

このたびはアルパイン製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

■ 地デジチャンネル変更について

2011年7月から2013年3月31日にかけて、周波数(チャンネル)の再編と、受信障害の解消を目的に、一部地域で地デジチャンネル変更が実施されます。現在放送で使用している13～62チャンネルのうち、53～62チャンネルを使用しているデジタル放送の中継局は、13～52チャンネルに変更されます。

地デジチャンネル変更が実施されると、そのチャンネルが受信できなくなります。そのため、お使いの地デジチューナーや地デジ対応ナビゲーションにおいて、チャンネルの再設定が必要です。

- 地デジチャンネル変更の詳細は、下記ホームページの総務省広報資料をご覧ください。
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu08_01000026.html

■ チャンネル再設定方法

地デジチャンネル変更後はホームモードスキャン/初期スキャンを行い、チャンネルを再設定してください。

- ホームモードスキャン/初期スキャンは時間がかかります。スキャンが終了するまで、しばらくお待ちください。
- お出かけスキャン/トラベルスキャンも合わせて実行してください。
- 操作について詳細は、取扱説明書を参照してください。


VIE-X088V/VIE-X08V/VIE-X088/VIE-X08Sをご使用のお客様

ホームモードスキャンを実行する

- 1 地デジ画面にタッチして、操作スイッチを表示します。
- 2 **機能2** にタッチして操作スイッチを切りかえ、**設定** にタッチします。



- 3 **ホームスキャン** にタッチします。
<表示例>

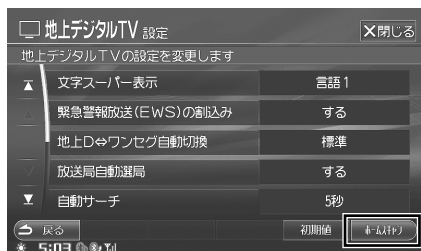

お住まいの地域で受信できる放送局をスキャンして、ホームモードに記憶します。

お出かけスキャンを実行する

- 1 地デジ画面にタッチして、操作スイッチを表示します。
- 2 **お出かけ** に2秒以上タッチします。



その地域で受信できる放送局をスキャンして、お出かけモードに記憶します。

VIE-X066をご使用のお客様


初期スキャンを実行する

1 地デジ画面にタッチして、操作スイッチを表示します。

2 **設定** にタッチします。



3 「初期設定」の **設定する** にタッチします。

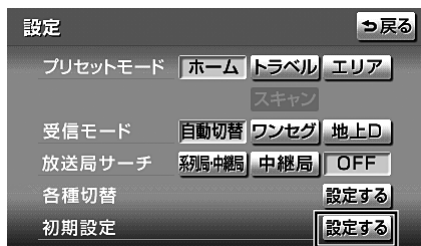

初期設定画面が表示されます。

4 「ホームプリセット設定」の **設定する** にタッチします。



ホームプリセット画面が表示されます。

5 **初期スキャン** にタッチします。



地域設定画面が表示されます。

6 お住まいの地方にタッチします。



県域設定画面が表示されます。

7 お住まいの都道府県にタッチします。

8 **スキャン** にタッチします。

お住まいの地域で受信できる放送局をスキャンして、プリセットに記憶します。

9 スキャン完了後、**OK** にタッチします。
ホームプリセット設定画面が表示されます。

10 **完了** にタッチします。

- プリセットモード「エリア」でチャンネルを受信できない場合があります。その場合は「ホーム」または「トラベル」モードで使ってください。

トラベルスキャンを実行する

1 地デジ画面にタッチして、操作スイッチを表示します。

2 **設定** にタッチします。

3 **トラベル** にタッチします。



4 **スキャン** にタッチします。

スキャンしたチャンネルはプリセット番号に自動的に記憶されます。

TUE-T440/T220シリーズをご使用のお客様

1 リモコンの **スキャン/サーチ** ボタンを押します。



現在受信できる放送局をスキャンして記憶します。

お問い合わせ窓口

● アルパインインフォメーションセンター

<一般回線ご利用のお客様用>

TEL: 0570-006636

<携帯電話・IP電話・光電話等をご利用のお客様用>

TEL: 048-662-6636

- 電話受付時間（日、祝日、弊社休業日を除く）
月～金: 9:30～17:30
土曜日: 9:30～12:00 13:00～17:00