

このたびは、アルパイン製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

重要 < NVA-HD01 ご使用のお客様へ >

NVA-HD01 をご使用の前に、本機の取扱・取付説明書と合わせて IVA-D300J の取扱説明書もよくお読みのうえ、正しくお使いください。

● 取付角度設定について

本機を取り付けた後は、必ず取付角度の設定を行ってください。

添付の取付角度測定用紙を使用して取付角度を測定し、測定した角度をナビゲーションに設定してください。正しい測定・設定を行わないとジャイロセンサーの誤差が大きくなり、現在地の正確な位置補正ができなくなります。

設定方法について詳しくは、取付説明書「7．取付角度を設定する」を参照してください。

● 取扱説明書について

ナビ、HDD/“メモリースティック”オーディオ操作についてはNVA-HD01の取扱説明書を参照してください。

その他のオーディオ、DVD、TV、オプション、セットアップなどの操作に関しては、IVA-D300Jの取扱説明書を参照してください。

● 説明書の写真やイラストについて


仕様は改良のために予告なく変更する場合があります。

そのため、取扱・取付説明書の写真やイラストは実際の画面とは異なる場合があります。

訂正

取付説明書 11 ページの内容を訂正いたします。

- NVA-HD01 と IVA-D300J、Ai-NET 対応オーディオプロセッサの接続
(外部アンプ使用時)

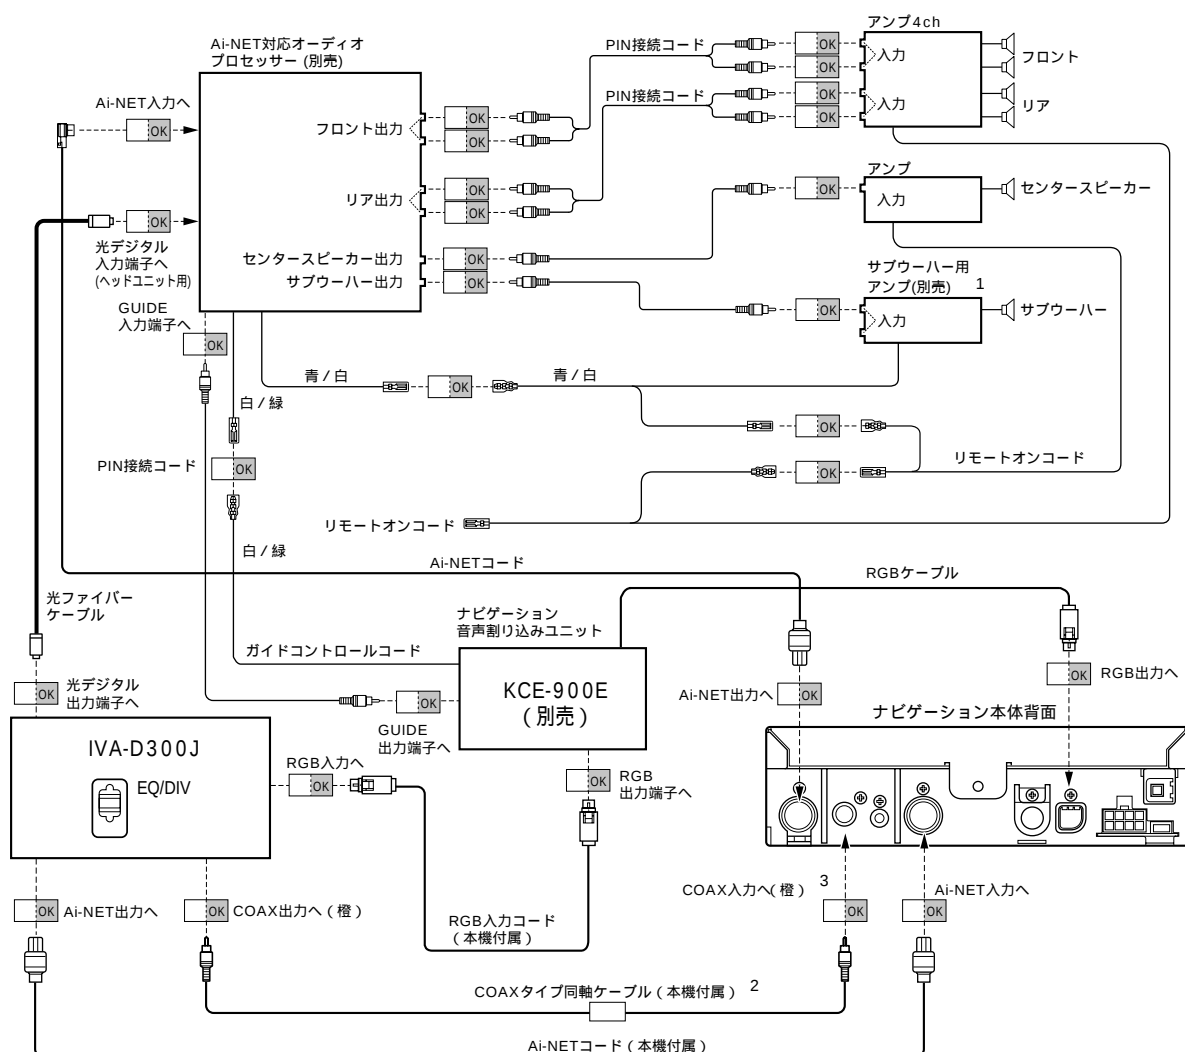

- 1 ローパスフィルター内蔵のアンプが必要です。
- 2 COAX タイプ同軸ケーブルは必ず接続してください。
- 3 COAX 端子には、本機付属の COAX ケーブルを使用し、ヘッドユニットの COAX 出力からの信号以外は入力しないでください。



- 詳しい接続に関しては、接続する製品の取付説明書も合わせてご覧ください。
- 本機にAi-NETコードのL字端子は接続できません。
本機とAi-NET対応オーディオプロセッサを接続する場合には、本機にAi-NETコードのストレート端子を接続してください。
- 別売の外部スピーカーKAX-551Nが必要になる場合があります。
- その他の複雑なシステムについては、お買い上げ店へご相談ください。



注意

光ファイバーケーブルをご使用になるときは、次の点に注意してください。

- 光ファイバーケーブルを束ねるときには、小さく束ねないでください。(最小曲げ半径は、30mmです)
- 光ファイバーケーブルに製品などを載せないでください。