

取付説明書



ツイーターパネル

オデッセイ用

KTX-HO1RA

車 種	年 式	型 式
オデッセイ	H11/12～H15/10	RA6・7・8・9

※平成20年2月現在のもので、2月以降の車両は変更されている場合があります。

安全にお使いいただくために、必ずお守りください。

- ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後も、説明書を手元に置いてご使用ください。説明書の指示を守らなかったことによる不具合に対して、当社は責任を負いかねます。
- この説明書は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。
- ご使用になるスピーカーにより、配線方法が異なる場合があります。その場合はスピーカーの取付説明書を参照してください。

警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

分解・改造をしないでください。
事故・火災・感電の原因になります。



禁止

音がでない、異物が入った、煙が出る、変な臭いがしたときは、ただちに使用を中止して、お買い上げ店に相談してください。
事故・火災・感電の原因になります。



禁止

ねじなどの小物類は、幼児の手の届かないところに保管してください。飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。



強制

前方の視界を妨げる場所、ハンドル・変速レバーなど運転操作を妨げる場所、同乗者に危険を及ぼす場所には取り付けないでください。
事故・ケガの原因になります。



禁止

車体に穴を開ける場合には、パイプ・タンク・電気配線など傷をつけないでください。
事故・火災の原因になります。



禁止

コード類は運転の妨げにならないように束ねてください。ハンドル・変速レバー・ブレーキペダルなどに巻き付くと、事故・故障の原因になります。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

説明書に従って、正しく接続してください。
火災・故障の原因になります。



禁止

水のかかるところ、湿気やほこりの多いところには取り付けないでください。火災・故障の原因になります。



禁止

コードをシートレールにはさんだり、突起物に当てたりしないでください。断線やショートにより、感電・火災の原因になります。



注意

付属品を指定通りに使い、しっかりと固定してください。事故・故障の原因になります。



禁止


車以外には使わないでください。
故障・感電・ケガの原因になります。



禁止

1

構成部品

①ツイーターカバー (L・R)	②ツイーターカバー固定ベース (L・R)	③ワッシャー付き小ねじM4×10mm	④フランジナットM4	⑤ビスM4×10mm
		 ×4	 ×4	 ×8
⑥ギボシ端子				
 ×2				


2

内装部品の取り外し

■下図を参照して内装部品を外します。
※イラストはすべて右側ですが、左側も同様です。

<ダッシュボード(ツイーター部)>


純正ツイーター(クリップ3カ所)

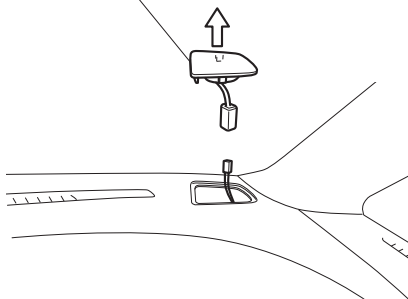

注意 ビスの紛失にご注意ください。

ガーニッシュ取り外しにはクリップはずしを使用します。

マイナスマイクロドライバーなどで車両内側の手前から取り外します。





注意 傷付き防止に工具があたる場所にマスキングテープを貼っておきます。

3

ツイーターの配線

1. 車両側にある純正ツイーターのコネクタ部分を切断し、ギボシ端子を取り付けます。



※表を参考にして取り付けてください。


	メス端子	オス端子
右側	緑/黄(+)	灰/赤(-)
左側	緑/黒(+)	若葉(-)

注意 極性を間違えないように取り付けてください。

4


ツイーターの取り付け

1. ツイーターを分割し、ツイーター固定パネルを組み付けます。

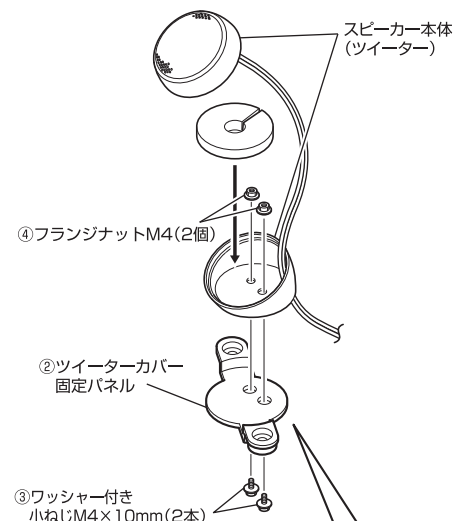

<組み付け位置平面図>

取付穴が配線側になるように取り付けてください。




注意 向きを間違えないように取り付けてください。

2. ツイーターをドアノブカバーに組み付けます。
※純正部品と同じように取り付けます。


⑤ ビスM4×10mm
※ツイーターカバーに仮固定していたネジ

① ツイーターカバー




<組み付け位置平面図>

ツイーターカバーの角が丸い方を配線側にして取り付けてください。



注意 向きを間違えないように取り付けてください。


3. ネットワークコードをツイーターの配線に接続します。

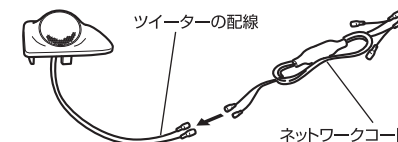

5

内装の復元

1. ツイーターカバーをダッシュボードに取り付けます。
※純正部品と同じように取り付けます。

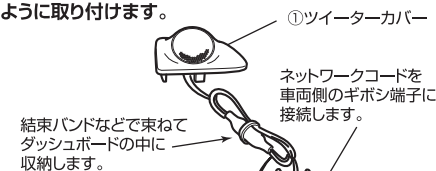


結束バンドなどで束ねてダッシュボードの中に収納します。

注意 車両部品の動作確認、およびスピーカーの音出し確認を必ずおこなってください。

別売 **KTX-H172B** を使って 音質向上インナーバッフルボード **低音ズッシリ!**

バッフルでスピーカーを強力に固定することで重低音再生をサポートします。

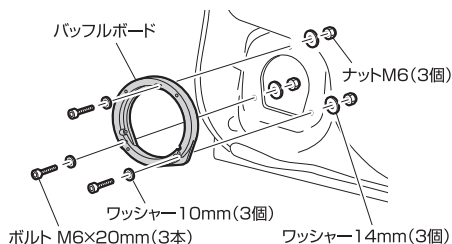

別売 **KTX-G10D** を使って 音質向上4層デットニングシート **中音スッキリ!**

特殊シートでドア内部の振動と音漏れをコントロールし中音を明瞭にします。

