



1. ツイーターを分割し、ツイーターカバー固定ベースを組み付けます。

ツイーターカバー固定ベースにクッションを貼り付けます。

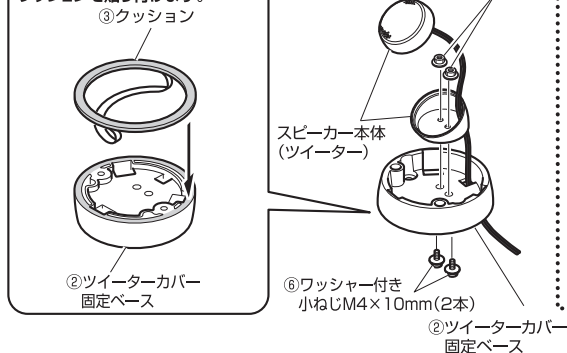


2. ツイーターをピラーガーニッシュに組み付けます。

④ワッシャー付き小ねじM4×14mm(2本)

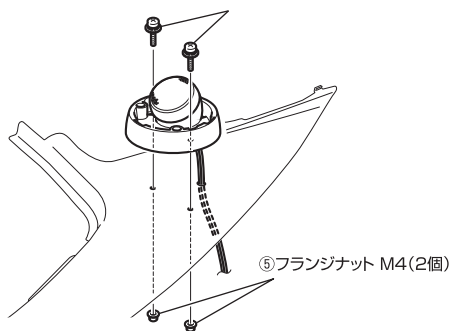

3. ツイーターカバー固定ベースにツイーターカバーを取り付けます。

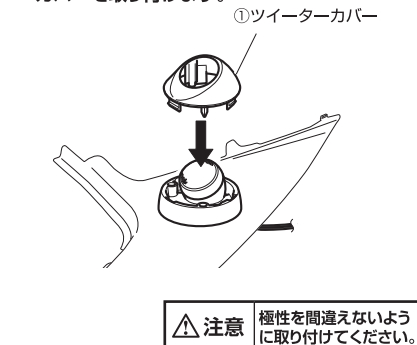


注意 極性を間違えないように取り付けてください。

<ツイーターカバー固定ベース裏 平面図>

ツイーターカバー固定ベースには、右用・左用があります。

左用


右用



注意 左右を間違えないように取り付けてください。

注意 配線を通す位置に注意してください。


1. カバーをダッシュボードに取り付けます。

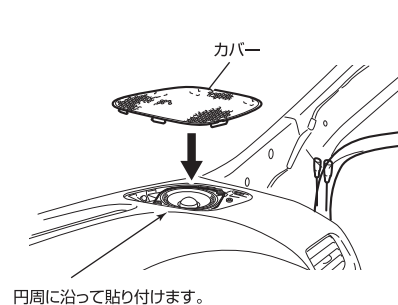

円周に沿って貼り付けます。

2. ツイーターの配線を接続して、ピラーガーニッシュを取り付けます。

結束バンドなどで束ねてピラーガーニッシュの内側に収納します。

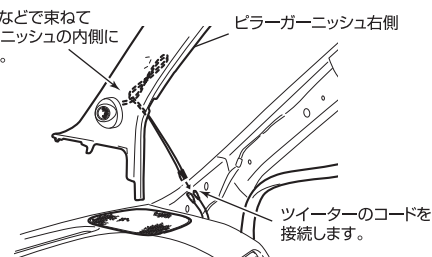

注意 車両部品の動作確認、およびスピーカーの音出し確認を必ずおこなってください。

取付説明書

ツイーターパネル
ワゴンR/AZワゴン用
KTX-S02WR

※平成20年2月現在のもので、2月以降の車両は変更されている場合があります。

車種	年式	型式
ワゴンR	H10/10～H15/9	MC11S・21S・22S
AZワゴン	H10/10～H15/10	MD11S・21S・22S

安全にお使いいただくために、必ずお守りください。

- ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後も、説明書を手元に置いてご使用ください。説明書の指示を守らなかったことによる不具合に対して、当社は責任を負いかねます。
- この説明書は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。
- ご使用になるスピーカーにより、配線方法が異なる場合があります。その場合はスピーカーの取付説明書を参照してください。

警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

分解・改造をしないでください。事故・火災・感電の原因になります。



音がでない、異物が入った、煙が出る、変な臭いがしたときは、ただちに使用を中止して、お買い上げ店に相談してください。事故・火災・感電の原因になります。



ねじなどの小物類は、幼児の手の届かないところに保管してください。飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。



前方の視界を妨げる場所、ハンドル・変速レバーなど運転操作を妨げる場所、同乗者に危険を及ぼす場所には取り付けしないでください。事故・ケガの原因になります。



車体に穴を開ける場合には、パイプ・タンク・電気配線など傷をつけないでください。事故・火災の原因になります。



コード類は運転の妨げにならないように束ねてください。ハンドル・変速レバー・ブレーキペダルなどに巻き付くと、事故・故障の原因になります。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

説明書に従って、正しく接続してください。火災・故障の原因になります。



水のかかるところ、湿気やほこりの多いところには取り付けしないでください。火災・故障の原因になります。



コードをシートレールにはさんだり、突起物に当てたりしないでください。断線やショートにより、感電・火災の原因になります。



取り付け、配線には、専門技術と経験が必要になります。お買い上げ店に依頼頂く事をお勧め致します。



付属品を指定通りに使い、しっかりと固定してください。事故・故障の原因になります。



車以外には使わないでください。故障・感電・ケガの原因になります。



①ツイーターカバー (L・R)	②ツイーターカバー固定ベース (L・R)	③クッション	④ワッシャー付き小ねじM4×14mm	⑤フランジナットM4
		×2	×4	×8
⑥ワッシャー付き小ねじM4×10mm	⑦型紙			
		×4		

■下図を参照して内装部品を外します。

※イラストはすべて右側ですが、左側も同様です。

※番号順に取り外してください。

<ダッシュボード>

① カバー (ツメ6カ所)

② 純正スピーカー (ネジ 2カ所)

⚠ 注意 ビスの紛失にご注意ください。

ガーニッシュ取り外しには
クリップはすしを使用します。

⚠ 注意 傷付き防止に工具があたる場所にマスキングテープを貼っておきます。

<ピラーガーニッシュ>

※助手席側の場合、アシストグリップの取り外しが必要です。


④ ピラーガーニッシュ (鉄クリップ 4カ所)

③ クリップ

<ピラーガーニッシュ加工>

1. ピラーガーニッシュに型紙を貼り、ビス穴と配線用の穴をあけます。

※ハサミマークの線に沿って切り取ってください。

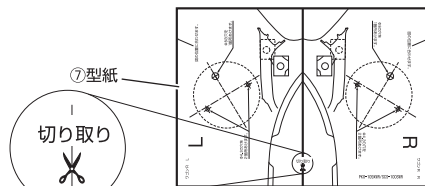


ピラーガーニッシュ右側

前


⑦型紙

【チューンナップツイーターの場合】

1. ネットワークコードを図のように配線します。

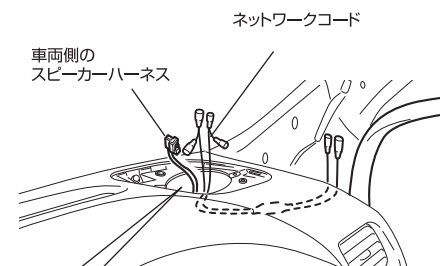

ネットワークコードを図のように切り、DDL-R25T付属のエレクトロタップを使用して配線します。

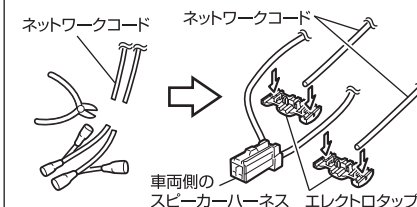

2. スピーカーにスピーカーハーネスを接続し、スピーカーを元に戻します。

