



トヨタ

バッソ (H16/6～現在) への取り付け方法

ダイハツ

ブーン (H16/6～現在) への取り付け方法

1

スピーカーグリルを外します。



ツメ (6ヶ所)

保護テープを巻いたマイナスドライバーなどを使用して、○印部のツメ6ヶ所を外してスピーカーグリルを外します。

2


純正スピーカーを外します。



純正スピーカー 取り付けネジ (2本)

3

本スピーカーを取り付け、スピーカーグリルを元に戻します。

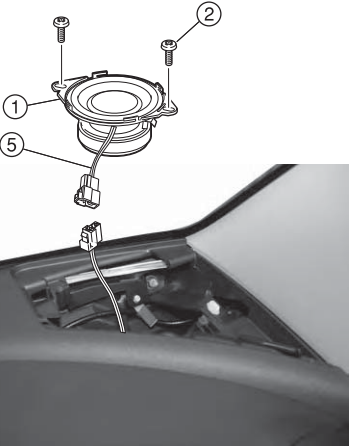


トヨタ

ヴィッツ (H11/1～H17/1) への取り付け方法


1

スピーカーグリルを外します。

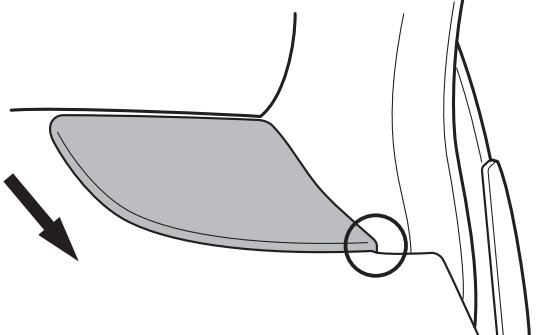

2

純正スピーカーを外します。

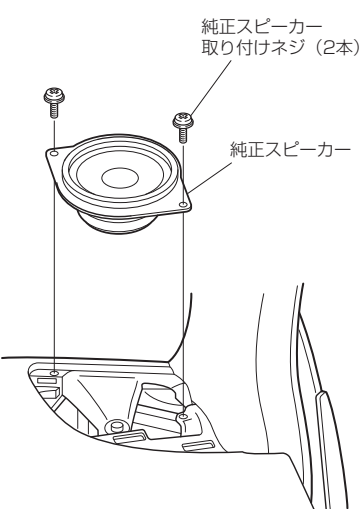


純正スピーカー 取り付けネジ (2本)

純正スピーカー

3

本スピーカーを取り付け、スピーカーグリルを元に戻します。

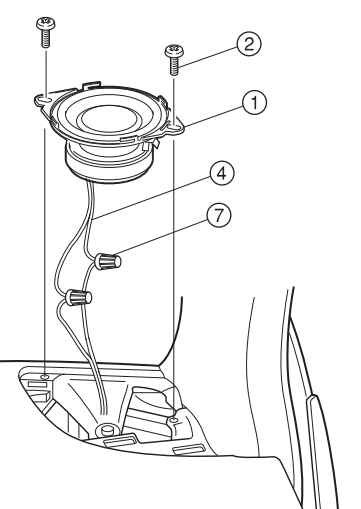

※ご使用のオーディオが、スピーカーインピーダンス4Ω対応でない場合は、オーディオも交換してください。


トヨタ

ハイエース (S57/12～H5/8) への取り付け方法

1

ダッシュパネルを外します。

右スピーカー

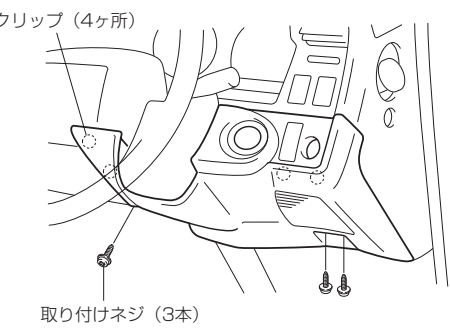


クリップ (4ヶ所)

取り付けネジ (3本)

左スピーカー

スピーカーパネルを外す前に、グラブコンパートメントを下側の2本のスクリューネジを外してから取り外して下さい。

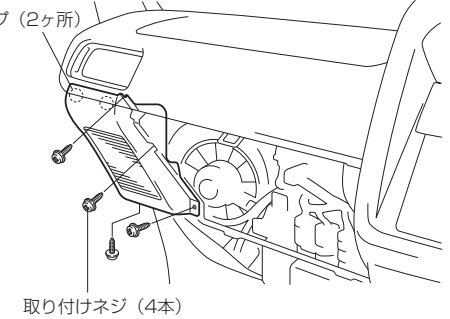


クリップ (2ヶ所)

取り付けネジ (4本)

2

純正スピーカーを外します。

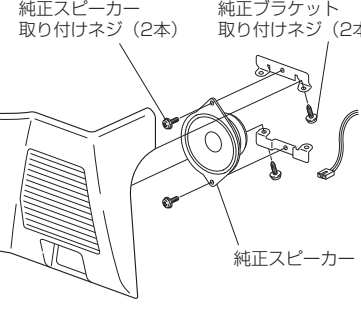


純正スピーカー 取り付けネジ (2本)

純正スピーカー

3

本スピーカーを取り付け、ダッシュパネルを元に戻します。

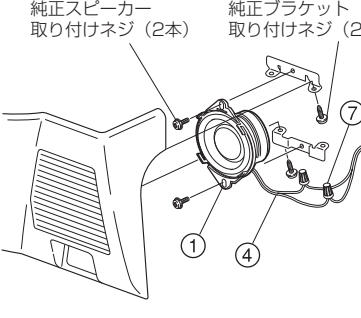

スズキ

Kei (H10/10～現在) への取り付け方法

1

スピーカーグリルを外します。




ツメ (7ヶ所)

保護テープを巻いたマイナスドライバーなどを使用して、○印部のツメ7ヶ所を外してスピーカーグリルを外します。

2


純正スピーカを外します。

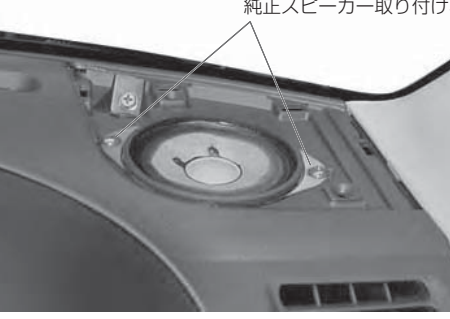

純正スピーカー 取り付けネジ (2本)

3

本スピーカーを取付け、スピーカーグリルを元に戻します。

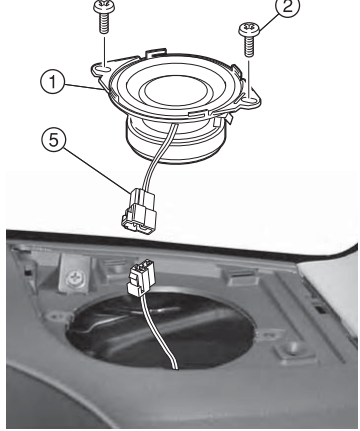


スズキ

アルト (H10/10～H16/9) への取り付け方法

1

スピーカーグリルを外します。

保護テープを巻いたマイナスドライバーなどを使用して、▲部のツメ3ヶ所と△部のクリップ2ヶ所を外し、スピーカーグリルを外します。

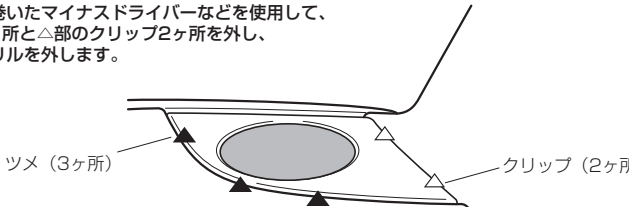


ツメ (3ヶ所)

クリップ (2ヶ所)

2

純正スピーカーを取り付けネジ (2本)を外します。

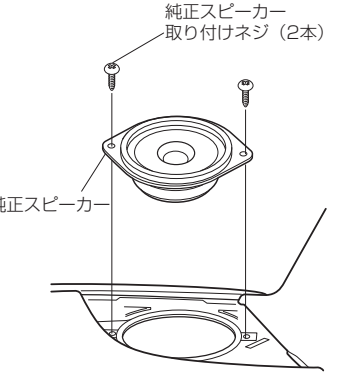


純正スピーカー 取り付けネジ (2本)

純正スピーカー

3

本スピーカーを取り付けネジ (2本)を取り付け、スピーカーグリルを元に戻します。

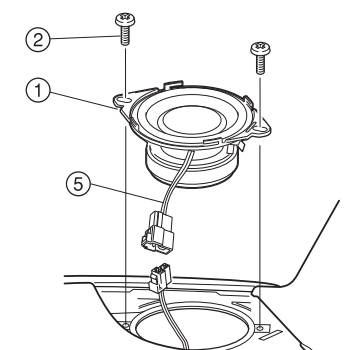

スズキ

ワゴンR (H10/10～H15/9) への取り付け方法


マツダ

AZ-ワゴン (H10/10～H15/10) への取り付け方法

1

スピーカーグリルを外します。


保護テープを巻いたマイナスドライバーなどを使用して、▲印のツメ6ヶ所を外しスピーカーグリルを外します。

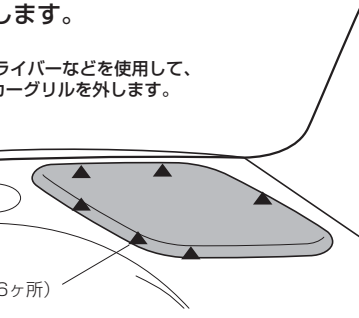

ツメ (6ヶ所)

2

純正スピーカーを外します。

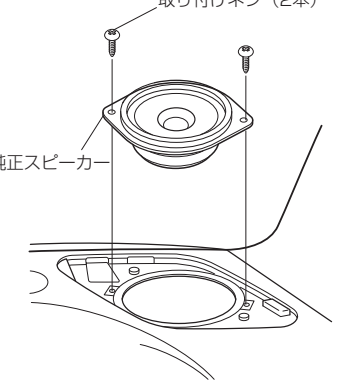


純正スピーカー 取り付けネジ (2本)

純正スピーカー

3

本スピーカーを取り付け、スピーカーグリルを元に戻します。

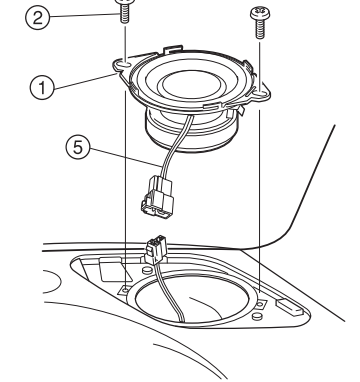

スバル

ステラ (H18/6～現在) への取り付け方法

1

スピーカーグリルを外します。




ツメ (6ヶ所)

保護テープを巻いたマイナスドライバーなどを使用して、○印部のツメ6ヶ所を外してスピーカーグリルを外します。

2


純正スピーカを外します。

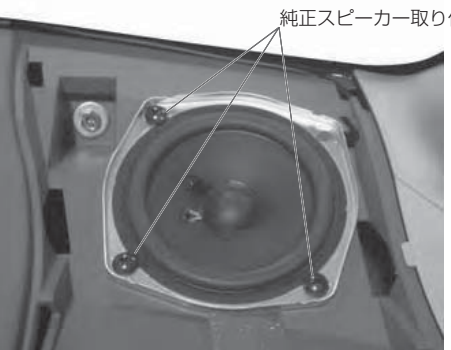

純正スピーカー 取り付けネジ (3本)

3

本スピーカーを取り付け、スピーカーグリルを元に戻します。

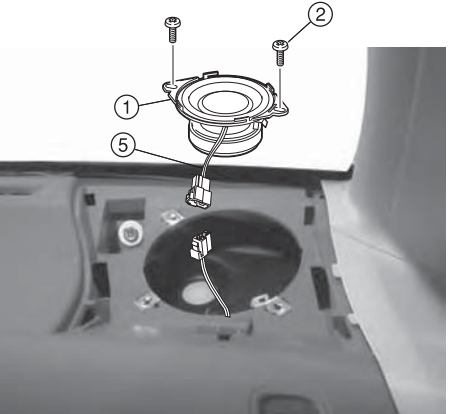


スバル

R2 (H15/12～現在) への取り付け方法

R1 (H17/1～現在) への取り付け方法

1

スピーカーグリルを外します。

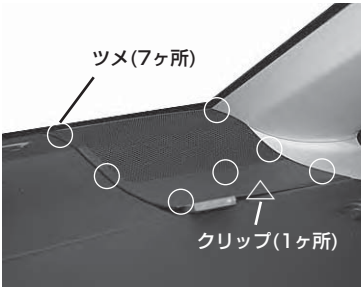

ツメ (7ヶ所)

クリップ (1ヶ所)

保護テープを巻いたマイナスドライバーなどを使用して、△印部のクリップ1ヶ所及び○印部のツメ7ヶ所を外してスピーカーグリルを外します。

2


純正スピーカーを外します。



純正スピーカー 取り付けネジ (3本)

3

本スピーカーを取り付け、スピーカーグリルを元に戻します。

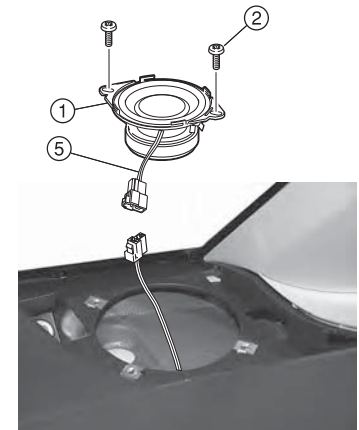

ミツビシ

パジェロ (H3/1～H9/5) への取り付け方法


△注意

本製品を取り付ける場合、アンプ保護の為、フロントドアのスピーカーコネクターを外す必要があります。

1

ダッシュパネルを外し、純正スピーカーを外します。


右スピーカー

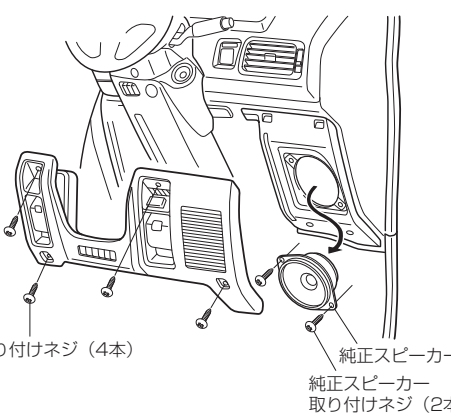

取り付けネジ (4本)

純正スピーカー 取り付けネジ (2本)

左スピーカー

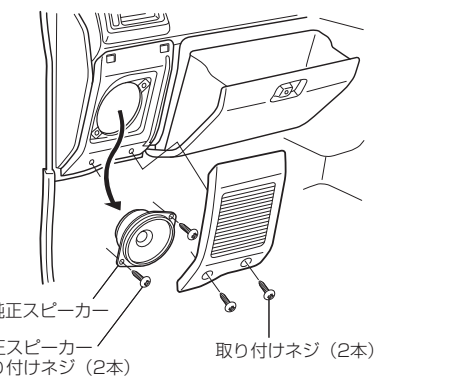


純正スピーカー 取り付けネジ (2本)

純正スピーカー 取り付けネジ (2本)

取り付けネジ (2本)

2

本スピーカーを取り付け、ダッシュパネルを元に戻します。

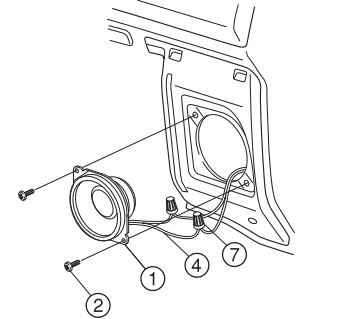

ミツビシ

デリカスペースギア (H6/5～H19/1) への取り付け方法


△注意

本製品を取り付ける場合、アンプ保護の為、フロントドアのスピーカーコネクターを外す必要があります。

1

ダッシュパネルを外し、純正スピーカーを外します。


右スピーカー

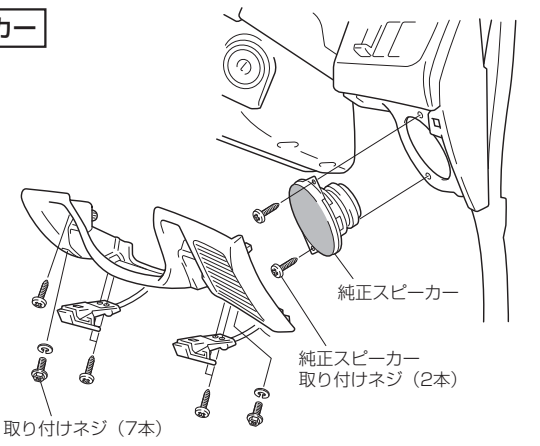

純正スピーカー 取り付けネジ (2本)

取り付けネジ (7本)

左スピーカー

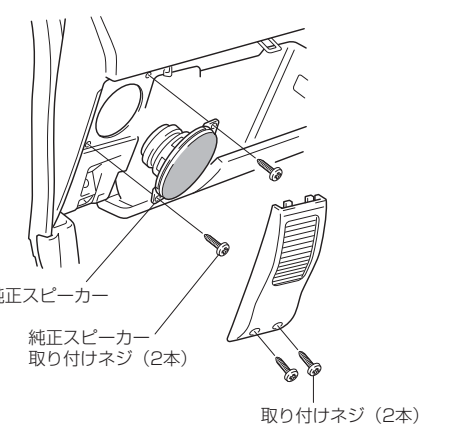


純正スピーカー 取り付けネジ (2本)

純正スピーカー 取り付けネジ (2本)

取り付けネジ (2本)

2

本スピーカーを取り付け、ダッシュパネルを元に戻します。

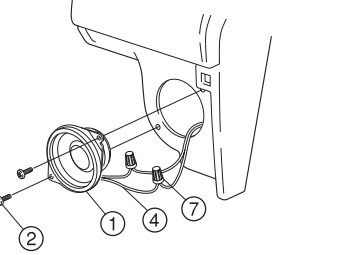


ダイハツ

MAX (H13/11～H17/12) への取り付け方法

1

スピーカーグリルを外します。

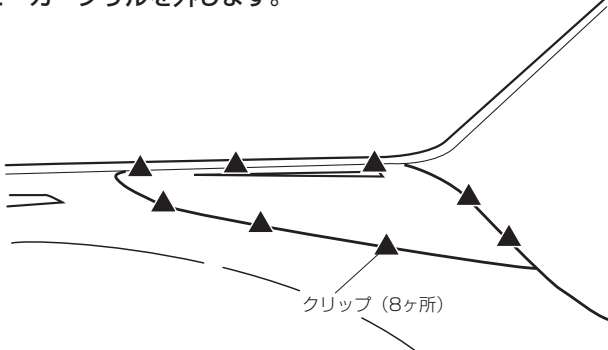


クリップ (8ヶ所)

保護テープを巻いたマイナスドライバーなどを使用して、▲印のクリップ8ヶ所を外し、スピーカーグリルを外します。

2

純正スピーカーを外します。

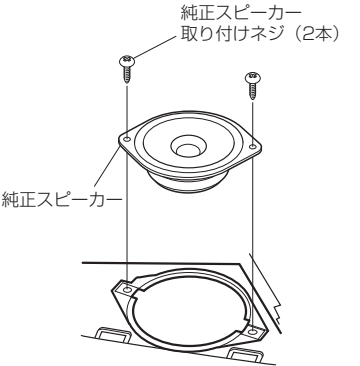

純正スピーカー 取り付けネジ (2本)

純正スピーカー

3

本スピーカーを取り付け、スピーカーグリルを元に戻します。

