


このたびは、アルパイン製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

●M1000Aの装着について




- ・必ず付属のブラケットを使用して取り付けください。
 - ・「M1000A」本体を落とさないように注意してください。
- 注 意 ・ネジはしっかり締めてください。締め付けが足りないと「M1000A」本体が脱落する原因となります。

- 1 基台本体のリアビジョン取付プレートの中央のネジ穴に合わせ、レールガイドを「M1000A」に付属のネジ(M5×10mm)で仮止めします(2箇所)。(ご購入時の位置です。)

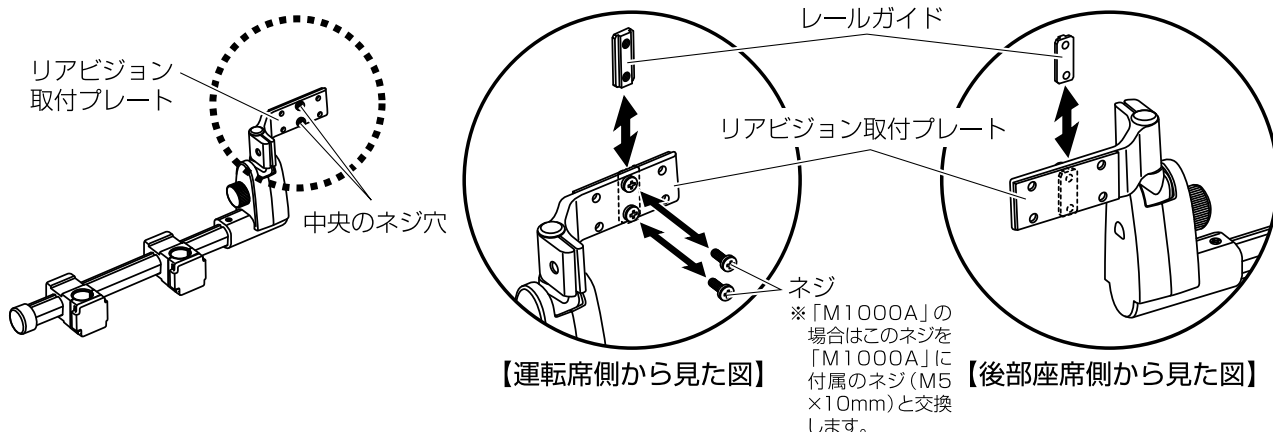

- 2 「M1000A」に付属されているブラケットをモニター付属の「取付ブラケット用ネジ(4本)」でモニター背面に取り付けます(プラスドライバー等使用)(4箇所)。

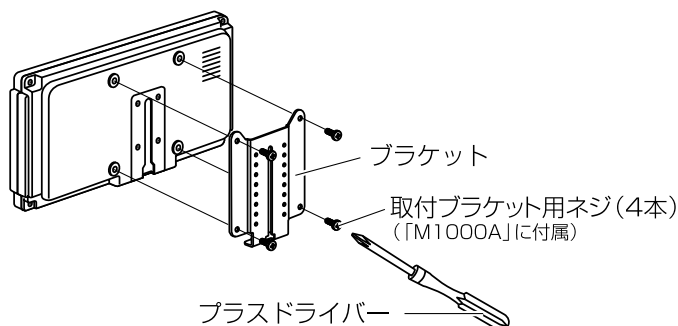

- 3 ブラケットの背面スライドレールを1で取り付けしたレールガイドに挿入します。「M1000A」の取り付け位置を決めます。その際、一番上のネジ穴は使用しないでください(※1参照)。リアビジョン取付プレートの上段左右2箇所を付属のネジ(M5×8mm)でしっかり締めて固定します(プラスドライバー等使用)。1で仮止めてあったレールガイドのネジもしっかり締めて固定します。

