


【KTX-Y07PRFの場合】※イラストは右側ですが、左側も同様です。

- ⑥ツイーターブラケットにツイーター本体(DLX-F30T/DLX-Z30T)を組み付けます。
- 配線を接続し、純正のねじを使用して、ツイーターをダッシュボードに取り付けます。


ねじ(3本)
※スピーカー付属のM3×8mm(六角穴付きねじ)

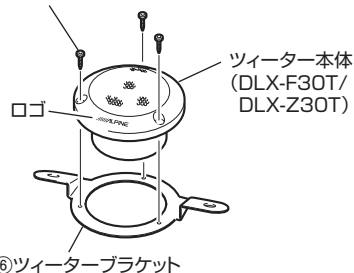

⑥ツイーターブラケット

ロゴの向きを図の位置に
合わせてください。

純正ツイーターを
取り付けていたねじ(2本) ツイーター本体

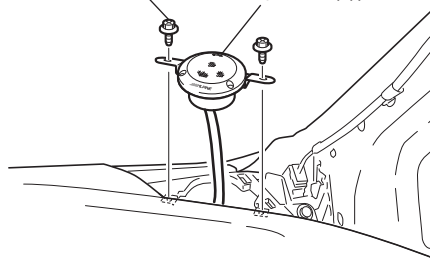

注意


- ケーブル類を挟み込まないようにしてください。
- ねじの締め忘れ、配線の接続忘れにご注意ください。

※配線方法は各スピーカーの取付説明書を参照してください。

4

車両部品の復元

- 取り外した車両部品を元通りに取り付けます。

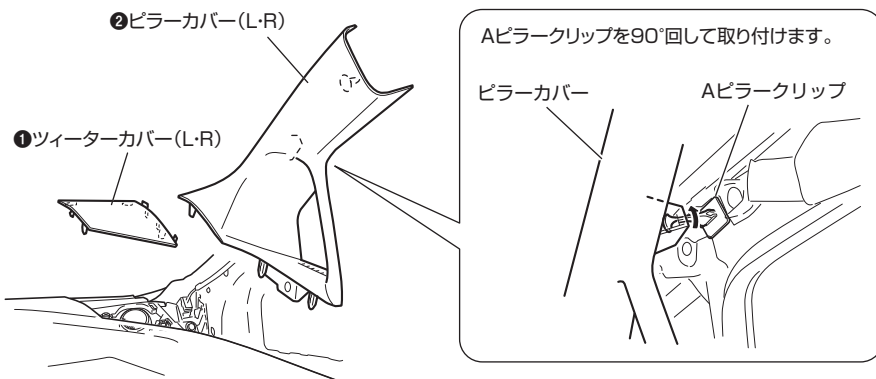

注意

車両部品の動作確認、およびスピーカーの音出し確認を必ずおこなってください。

取付説明書

トヨタ プリウス(30系)用 ツイーターブラケット

KTX-Y07PR KTX-Y07PRF

※平成22年10月現在のものです。10月以降の車両は変更されている場合があります。

車種	年式	型式
プリウス	H21/5～現在	ZVW30

安全にお使いいただくために、必ずお守りください。

- ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後も、説明書を手元に置いてご使用ください。説明書の指示を守らなかったことによる不具合に対して、当社は責任を負いかねます。
- この説明書は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。
- ご使用になるスピーカーにより、配線方法が異なる場合があります。その場合はスピーカーの取付説明書を参照してください。



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

分解・改造をしないでください。
事故・火災・感電の原因になります。



禁止

音がでない、異物が入った、煙が出る、変な臭いがしたときは、ただちに使用を中止して、お買い上げ店に相談してください。
事故・火災・感電の原因になります。



禁止

ねじなどの小物類は、幼児の手の届かないところに保管してください。飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。



注意

前方の視界を妨げる場所、ハンドル・変速レバーなど運転操作を妨げる場所、同乗者に危険を及ぼす場所には取り付けしないでください。
事故・ケガの原因になります。



禁止

車体に穴を開ける場合には、パイプ・タンク・電気配線など傷をつけないでください。
事故・火災の原因になります。



禁止

コード類は運転の妨げにならないように束ねてください。ハンドル・変速レバー・ブレーキペダルなどに巻き付くと、事故・故障の原因になります。



注意



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

説明書に従って、正しく接続してください。
火災・故障の原因になります。



禁止

水のかかるところ、湿気やほこりの多いところには取り付けしないでください。火災・故障の原因になります。



禁止

コードをシートレールにはさんだり、突起物に当たったりしないでください。断線やショートにより、感電・火災の原因になります。



注意

取り付け、配線には、専門技術と経験が必要になります。お買い上げ店に依頼頂く事をお勧め致します。



注意

付属品を指定通りに使い、しっかりと固定してください。事故・故障の原因になります。



禁止

車以外には使わないでください。
故障・感電・ケガの原因になります。






禁止

1

構成部品

[KTX-Y07PR]

①ツイーターブラケット	②ワッシャー付き小ねじ(M4×10)	③変換コード
 ×2	 ×4	 ×2
④クッションテープ(100mm×50mm)	⑤取付説明書	
 ×2	 ×1	

[KTX-Y07PRF]


⑥ツイーターブラケット
 ×2

2


内装部品の取り外し

■下図を参照して内装部品を外します。

※番号順に取り外してください。
※イラストは右側ですが、左側も同様です。

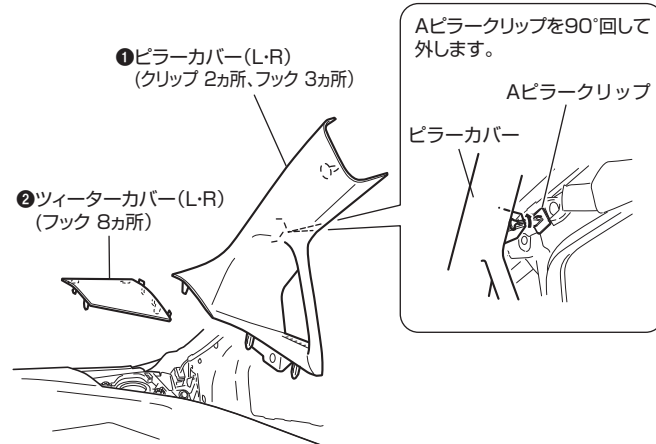

各ガーニッシュの取り外しには
クリップは必ずしも使用します。

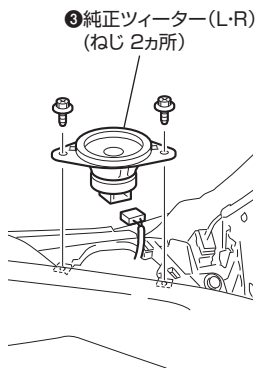


3

ツイーターの取り付け

[KTX-Y07PRの場合]


※イラストは右側ですが、左側も同様です。

1. ツイーター本体(DDL-RT17S/16Siに付属、またはDDL-R25T)を分割し、①ツイーターブラケットを組み付けます。

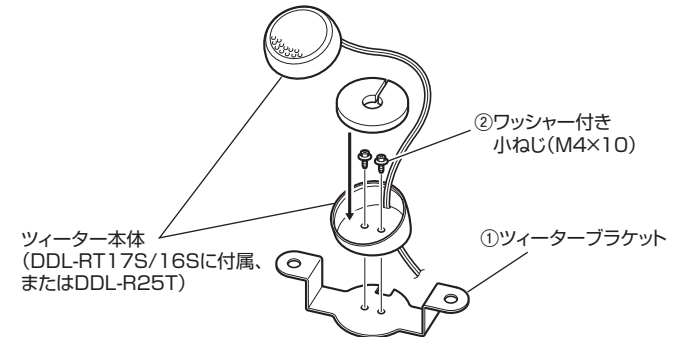

2. ③変換コード、ネットワークコードを下図のように接続し、
ダッシュボード内に収納します。

3. ツイーターにネットワークコードを接続し、ツイーターを
ダッシュボードに取り付けます。

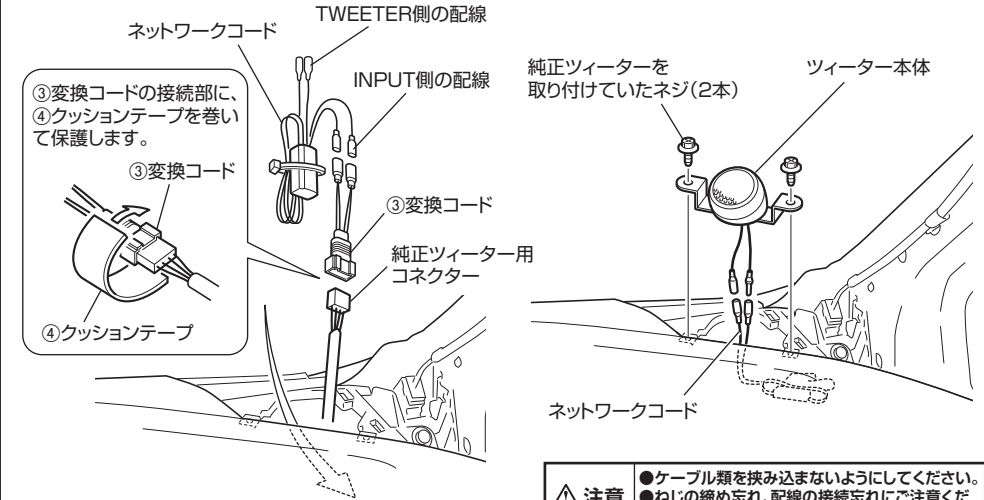

⚠ 注意 ●ケーブル類を挟み込まないようにしてください。
●ねじの締め忘れ、配線の接続忘れにご注意くだ
さい。

※配線方法は各スピーカーの取付説明書を参照してください。

別売


音質向上
インター
バッフルボード

KTX-Y177B KTX-Y175B を使って


低音ズッシリ!

バッフルでスピーカーを強力に固定することで重低音再生をサポートします。

フロント KTX-Y177B

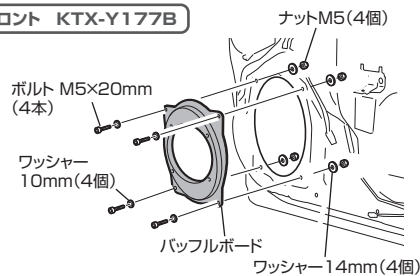

リア KTX-Y175B

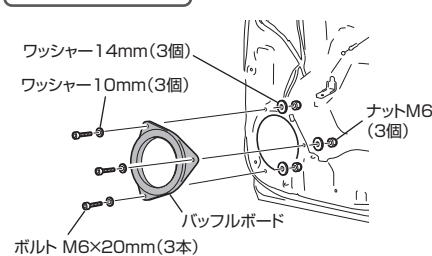

別売


音質向上
4層デットニングシート

KTX-G20D を使って

中音スッキリ!

特殊シートでドア内部の振動と音漏れをコントロールし中音を明瞭にします。

フロント

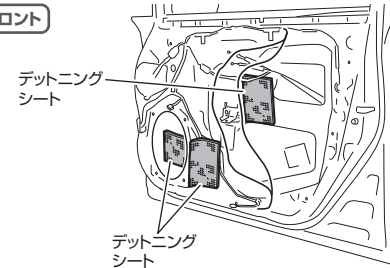

リア

