
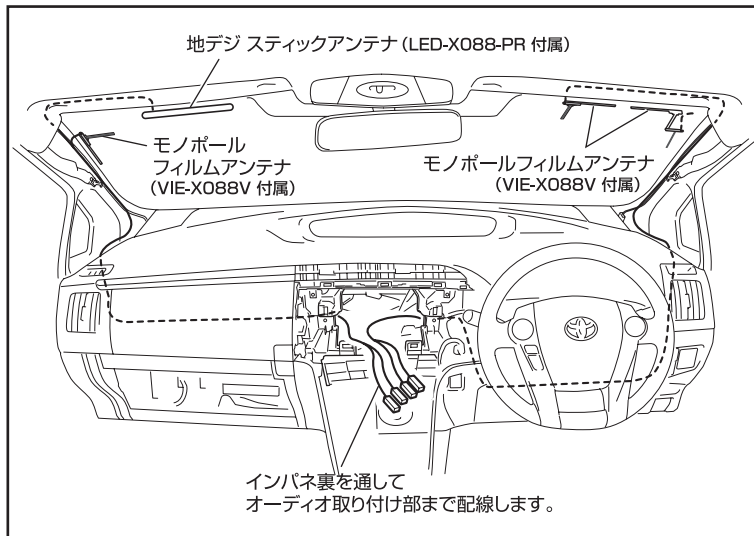


① アンテナの取付け

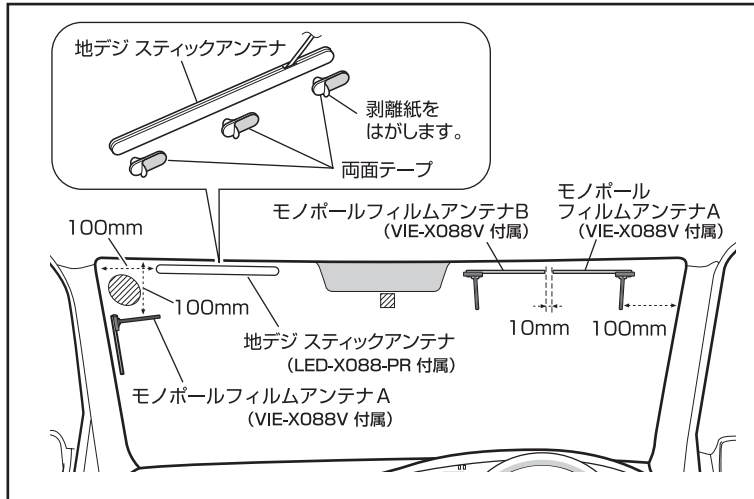

■ アンテナの取付け

- モノポールフィルムアンテナ、地デジスティックアンテナをフロントウィンドウの室内側に貼り付けます。

⚠ 注意

- クリーナーを使用して貼付面の汚れ、油分、ゴミなどを完全に取り除いてから貼り付けてください。
- 図の斜線部分の定期点検ステッカー・検査標章部にはフィルムを貼り付けしないでください。
- モノポールフィルムアンテナと地デジスティックアンテナは、必ず指定の場所に貼り付けてください。
- ナビゲーションユニットに付属のモノポールフィルムアンテナは、一枚使用しません。

- 給電端子を取り付け後、アンテナコードをルーフライニングの中、Aピラーを通してオーディオ取付部まで配線します。

Memo

- モノポールフィルムアンテナ A は必ずアンテナコードのアンブ裏面に印されている A と、モノポールフィルムアンテナ B は必ずアンテナコードのアンブ裏面に印されている B と取り付けてください。A、B を逆に取り付けると、受信性能の劣化につながります。
- アンテナコードの引き回し方法は左図を参照にしてください。
- 同じ位置に配線するユニットをすべて取り付けてから、配線を固定してください。
- アンテナの配線余長を束ねる場合は、ナビゲーション裏を避けて束ねてください。

② 初期設定ガイド

■ 接続確認を行います

取付けが終わったら、配線が正しく接続されたか確認をしてください。

本体の電源を入れて、GPS アンテナ、電源コード、周辺機器の接続状況を画面表示で確認することができます。

また、本機の動きがおかしいときにも見てください。接続しているのに、「未接続」と表示されたらコード類を確認しましょう。

- 設定** スイッチを押します。
設定・情報画面が表示されます。

- 情報** にタッチします。



情報画面が表示されます。


- その他** タブにタッチします。



- 車両情報** にタッチします。



車両情報画面が表示されます。



Memo

- TOPVIEWカメラ
リアカメラの接続状態は、
・HCE-C90D
・HCE-C90D-W
・HCE-C117D
を接続した場合「未接続」と表示されますが、カメラ表示されていれば使用に問題はございません。
・HCE-C210RD
・HCE-C200R
を接続した場合のみ「接続」と表示されます。
- 車速パルスは、停車時など車速が入っていない時はOFFと表示されます。

■車種専用セッティングをします

リストから車種を選んで頂けば、「車種専用サウンド」、「リアカメラ駐車ガイド線」※1、「車種専用カーイラスト」、「車両情報」※2、を車種に合わせて設定することができます。

※1、カメラ接続ありの場合。

※2、車両種別 / 長さ / 幅 / 高さ。

1 **設定** スイッチを押します。
設定・情報画面が表示されます。

2 **車種専用セッティング** にタッチします。




車種専用セッティング画面が表示されます。

3 **車種選択** にタッチします。




車種選択画面が表示されます。

4 **リストから選択** にタッチします。



車種リストが表示されます。

5 車種リストからプリウスを選択し、
完了 にタッチします。



<選択方法>

■バックビューカメラ指定

装着したカメラの機種に合わせて選択します。
選択方法の詳細は、下記を参照してください。

- HCE-C90D / HCE-C90D-W、
HCE-C210RD / HCE-C200R を装着した場合
→ **C1** を選択してください。
- HCE-C117D を装着した場合
→ **C2** を選択してください。

■音響空間設定位置

F : 1人で乗っている場合など、前席を重視した
音響空間に設定する場合
R : 後席にも人が乗っている場合など、後席を
重視した音響空間に設定する場合
※通常は、「**F**」を選択してください。



車種専用セッティングを行う際は、必ずVIE-X088V付属の別紙「車種専用セッティングについて」を参照し、お客様のお車に合った車種を選択してください。

6 **完了** にタッチします。

車種専用セッティングを行い確認画面が表示されます。
• 車種専用セッティング中は電源を切らないでください。

7 **確認** にタッチします。

車種専用セッティングの完了です。



注意

- 車種専用セッティングは、通常再設定の必要はありません。再度設定を変更すると、同じ車種でも、「リアカメラガイド線」「距離補正值」「自車位置」などがずれてしまいます。
- 「リアカメラ駐車ガイド線」は、ALPINE製バックビューカメラ・HCE-C90D・HCE-C90D-W・HCE-C117D・HCE-C210RD・HCE-C200Rの設定値です。
- 「リアカメラ駐車ガイド線」は、カメラ本体をKTX-C13PRを使用して取り付けした設定値です。

■バックビューカメラの設定をします

接続の設定 (HCE-C90D・HCE-C90D-W・HCE-C117D の場合)

1 **設定** スイッチを押します。
設定・情報画面が表示されます。

2 **設定・編集** にタッチします。




設定・編集画面が表示されます。

3 **各種設定** にタッチします。



4 **その他** から **リアカメラ接続** を選択します。



5 **あり** を選択します。



ガイド線の表示


1 **設定** スイッチを押します。
設定・情報画面が表示されます。

2 **設定・編集** にタッチします。
設定・編集画面が表示されます。

3 **画質調整** にタッチします。



4 **リアカメラ** を選択します。



5 **ガイドON** にタッチします。

