

このたびはアルパイン製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。


重要：必ずお読みください。

取扱説明書「1.7 車種専用セッティングをする」(19ページ)、「5.10 車種専用セッティング画面について」(117ページ)および取付説明書「11.車種専用セッティングをする」(33ページ)を参照しながらご覧ください。

別紙「車種専用セッティングについて」

■ 車種専用セッティングについて説明します。

＜車種リスト表示例＞

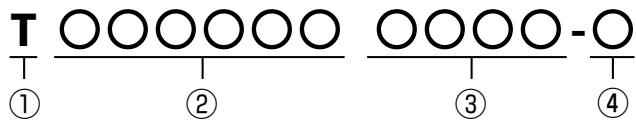

- ① 自動車メーカー(車種リストは以下の自動車メーカ順に並んでいます。)
T: トヨタ / N: ニッサン / H: ホンダ / MZ: マツダ / MB: ミツビシ / SB: スバル / SZ: スズキ / DH: ダイハツ
- ② 車種名
お客様のお車を選択してください。
【表示例】

	説明
アルファード (MC前)	マイナーチェンジ前車両
アルファード (MC後)	マイナーチェンジ後車両

- ③ バックビューカメラ指定
別売の車種専用スマートインストールキットで取り付けを行った際に、ガイド線調整値が自動で反映される機種を表しています。
お買い上げのバックビューカメラから、以下対応表をもとに該当するものを選択してください。

注意：必ず下記「バックカメラ対応表」を参照し車種と組み合わせるバックビューカメラを選択してください。対応していない車種やバックビューカメラを選択した場合、正確なガイド線表示ができません。

■ バックカメラ対応表

【表示例】

	説明
C900D	HCE-C900DまたはHCE-C210RD接続時、車種に合わせたガイド線の表示をします。
C90D	HCE-C90DまたはHCE-C210RD接続時、車種に合わせたガイド線の表示をします。
C900Dのみ	HCE-C900D接続時のみ、車種に合わせたガイド線の表示をします。
C90Dのみ	HCE-C90D接続時のみ、車種に合わせたガイド線の表示をします。
C210RDのみ	HCE-C210RD接続時のみ、車種に合わせたガイド線の表示をします。
純正カメラ	純正カメラ接続時のみ、車種に合わせたガイド線の表示をします。
カメラが接続しない	カメラ接続時には、初期値のガイド線を表示します。

- 手動でガイド線調整を行う場合は、取扱説明書「5.6 各種設定」の[リアカメラガイド調整](112ページ)を参照してください。
- ④ 音響空間設定位置
F: 1人で乗っている場合など、前席を重視した音響空間に設定する場合
※運転席に対し、最適な設定値になっています。(前席優先のサウンド設定)
R: 後席にも人が乗っている場合など、後席を重視した音響空間に設定する場合(後席優先のサウンド設定)
• 通常は、「F」を選択してください。
後席を重視した設定に変更したい場合は、音質設定の「EASY SETUP」から行ってください。
設定方法は、取扱説明書「5.7 音質調整」の「EASY SETUP」(113ページ)を参照してください。