





ホンダ ロゴ(H8/10～H13/6) への取り付け方法

①スピーカーグリルを外します。

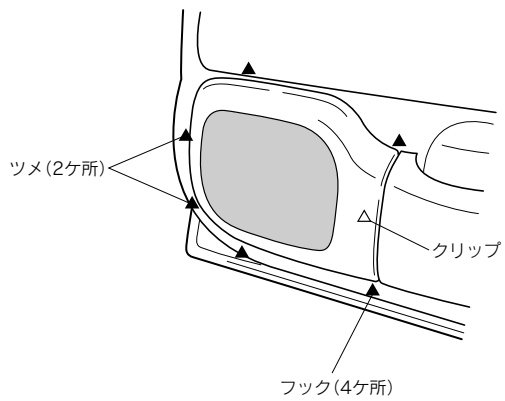


フックおよびクリップを外し、純正グリルを前方向にスライドさせて外します。

②純正スピーカーを外します。




③本スピーカーを取り付け、スピーカーグリルを元に戻します。




ミツビシ eKワゴン(H13/10～現在)への取り付け方法

①フロントビラーガーニッシュを取り外します。


- ・ドアモールドを剥がしてください。
- ・樹脂クリップ2ヶ所を外し、フロントビラーガーニッシュを取り外してください。

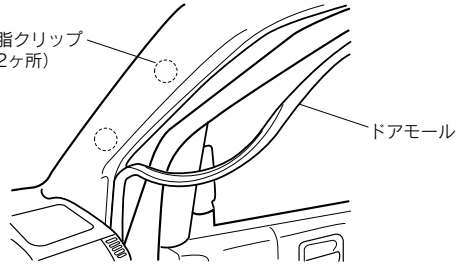


②スピーカーグリルを外します。

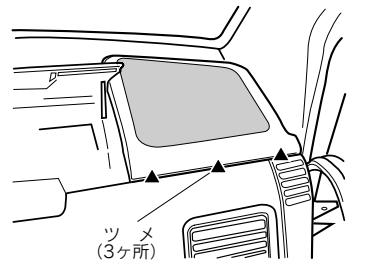

③純正スピーカーを外します。

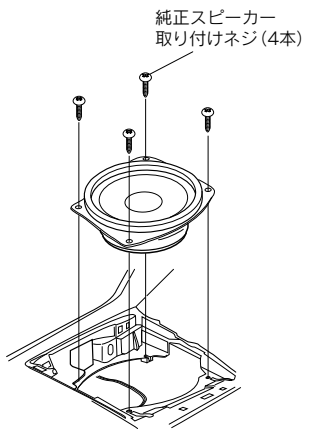


④本スピーカーを取り付け、スピーカーグリルを元に戻します。

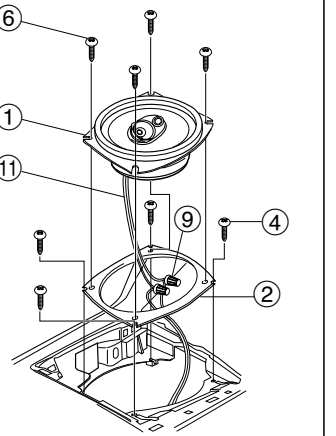


スバル インプレッサ (H12/8～現在)への取り付け方法

①ドアトリムを外します。

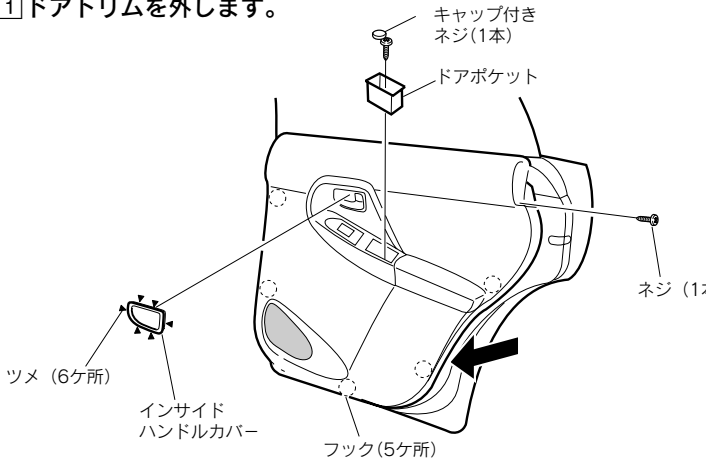


②純正スピーカーを外します。

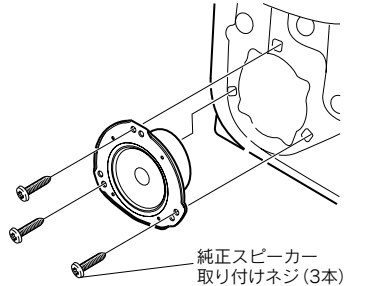


③別売スピーカー(KTE-104S)を使用して本スピーカーを取り付けます。その後ドアトリムを元に戻します。

(本スピーカーとKTE-104Sの詳しい取り付けについてはKTE-104S側の取付説明書をご覧ください。)

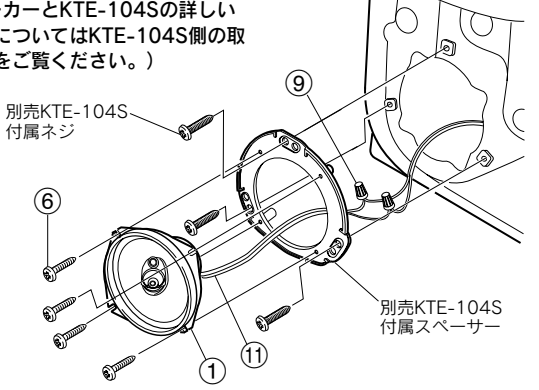


スズキ セルボクラシック(H8/8～H10/10)への取り付け方法


①ドアトリムを外します。

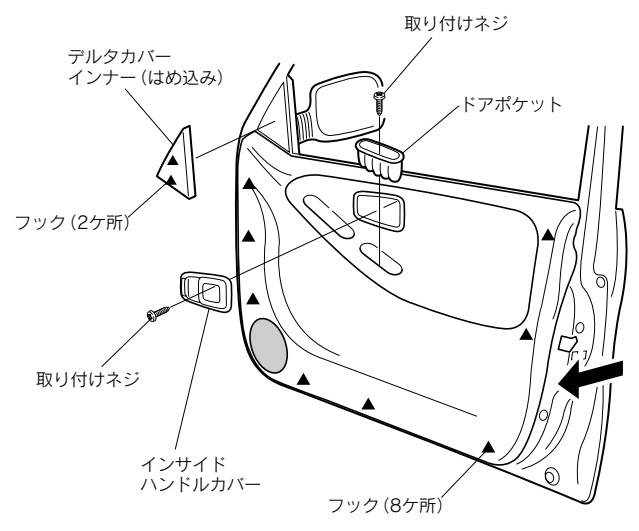

②純正スピーカーを外します。




③本スピーカーを取り付け、ドアトリムを元に戻します。




ホンダ ライフ(H9/4～H10/10)への取り付け方法


①ドアトリムを外します。

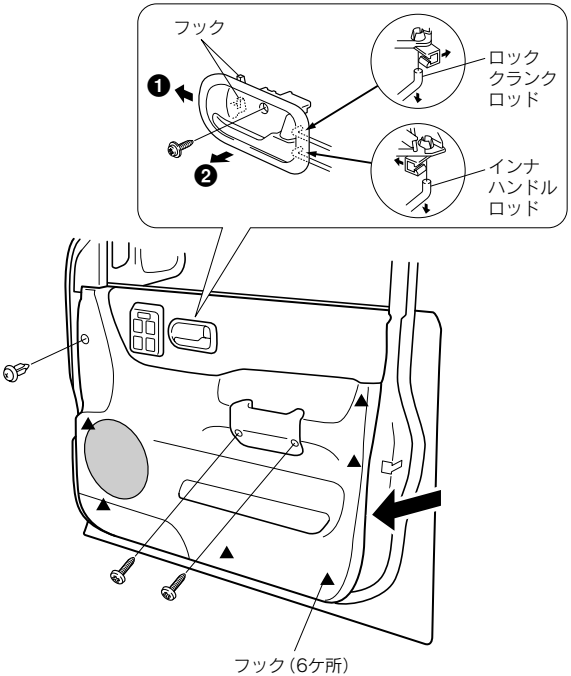

②純正スピーカーを外します。



③本スピーカーを取り付け、ドアトリムを元に戻します。




ミツビシ RVR (H3/2～H5/8) への取り付け方法


本製品を取り付ける場合、アンプの保護の為、ダッシュボード部のスピーカーを外す必要があります。

●ダッシュボード部スピーカーの外し方(アンプの保護の為、外します。)


左スピーカー




右スピーカー




①ドアトリムを外します。

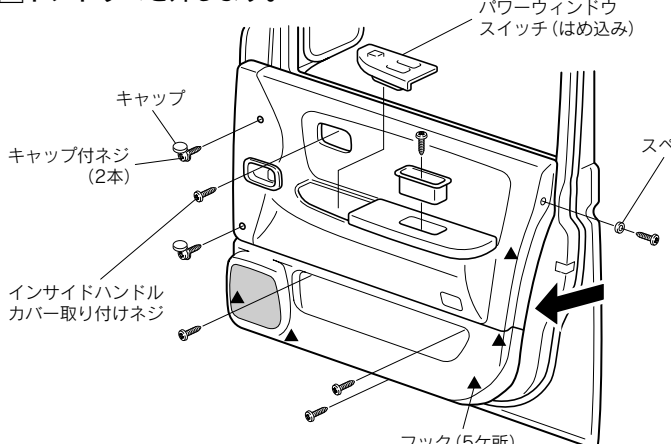

②純正スピーカーを外します。




③本スピーカーと車両側コードを接続後、本スピーカーを取り付け、ドアトリムを元に戻します。




スバル プレオ(H10/10～現在)への取り付け方法


①スピーカーグリルを外します。

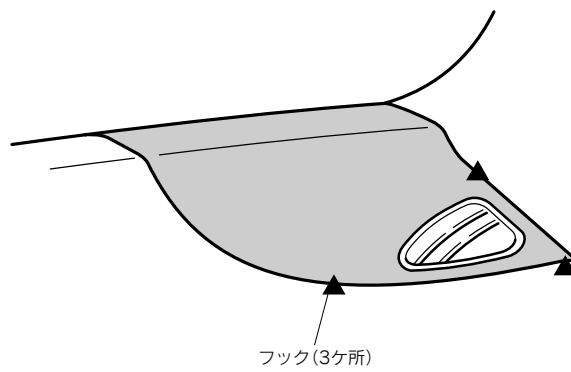

②純正スピーカーを外します。

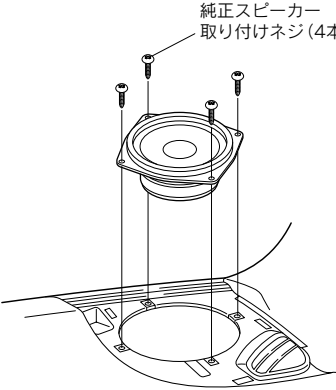


③本スピーカーを取り付け、スピーカーグリルを元に戻します。

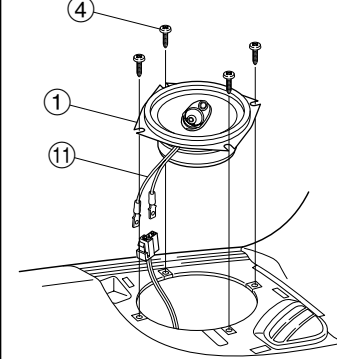


スズキ ワゴンR(H5/9～H10/10)への取り付け方法

マツダ AZワゴン(H6/9～H10/10)への取り付け方法

①スピーカーグリルを外します。

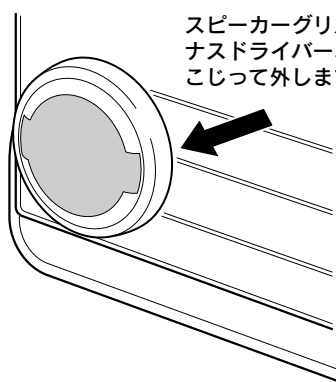

②純正スピーカーを外します。



③スぺーサーを使用し、本スピーカーを取り付けます。その後、スピーカーグリルを元に戻します。

(スピーカー保護のため、防振クッションをドア側のブラケットに貼り付けてください。)

