


3. ネットワークコードとツイーター本体のコードを接続し、ツイーターとツイーターカバーをダッシュボードに取り付けます。

※イラストは右側ですが、左側も同様です。

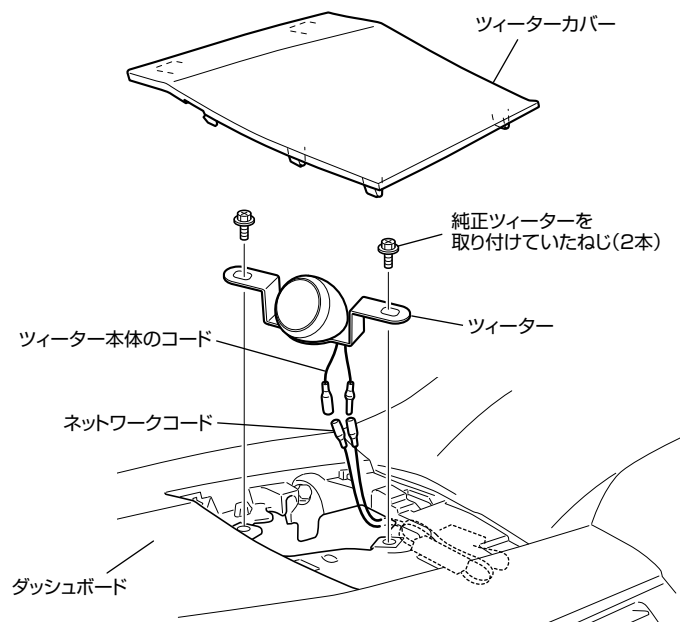

※配線方法は各スピーカーの取付説明書を参照してください。

注意

- ケーブル類を挟み込まないようにしてください。
- ねじの締め忘れ、配線の接続忘れにご注意ください。

取付説明書

ツイーターブラケット ハリアー用

ALPINE

車種	年式	型式
ハリアー	H29/6～現在 (マイナーチェンジ後)	ZSU60W・65W
ハリアー ハイブリッド	H29/6～現在 (マイナーチェンジ後)	AVU65W
ハリアー ターボ	H29/6～現在	ASU60W・65W
ハリアー	H25/12～H29/6 (マイナーチェンジ前)	ZSU60W・65W
ハリアー ハイブリッド	H26/1～H29/6 (マイナーチェンジ前)	AVU65W
ハリアー-G's	H27/1～H29/6 (マイナーチェンジ前)	AVU65W

※平成30年2月現在のものです。2月以降の車両は変更されている場合があります。

KTX-Y60HA

安全にお使いいただくために、必ずお守りください。

- ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後も、説明書を手元に置いてご使用ください。説明書の指示を守らなかったことによる不具合に対して、当社は責任を負いかねます。
- この説明書は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。
- ご使用になるスピーカーにより、配線方法が異なる場合があります。その場合はスピーカーの取付説明書を参照してください。

警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

分解・改造をしないでください。
事故・火災・感電の原因になります。



禁止

音がでない、異物が入った、煙が出る、変な臭いがしたときは、ただちに使用を中止して、お買い上げ店に相談してください。
事故・火災・感電の原因になります。



禁止

ねじなどの小物類は、幼児の手の届かないところに保管してください。飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。



強制



強制

前方の視界を妨げる場所、ハンドル・変速レバーなど運転操作を妨げる場所、同乗者に危険を及ぼす場所には取り付けしないでください。
事故・ケガの原因になります。



禁止

車体に穴を開ける場合には、パイプ・タンク・電気配線など傷をつけないでください。
事故・火災の原因になります。



禁止

コード類は運転の妨げにならないように束ねてください。ハンドル・変速レバー・ブレーキペダルなどに巻き付くと、事故・故障の原因になります。



強制

注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

説明書に従って、正しく接続してください。
火災・故障の原因になります。



禁止

水のかかるところ、湿気やほこりの多いところには取り付けしないでください。火災・故障の原因になります。



禁止

コードをシートレールにはさんだり、突起物に当たらないでください。断線やショートにより、感電・火災の原因になります。



強制

取り付け、配線には、専門技術と経験が必要になります。お買い上げ店に依頼頂く事をお勧め致します。



強制

付属品を指定通りに使い、しっかりと固定してください。事故・故障の原因になります。



禁止

車以外には使わないでください。
故障・感電・ケガの原因になります。



禁止

別売

音質向上
インター
ハッフルボード

KTX-Y175B を使って

低音ズッシリ!

フロント

ハッフルボード

ワッシャー 14mm(3個)

ナット M6(3個)

ワッシャー 10mm(3個)

ボルト M6×20mm(3本)

リア

ハッフルボード

ワッシャー 14mm(3個)




ナット M6(3個)

ワッシャー 10mm(3個)

ボルト M6×20mm(3本)

1

構成部品

①ツイーターブラケット	②ワッシャー付き小ねじ(M4×10)	③変換コード	④クッションテープ(100mm×50mm)
 ×2	 ×4	 ×2	 ×2
⑤取付説明書			
 ×1			

2

内装部品の取り外し


■下図を参照して内装部品を外します。

※番号順に取り外してください。

各ガーニッシュの取り外しにはクリップはずしを使用します。

<ツイーターカバー>

※イラストは右側ですが、左側も同様です。

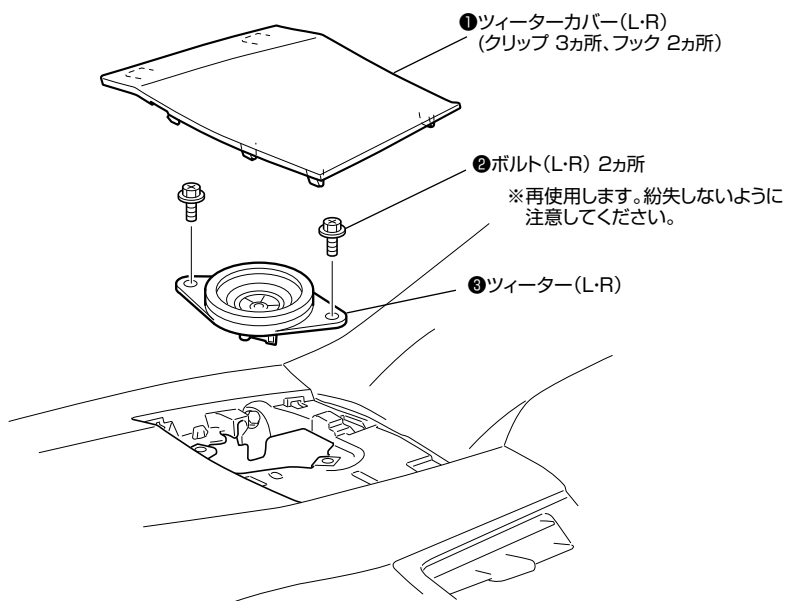


3


ツイーターの取り付け

※イラストは右側ですが、左側も同様です。

1. ツイーター本体(DDL-RT17S/16S、X-170S/160Sに付属、またはDDL-R25T)を分割し、
①ツイーターブラケットを組み付けます。

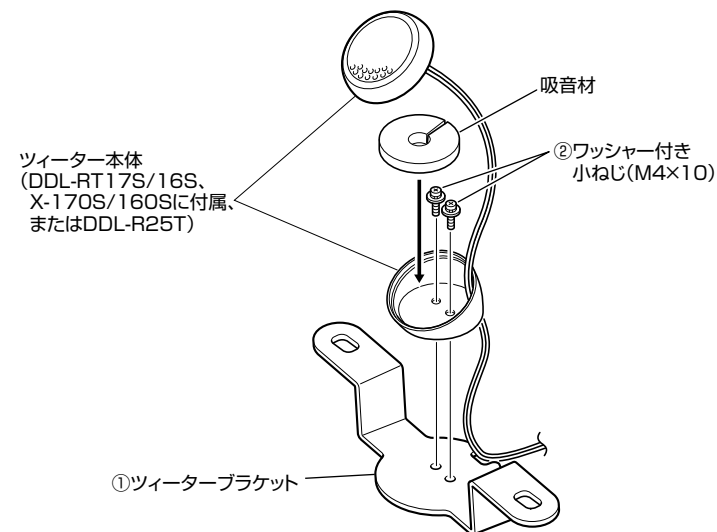

2. ③変換コード、ネットワークコードを下図のように接続し、ダッシュボード内に収納します。

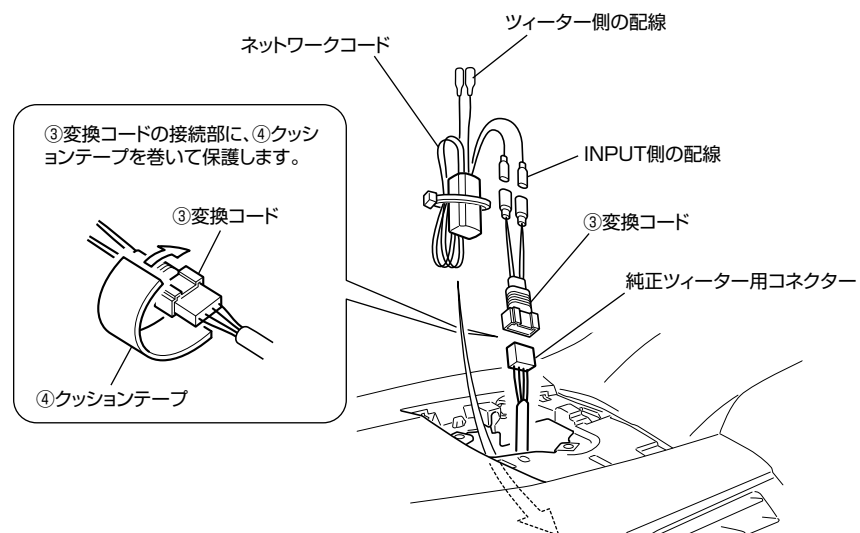

※配線方法は各スピーカーの取付説明書を参照してください。



●ケーブル類を挟み込まないようにしてください。
●ねじの締め忘れ、配線の接続忘れにご注意ください。