



ニッサン用ステアリングリモコン接続キット

KTX-N101R

取付説明書

純正ステアリングカーAVコントロール装備車にアルパイン製ヘッドユニットを取付するとステアリングリモコン操作ができませんが、本品を使用する事により、純正時のようなリモコン操作が可能になります。
(但し、リモコン対応のアルパイン製Ai-netヘッドユニットを取り付ける場合)

※Alpine#1 StatusシリーズのDVI-9990Jは動作しません。


適応車種

※適応車種については、平成17年5月までの調査に基づき作成しておりますので、その後の車両のマイナーチェンジやモデルチェンジされた場合の適応につきましては、弊社製品取扱店または弊社インフォメーションセンターでお取付けになるお車との適応をご確認下さい。


車種	年式	適応
スカイライン	H13/6～現在 (R34GT-Rは除く)	350GT-B、350/250GTプレミアム標準オーディオ付車に限る。 ただし純正オーディオレス車用パネルが必要。BOSEサウンドシステム車は純正オーディオレス車用パネルと配線引き直し作業にて取付可能。
ステージア	H13/10～現在	全グレードオプションナビ付車のみ装備のため取付不可、ただし標準オーディオ付き車で純正オーディオレス車用パネルと純正ステアリングスイッチを使用する事により取付可能。

平成17年5月現在

部品表



①ステアリングリモコン接続キット

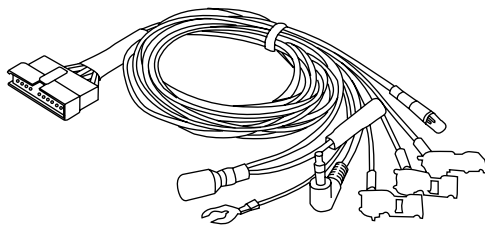

②ステアリングリモコン接続ケーブル(ニッサン車用)

取付・配線の作業を行う前のご注意

警告	❗ 車両は、最低2輪にしっかりと輪止めをしてください。
注意	❗ サイドブレーキレバーはいっぱいに引き、パーキングブレーキペダルはいっぱいに踏み込んで、必ずブレーキロック状態にしてください。

※取外し・取付け・配線作業には、専門技術と経験が必要です。安全の為必ずお買上げ販売店または取付専門店に依頼してください。
誤った作業を行いますと、車両やカーAVに重大な支障をきたす場合があります。
※カーAV等を、前方の視界を妨げる場所や、運転操作(ステアリングやシフトレバー、ブレーキペダル等)の妨げになる場所、または同乗者に危害をおよぼす場所には取付けしないでください。
※作業を行う際は、車両フレーム等にバリの出ている場合がありますので、ケガをしないように十分注意してください。
※取外し・取付けの際、車両側パネル面及び、カーAV側パネル面などを傷つけないように十分注意して行ってください。(例、傷つけやすい箇所にビニールテープや保護テープなどを貼り付け、保護して行います。)
※狭い場所にネジ、タッピング等を止める場合、スピーカーのマグネット部にドライバーを60秒ぐらい接触させておきますと、ドライバーが磁化して取付けがはかどります。取外したネジ及びリテーナー等は、取付け時に必要な場合もありますので、破損、紛失等しないように注意してください。


取付手順

1 車両から純正オーディオを取り外してください。

※取り外し方については裏面の車種別『純正オーディオの取り外し方』を参照してください。

2 車両側配線に、各ケーブルの接続をしてください。

※アルパイン製ヘッドユニット取付の際は、ヘッドユニットの取付説明書を参照してください。

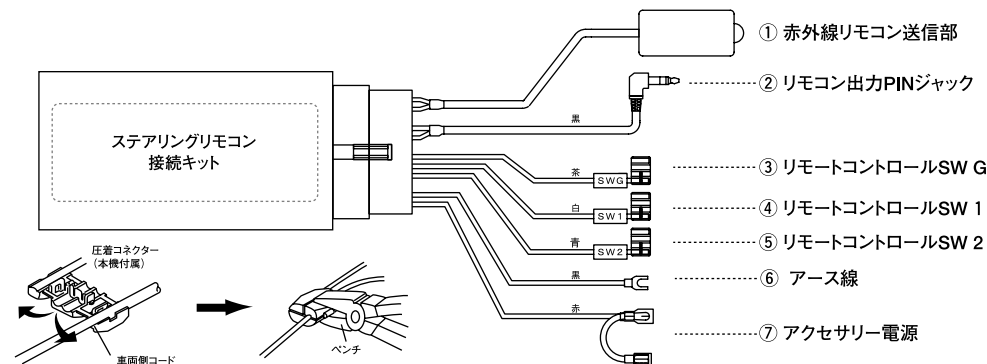


コード名称	コード仕様	接続(設置)先	備考
① 赤外線リモコン送信部	赤外線リモコン対応アルパイン製ヘッドユニット(リモコン信号ピンジャック入力対応ヘッドユニットを除く)にリモコン信号を送る送信部です。	裏面の車種別の送信部取り付け位置を参照して配線してください。	リモコン信号ピンジャック入力対応ヘッドユニットの時は使用しません。束ねてテープ止め等の処理をしてください。
② リモコン出力PINジャック	リモコン信号ピンジャック入力対応アルパイン製ヘッドユニットにリモコン信号を送るジャックです。	ヘッドユニット背面のピンジャック入力に接続してください。(詳細はヘッドユニット側の取付説明書を参照ください)	リモコン信号ピンジャック入力対応ヘッドユニット以外の時は使用しません。束ねてテープ止め等の処理をしてください。
③ リモートコントロールSW G	ステアリングリモコン用のアースです。	裏面の車種別配線カラー情報を参照して付属のスコッチロックを使用し確実に接続してください。	
④ リモートコントロールSW 1	ステアリングリモコン用のコントロール信号線です。		
⑤ リモートコントロールSW 2	ステアリングリモコン用のコントロール信号線です。		
⑥ アース線	本機のアース線です。		
⑦ アクセサリー電源	エンジンキーに連動した電源を本機に供給します。	アルパイン製ヘッドユニットとあわせて接続してください。	

※以下のモデルがリモコン信号ピンジャック入力対応モデルです。

IVA-M700J/M700JS/M701J/C801J
IVA-D900J/D901J/D310J/D310EU
CDA-9851J/9853J/9855J

※ピンジャック入力の場合赤外線リモコン送信部は使用しません。

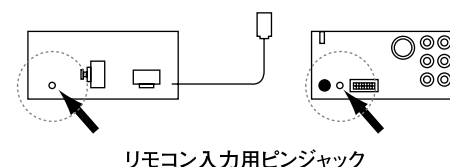

リモコン入力用ピンジャック

3 オーディオの配線をし、オーディオユニットと純正のパネルを取り付けてください。


4 動作確認を行い作業は完了です。

※ステアリングリモコンの動作については裏面の車種別『ステアリングリモコンの動作』を参照してください。

※車両への取り付けは車種別情報を参照して行ってください。尚、マイナーチェンジ等により配線色が異なる場合がありますので、目安としてご利用ください。


スカイライン (H13/6～現在 R34GT-Rは除く) / ステージア (H13/10～現在) の場合

・純正オーディオの取り外し方

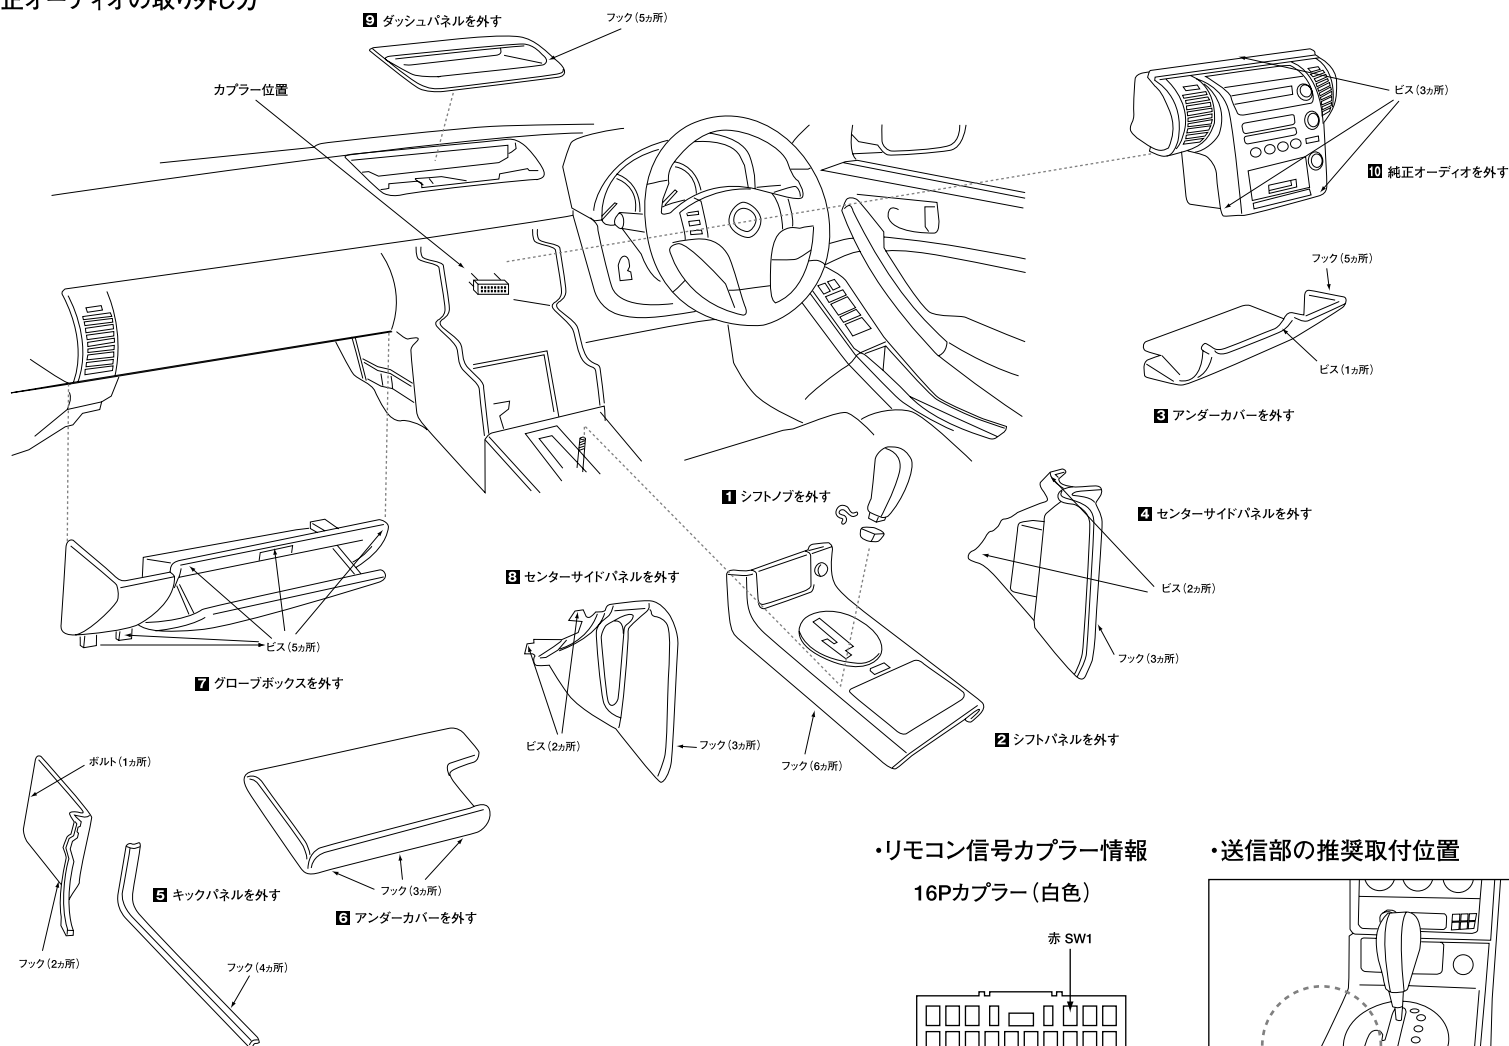


・リモコン信号カプラー情報


16Pカプラー (白色)



・送信部の推奨取付位置

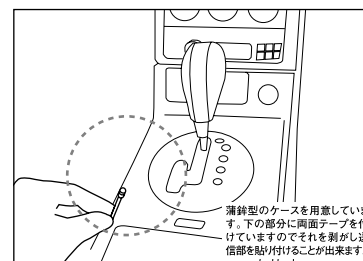

・ステアリングリモコンの動作

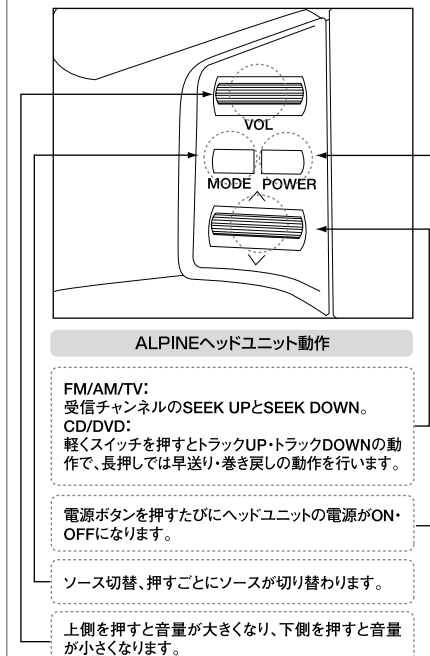

・オーディオレス車用パネルについて

※ディーラーにて別途お買い求め下さい

スカイラインの場合

- ・エアコンコントロール (27500-AL501)
- ・2DIN用パネル (68260-AM913/68260-AM914/68260-AL710/68260-AL712)
- ・ブラケット (28038-AL700)

内装によって品番が異なります。詳しくはディーラー等にお問い合わせ下さい

ステージアの場合

- ・エアコンコントロール (27500-AL501)
- ・2DIN用パネル (68260-AM913/68260-AL710/68260-AL712)
- ・ブラケット (28038-AL700)

内装によって品番が異なります。詳しくはディーラー等にお問い合わせ下さい