



8. ツィーターパネル、ネットワーク(Xシリーズスピーカー付属)をドアトリムに取り付け表示灯のコネクターを接続し、変換コードを車両ハーネスに接続します。
9. ネットワークのコードとウーファーネットワークコードを接続し、ウーファーネットワークコードと変換コードを接続します。

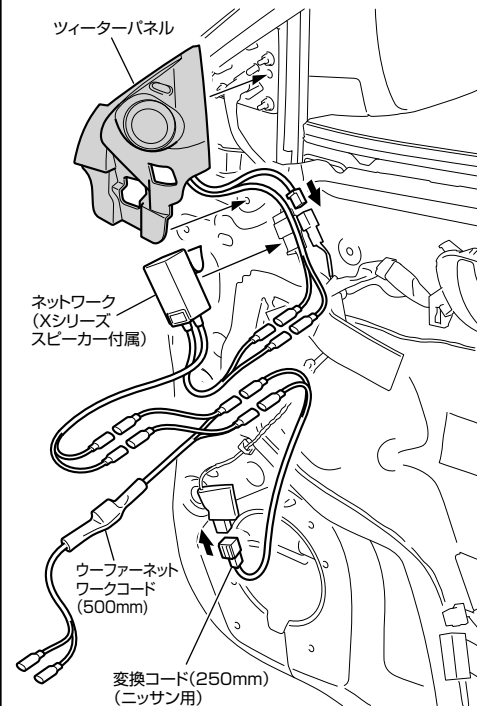

※接続の詳細はXシリーズの取扱説明書を参照してください。


10. ツィーターのコード、ネットワークのコードの余長を束ねてタイラップで固定します。
11. ウーファーネットワークコードと変換コードの余長を束ねてタイラップで車両ハーネスに固定します。

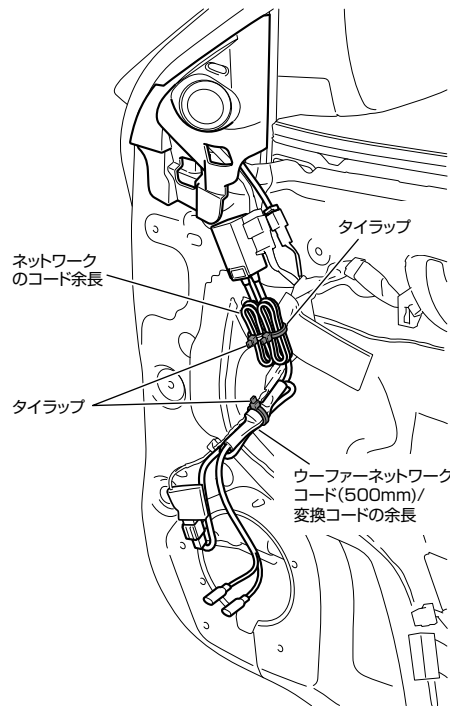

※接続の詳細はXシリーズの取扱説明書を参照してください。

4 内装の復元

1. ドアトリムをツィーターパネル下側に図のように差し込みドアパネルに取り付けます。
2. 取り外した内装部品を取り付けます。

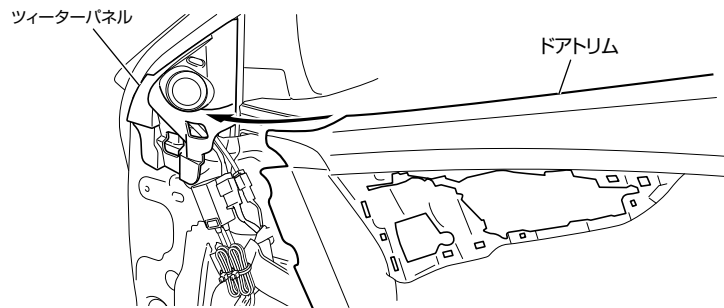

取付説明書

アルパイン

エクストレイル用 ツィーター取付キット

Xシリーズスピーカー付属ツィーター専用

KTX-N32XT

※平成30年11月現在のもので、11月以降の車両は変更されている場合があります。

安全にお使いいただくために、必ずお守りください。

- ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後も、説明書を手元に置いてご使用ください。説明書の指示を守らなかったことによる不具合に対して、当社は責任を負いかねます。
- この説明書は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。
- ご使用になるスピーカーにより、配線方法が異なる場合があります。その場合はスピーカーの取付説明書を参照してください。

⚠ 警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

分解・改造をしないでください。
事故・火災・感電の原因になります。



ねじなどの小物類は、幼児の手の届かないところに保管してください。飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。



前方の視界を妨げる場所、ハンドル・変速レバーなど運転操作を妨げる場所、同乗者に危険を及ぼす場所には取り付けしないでください。
事故・ケガの原因になります。



音がでない、異物が入った、煙が出る、変な臭いがしたときは、ただちに使用を中止して、お買い上げ店に相談してください。
事故・火災・感電の原因になります。



車体に穴を開ける場合には、パイプ・タンク・電気配線など傷をつけないでください。
事故・火災の原因になります。

コード類は運転の妨げにならないように束ねてください。ハンドル・変速レバー・ブレーキペダルなどに巻き付くと、事故・故障の原因になります。



⚠ 注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

説明書に従って、正しく接続してください。
火災・故障の原因になります。



コードをシートレールにはさんだり、突起物に当たらないでください。断線やショートにより、感電・火災の原因になります。



付属品を指定通りに使い、しっかりと固定してください。事故・故障の原因になります。



水のかかるところ、湿気やほこりの多いところには取り付けしないでください。火災・故障の原因になります。



取り付け、配線には、専門技術と経験が必要になります。お買い上げ店に依頼頂く事をお勧め致します。






車以外には使わないでください。
故障・感電・ケガの原因になります。



1

構成部品

ツィーターパネル(L・R)	ツィーターホルダー(L・R)	ブラインドカバー(L・R)	トラスタッピングねじ(φ5×12mm)	バインドスタッピングねじ(φ4×10mm)
 各×1	 各×1	 各×1	 ×4	 ×8
ワッシャー付き小ねじ(M4×10mm)	フランジナット(M4)	タイラップ	エプトシーラー	取付説明書
 ×4	 ×4	 ×6	 180x8x10mm 145x4x4mm 各×2	 ×1

■下図を参照して内装部を外します。

※イラストはすべて右側ですが、左側も同様です。

※番号順に取り外してください。

<ドア内装>




- 脱着時クリップの紛失にご注意ください。
- ビスの紛失にご注意ください。
- 傷付き防止のため、工具があたる場所にマスキングテープを貼っておきます。

ガーニッシュ取り外しにはクリップはずしを使用します。

<ミラー裏カバーの裏側>

ミラー裏カバーのクリップ(3カ所)と後側方車両検知警報の表示灯(後側方車両検知警報付車のみ)を取り外します。

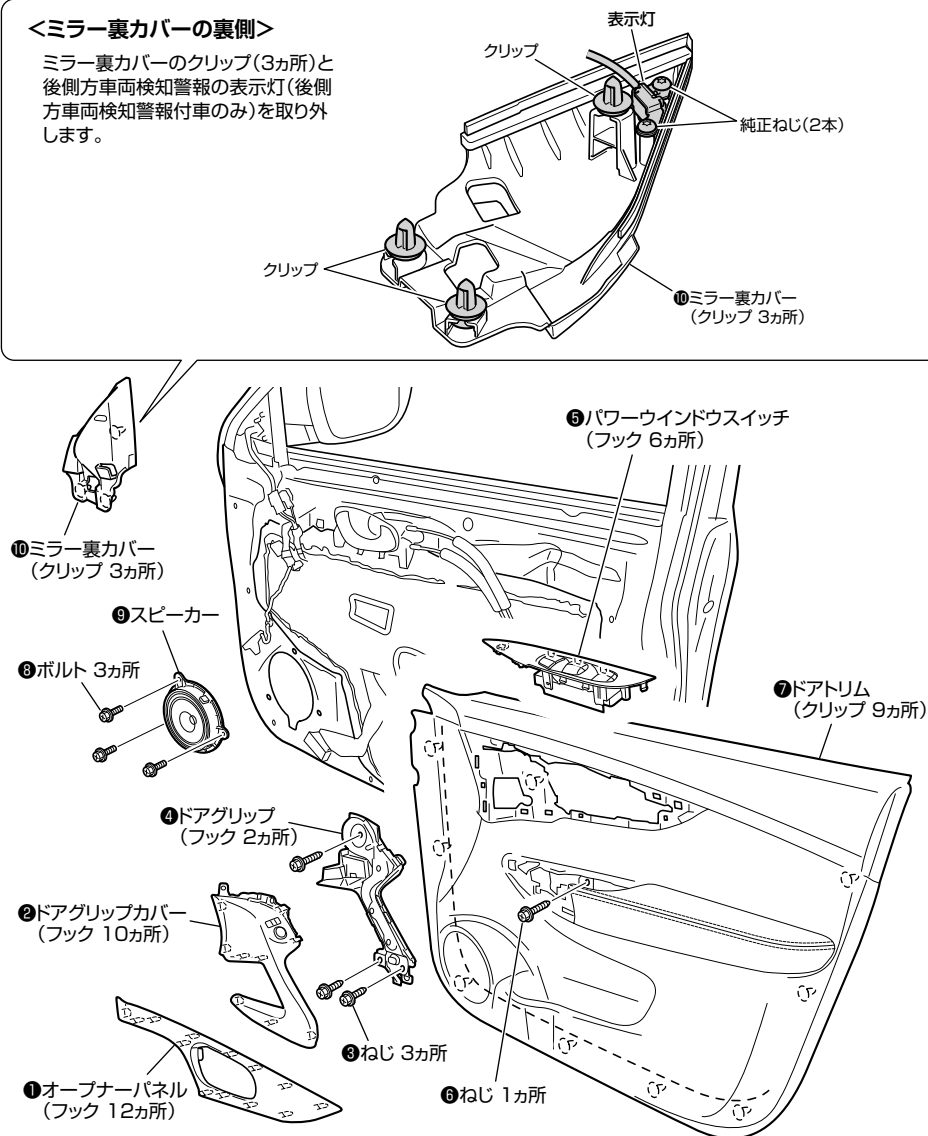


■下図を参照して(Xシリーズスピーカー付属) [別売]を取り付けます。


※イラストはすべて右側ですが、左側も同様です。

※番号順に取り付けてください。


1. スラントスパーサー(Xシリーズスピーカー付属)からツイーター(Xシリーズスピーカー付属)と吸音材(Xシリーズスピーカー付属)を取り外します。
2. ツイーター(Xシリーズスピーカー付属)のコードを、スラントスパーサー(Xシリーズスピーカー付属)に通します。

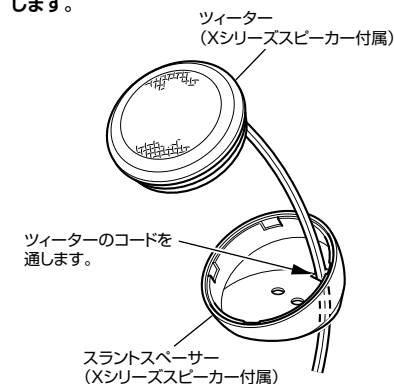


3. ツイーター(Xシリーズスピーカー付属)のコードを、ツイーターホルダーに通し、スラントスパーサー(Xシリーズスピーカー付属)に取り付けます。
4. スラントスパーサー(Xシリーズスピーカー付属)にツイーター(Xシリーズスピーカー付属)と吸音材を取り付けます。

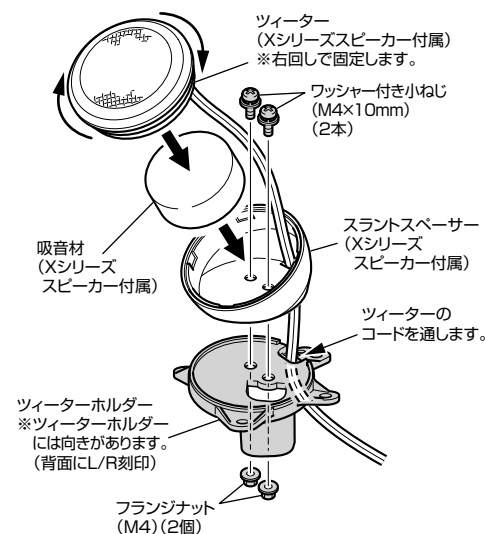

5. ツイーターパネルにエプトシーラーを貼り付けます。

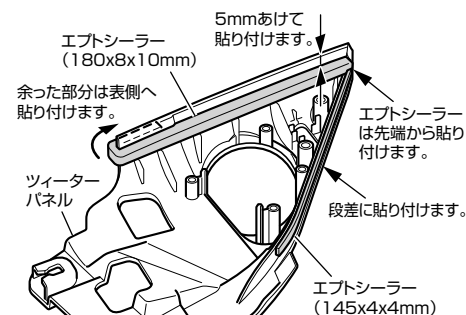

6. ツイーター(Xシリーズスピーカー付属)と後側方車両検知警報の表示灯をツイーターパネルに取り付けます。

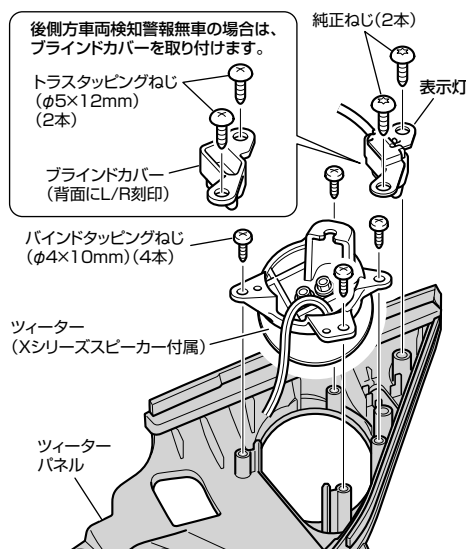

7. 取り外したクリップ(3個)を取り付けます。

