

取扱説明書

DLX-Z25SW

コンポーネント・サブウーハー

68-04123Z90-A
Printed in JAPAN(S-G07)

安全のために必ずお守りください

- ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後も、説明書を手元に置いてご使用ください。説明書の指示を守らなかったことによる不具合に対して、当社は責任を負いかねます。
- この説明書は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

分解・改造をしないでください。事故・火災・感電の原因になります。



ネジなどの小物類は、幼児の手の届かないところに保管してください。飲み込んだ場合には、ただちに医師と相談してください。



前方の視界を妨げる場所、ハンドル・変速レバーなど運転操作を妨げる場所、同乗者に危険を及ぼす場所には、取り付けしないでください。事故・ケガの原因になります。



音が出ない、異物が入った、煙が出る、変な臭いがしたときには、ただちに使用を中止して、お買い上げ店に相談してください。事故・火災・感電の原因になります。



車体に穴を開ける場合には、パイプ・タンク・電気配線などを傷つけないでください。事故・火災の原因になります。



コード類は運転操作の妨げとならないように束ねてください。ハンドル・変速レバー・ブレーキペダルなどに巻き付くと、事故・故障の原因になります。



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

説明書に従って、正しく接続してください。火災・事故の原因になります。



コードをシートレールにはさんだり、突起部に当てたりしないでください。断線やショートにより、感電・火災の原因になります。



付属部品を指定通りに使い、しっかりと取り付けてください。事故・故障の原因になります。



水のかかるところ、湿気やホコリの多いところには取り付けしないでください。火災・故障の原因になります。



取り付け・配線には、専門技術と経験が必要です。お買い上げ店に依頼してください。



車以外には使わないでください。感電・ケガの原因になります。



お問い合わせはインフォメーションセンターへ

・インフォメーションセンター

< 一般回線ご利用のお客様用 >

TEL：0570-006636

全国どこからでも市内通話料金でご利用頂けます。

< 携帯電話等、移動体通信ご利用のお客様用 >

TEL：048-662-6636

・電話受付時間 土日祝日、弊社休業日を除く 9:30～17:30

・電話は混雑が予想されます。FAXでのお問い合わせをおすすめします。

FAX：048-662-6676

・アルパインホームページ：http://www.alpine.co.jp



アルパイン株式会社

Designed by ALPINE Japan

特長

妥協無き追求を続けるアルパインが、独自のスピーカー・テクノロジーを注ぎ込むことにより、従来のスピーカーとは次元の異なるクリア且つダイナミックな音響再生を実現しました。音楽の持つ感動を余すところ無くお楽しみいただくことができます。

■ DDLinear磁気回路

アルパインが独自に開発したDDLinear磁気回路をサブウーハー用として新たに設計する事により、低音再生時の音質に最も大きく影響を与える駆動力の変動を排除しました。安定した振動板のドライブが可能となり、大振幅時においても崩れることなく、低歪でダイナミックレンジに優れたリアリティ溢れる重低音再生を可能にしました。

■ 軽量・高剛性コンカル・マグネシウム振動板

アルミニウム以上の軽量性と剛性を併せ持つマグネシウム合金を振動板素材として採用し、アルパイン独自の構造でコンカル形状の最適ポイントを駆動することによって振動板のたわみや共振を抑え、安定した歪の無い低音再生を実現しました。

■ 高剛性カップリングコーン

振動板の特定ポイントをボイスコイルとつなぐカップリングコーンには、ケブラー繊維を混抄しエポキシ樹脂で固めた高剛性パルプを採用し、駆動力をロス無く振動板に伝達する事により、スピード感のある低音再生を可能としました。

■ リニアサスペンション

リアリティの高いダブルギャザードエッジと上下の距離をとった異径ダブルダンパーというユニークな支持構造を採用することにより、支持系におけるリアリティを大幅に改善しました。大入力時でもリニアで安定したビストンモーションを可能としています。

■ 高剛性・高放熱アルミダイキャストフレーム

磁気回路を高剛性・高熱伝導アルミダイキャストで包み込むモノコックフレーム構造とし、駆動力の基点となる磁気回路の確実な保持を実現しました。また磁気回路周辺部に振動板背面の空気の流れを誘導することにより、ボイスコイルから発生する熱を効率よく外部に放熱する一体空冷方式を採用し、熱による音質劣化を排除しました。

■ 真四角線ボイスコイル&チタンボビン

強度に優れるチタンボビンに、断面が真四角形状のボイスコイルを隙間無く巻きつけることにより、大きな駆動力と低歪を実現し、小容量エンクロージャーにも対応した高音質低音再生を実現しました。

■ 大型ローレットターミナル

入力端子に大型のローレットターミナルを採用し、大電流容量のスピーカーケーブルにも対応すると同時に、金メッキ処理を施すことによって信号の伝達ロスを最小限に抑えています。

保証書 / アフターサービスについて

保証書について

- この製品には保証書が添付されています。お買い上げの際、お受け取りください。
- 必ず「販売店印・お買い上げ日」を確認し、よくお読みのうえ、大切に保管してください。
- 保証書は再発行できませんので、大切に保管してください。

アフターサービスについて

- 調子が悪いとき まず、この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。
- それでも調子が悪い時 お買い上げ店、またはインフォメーションセンターにご相談ください。

- アフターサービスについての詳細、その他ご不明な点はお買い上げ店または下記の「お問い合わせ窓口」にお問い合わせください。

(SP)

(平成17年8月1日現在)

お問い合わせ窓口

- 製品に関するご相談 / お問い合わせは、お買い上げ店または下記「製品ご相談窓口」をご利用ください。
- ご相談窓口の名称・電話番号・所在地は、変更になる場合があります。

製品ご相談窓口

お問い合わせはインフォメーションセンターへ

●インフォメーションセンター
＜一般回線ご利用のお客様用＞
TEL：0570-006636
全国どこからでも市内通話料金で
ご利用頂けます。


市内通話料OK
ナビダイヤル®

●電話受付時間
土日祝日、
弊社休業日を除く9:30～17:30

●電話は混雑が予想されます。FAXでのお問い合わせをおすすめします。
FAX：048-662-6676

●携帯電話等、移動体通信ご利用のお客様用＞
TEL：048-662-6636

●アルパイン ホームページ
<http://www.alpine.co.jp>

営業所・販社名		電話番号	住 所	担当都道府県
北海道エリア	札幌オフィス	011-621-4485	〒064-0821 北海道札幌市中央区北1条西22丁目2番1号 上野ビル	北海道全域
東北エリア	仙台オフィス 郡山オフィス 盛岡オフィス	022-239-5331 024-925-3811 019-664-1210	〒983-0031 宮城県仙台市宮城野区小鶴字羽黒104-1 〒963-8051 福島県郡山市富久山町八山田字土布池11番5号 〒020-0114 岩手県盛岡市高松4丁目2番2号 オリエント5ビル	宮城県/山形県/秋田県 福島県 青森県/岩手県
北関東エリア	北関東オフィス 松本オフィス 新潟オフィス	048-664-7701 0263-48-4772 025-257-8680	〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町2丁目7番2号 〒380-0852 長野県松本市島立830番地の11 深澤ビル102号 〒950-0852 新潟県新潟市石山1丁目3-6 エクスレント石山	東京都都・西部/埼玉県/群馬県/栃木県 長野県/山梨県 新潟県
東関東エリア	東関東オフィス	03-5666-5226	〒133-0061 東京都江戸川区篠崎町2-406-1	東京都東部/千葉県/茨城県
南関東エリア	南関東オフィス	045-541-7261	〒223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町1767番地 アルプス電気横浜事業所内5F	東京都中・南部/神奈川県/ 静岡県（大井川以西）
中部圏エリア	中部オフィス 北陸オフィス	052-779-5655 076-240-8111	〒465-0021 愛知県名古屋市中東区権子石3丁目108 〒921-8066 石川県金沢市矢木3丁目72番1号	愛知県/三重県/岐阜県/静岡県（大井川以西） 石川県/富山県/福井県
近畿圏エリア	大阪オフィス	06-6386-4136	〒564-0041 大阪府吹田市泉町3丁目18番14号	大阪府/奈良県/和歌山県
中四国エリア	岡山オフィス 広島オフィス 高松オフィス	086-243-8257 082-846-1175 087-869-3086	〒700-0975 岡山県岡山市今4丁目5番2号 〒731-0138 広島県広島市安佐南区祇園2丁目11番16号 〒761-8071 香川県高松市伏石町1473-11	岡山県/鳥取県/島根県 広島県/山口県 徳島県/香川県/愛媛県
九州エリア	福岡オフィス 長崎オフィス	092-452-8870 095-727-1581	〒816-0093 福岡県福岡市博多区那珂3丁目23番2号 ヒロタビル7号 〒854-0074 長崎県諫早市山川町30913	福岡県/大分県/佐賀県/熊本県/鹿児島県/宮崎県 長崎県
アルパイン京都販売（株）		075-351-6406	〒600-8480 京都府京都市下京区五条通堀川東入小泉町113番地の1	京都府/滋賀県
アルパイン兵庫販売（株）		0794-54-6123	〒675-0067 兵庫県加古川市加古川町河原133の1	兵庫県
マークエンタープライズ（株）		088-884-6800	〒780-8122 高知県高知市高須新町3丁目10番8号	高知県
（株）パルス		098-866-1916	〒900-0003 沖縄県那覇市安謝217番地 3	沖縄県

部品図

- ①

スピーカー本体



× 1
- ②

φ 5 × 30mm
(6角穴付きタッピングネジ)



× 8
- ③

6角レンチ



× 1
- ④

取付パッキン




× 4

Memo

●本機の接続には別売のコードが必要です。アルパインOFCコードのご使用をお勧めします。

外形寸法


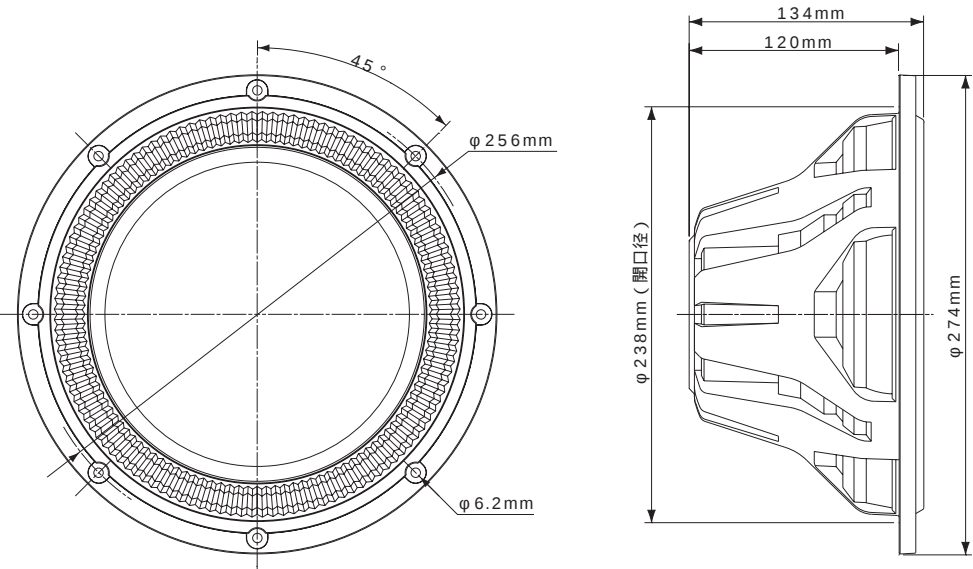


規格

General	
Type	25cm Subwoofer Unit
Power Handling(RMS/Peak)	200W/800W
Impedance	4Ω
Frequency Response	20Hz - 2kHz
Sensitivity	86dB/W(1m)
Voice Coil Diameter	65mm
Linear Excursion(X max)	± 13mm
Mechanical Excursion(X peak)	± 20mm
Mechanical	
Frame Material	Aluminum Die-cast
Magnet Material	Radial Neodymium
Diaphragm Material	Magnesium Alloy
Diaphragm Shape	Conical
Surround Material and Type	Double-Gathered(Butyl Rubber)
Magnetic System Type	DDLlinear
Depth	120mm
Cut-out diameter	φ 238mm
Driver Weight	5.0kg
Thiele/ Small	
ReDC	3.7ohms
Fs	27Hz
Qts	0.42
Qms	4.9
Qes	0.45
Vas	46L
Sd	360cm ²
Le	0.85mH
Rms	4.7kg/s
Cms	0.25mm/N
Mms	130g
Bl	13.9Tm
Sealed box	
Recommended Volume	14 ~ 30L

上記の規格は改良のため予告なく変更することがあります。

取り付け方法

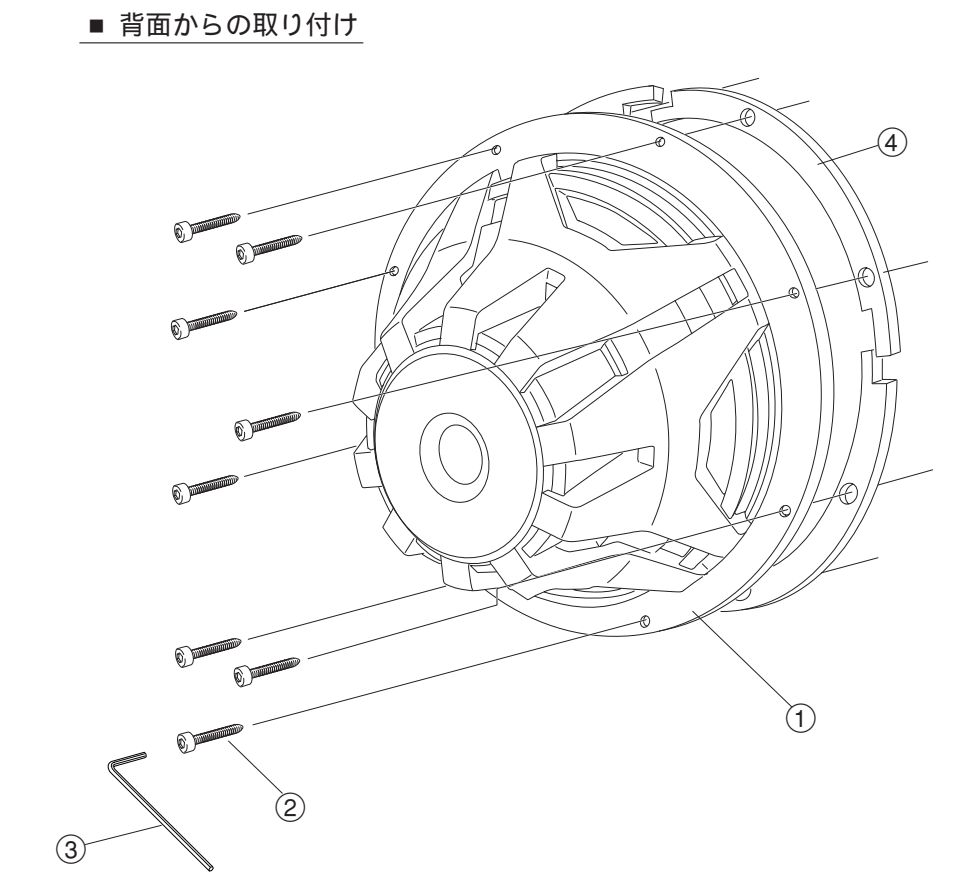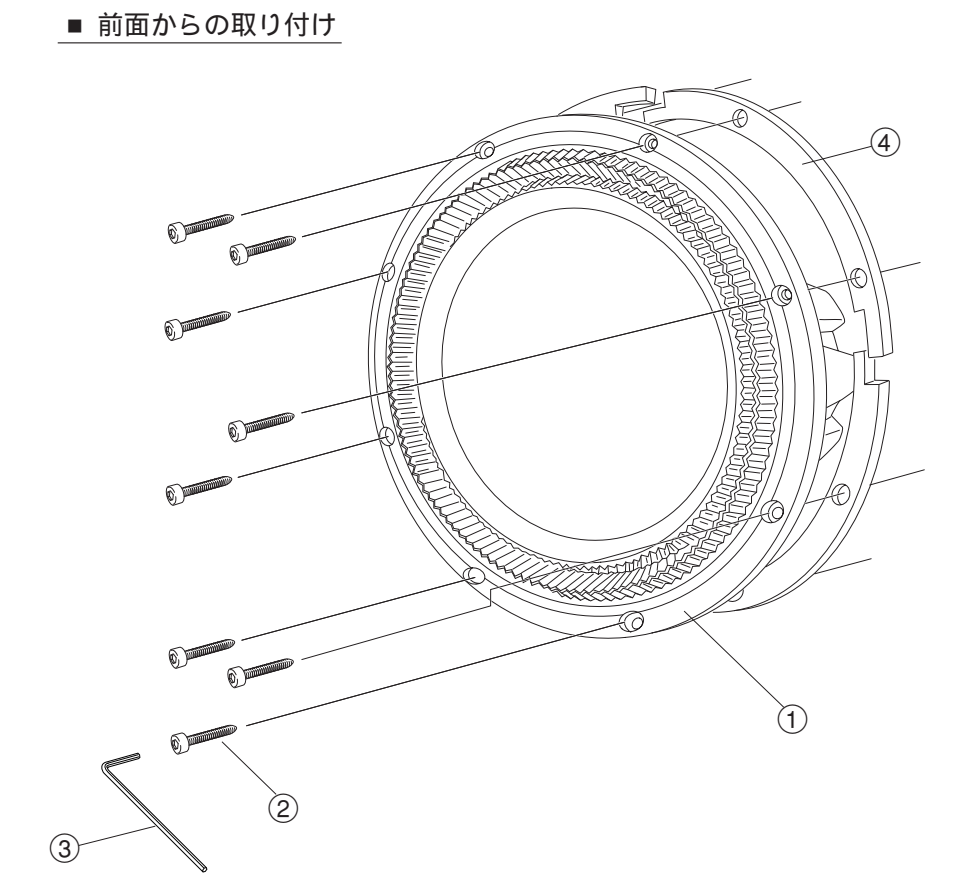

Memo

●必要に応じて、添付の取付パッキンをご使用ください。
●取付パッキンは、フレームに沿って隙間なく貼り付けてください。