

■適合製品

モデル	備考
DAF9Z	取り付け可能
DAF11Z	取り付け可能 (N-BOX/N-BOX カスタムはシート ポジションにより前方視界を妨げる 場合があります。)
XF11NX2S	取り付け可能

■適合車種

車種	年式	型式
※ N-BOX/ N-BOX カスタム	H29/9 ~現在	JF3・4
N-VAN	H30/7 ~現在	JJ1・2
ステップワゴン / ステップワゴンスパダ	H27/4 ~現在	RP1・2・3・4・5
オデッセイ / オデッセイハイブリッド	H25/11 ~H29/11	RC1・2







※XF11NX2SをN-BOXにつける場合は「KTX-XF11-NB-34-NR」を使用してください。
2023年2月現在のもので、2月以降の車両は変更されている場合があります。

ここでの説明は、接続方法と車種専用チューニングの説明に限らせていただきます。各製品の取り付け・取扱いは各製品付属の説明書を合わせて参照してください。
取り付けの際は、製品付属の説明書に記載されている注意事項を必ずお読みのうえ、正しく取り付けを行ってください。

	注意 本製品には取付ブラケット・パネルは同梱しておりません。お取り付けの際は、自動車メーカー純正のナビゲーション取付金具や市販の取付キットを別途ご用意ください。
---	---





1 構成部品

■配線キット

電源コード	パーキングブレーキ延長コード	リバース延長コード	圧着コネクタ	CAN接続ケーブル
 ×1	 ×1	 ×1	 ×2	 ×1
圧着コネクタ				
 ×2				

※CAN接続ケーブルはリアカメラ接続時に舵角連動ガイドラインを表示させる際に使用します。
対象カメラ：アルパイン製バックビューカメラ (HCE-C2000RD/HCE-C1000Dシリーズ)

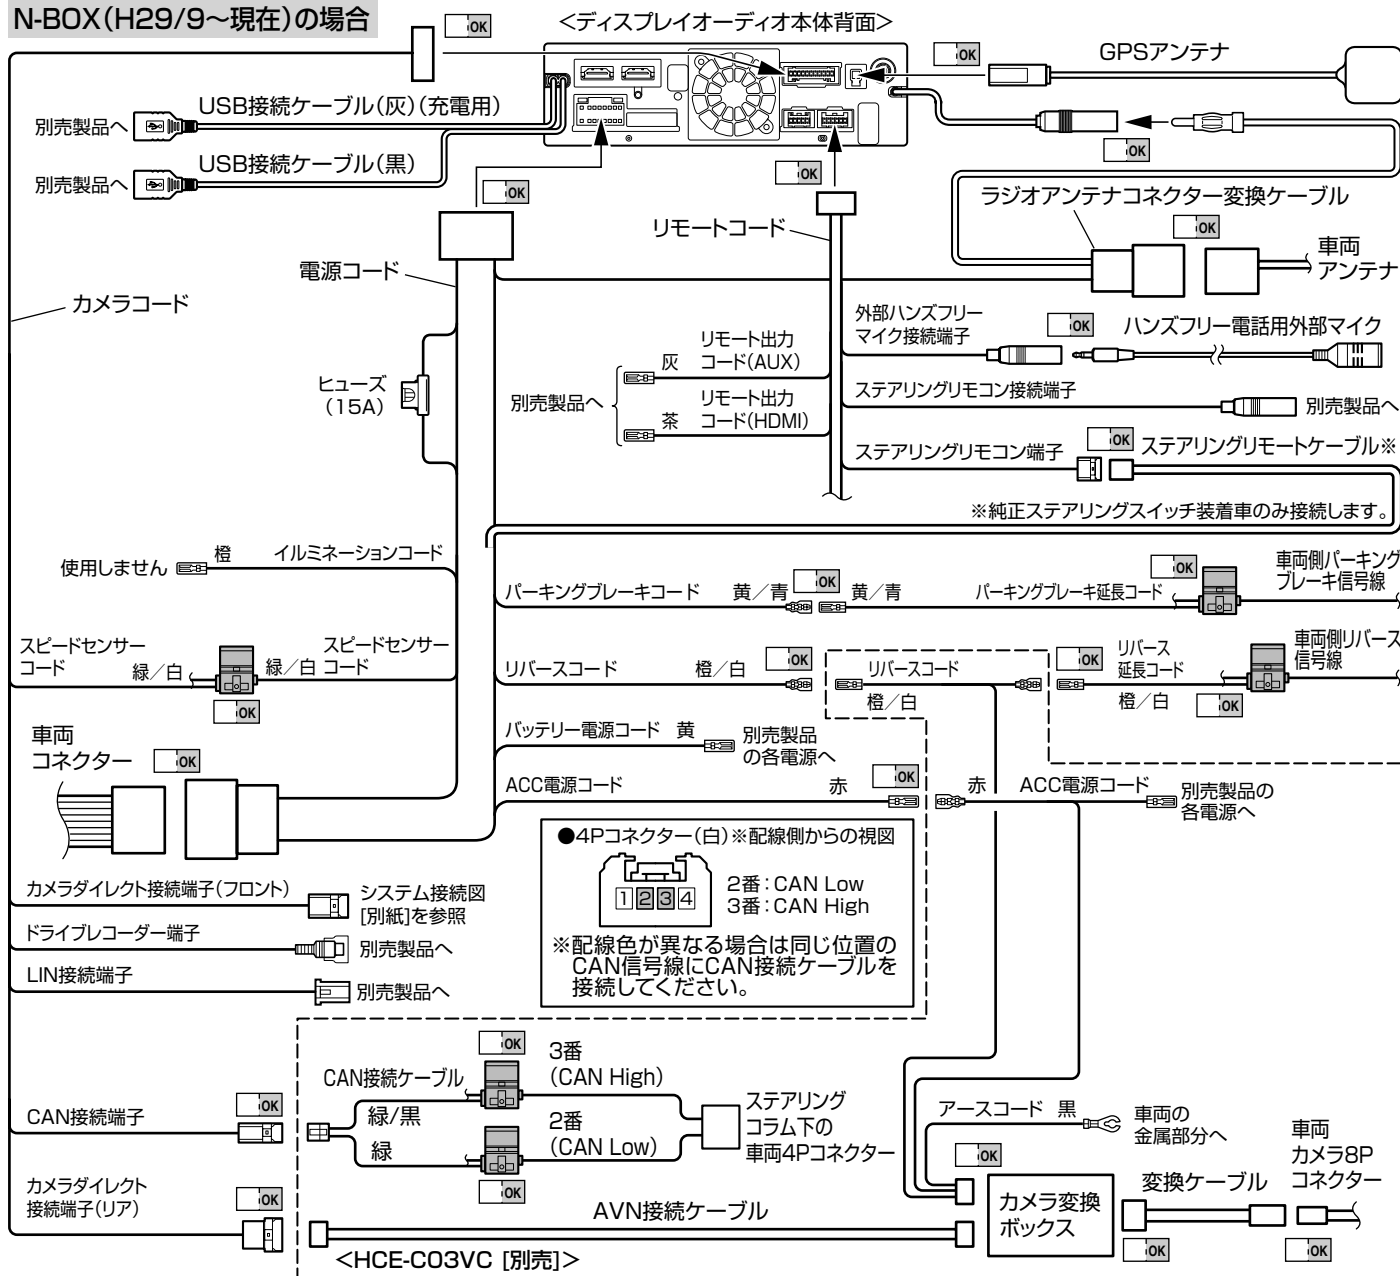
■純正カメラ接続ユニット (HCE-C03VC) 【別売】

カメラ変換ボックス	変換ケーブル	AVN接続ケーブル	電源ケーブル	クッション(103mm×65mm)
 ×1	 ×1	 ×1	 ×1	 ×1

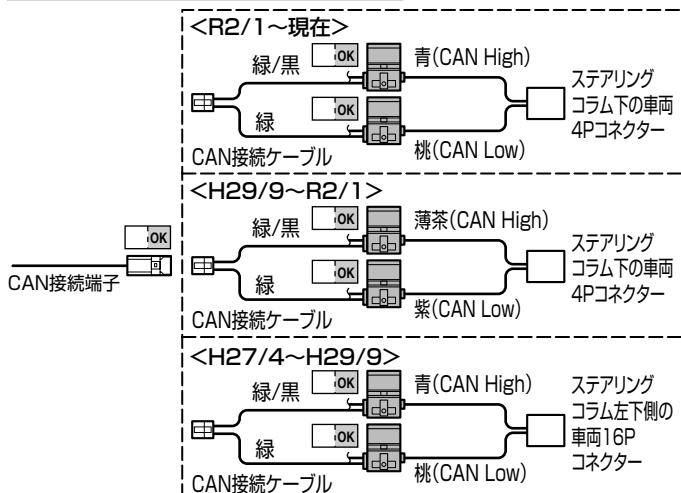
【ディスプレイオーディオの場合】

(誤接続を防ぐために、接続するごとに に ✓ 点をつけてください)

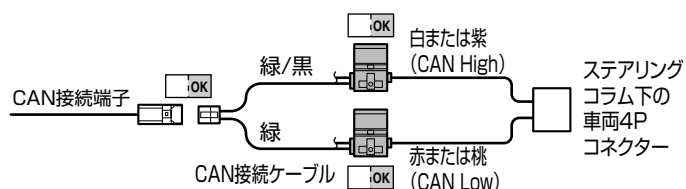
N-BOX(H29/9～現在)の場合



ステップワゴン(H27/4～)の場合



オデッセイ(H25/11～H29/11)の場合



N-VAN(H30/7～現在)の場合

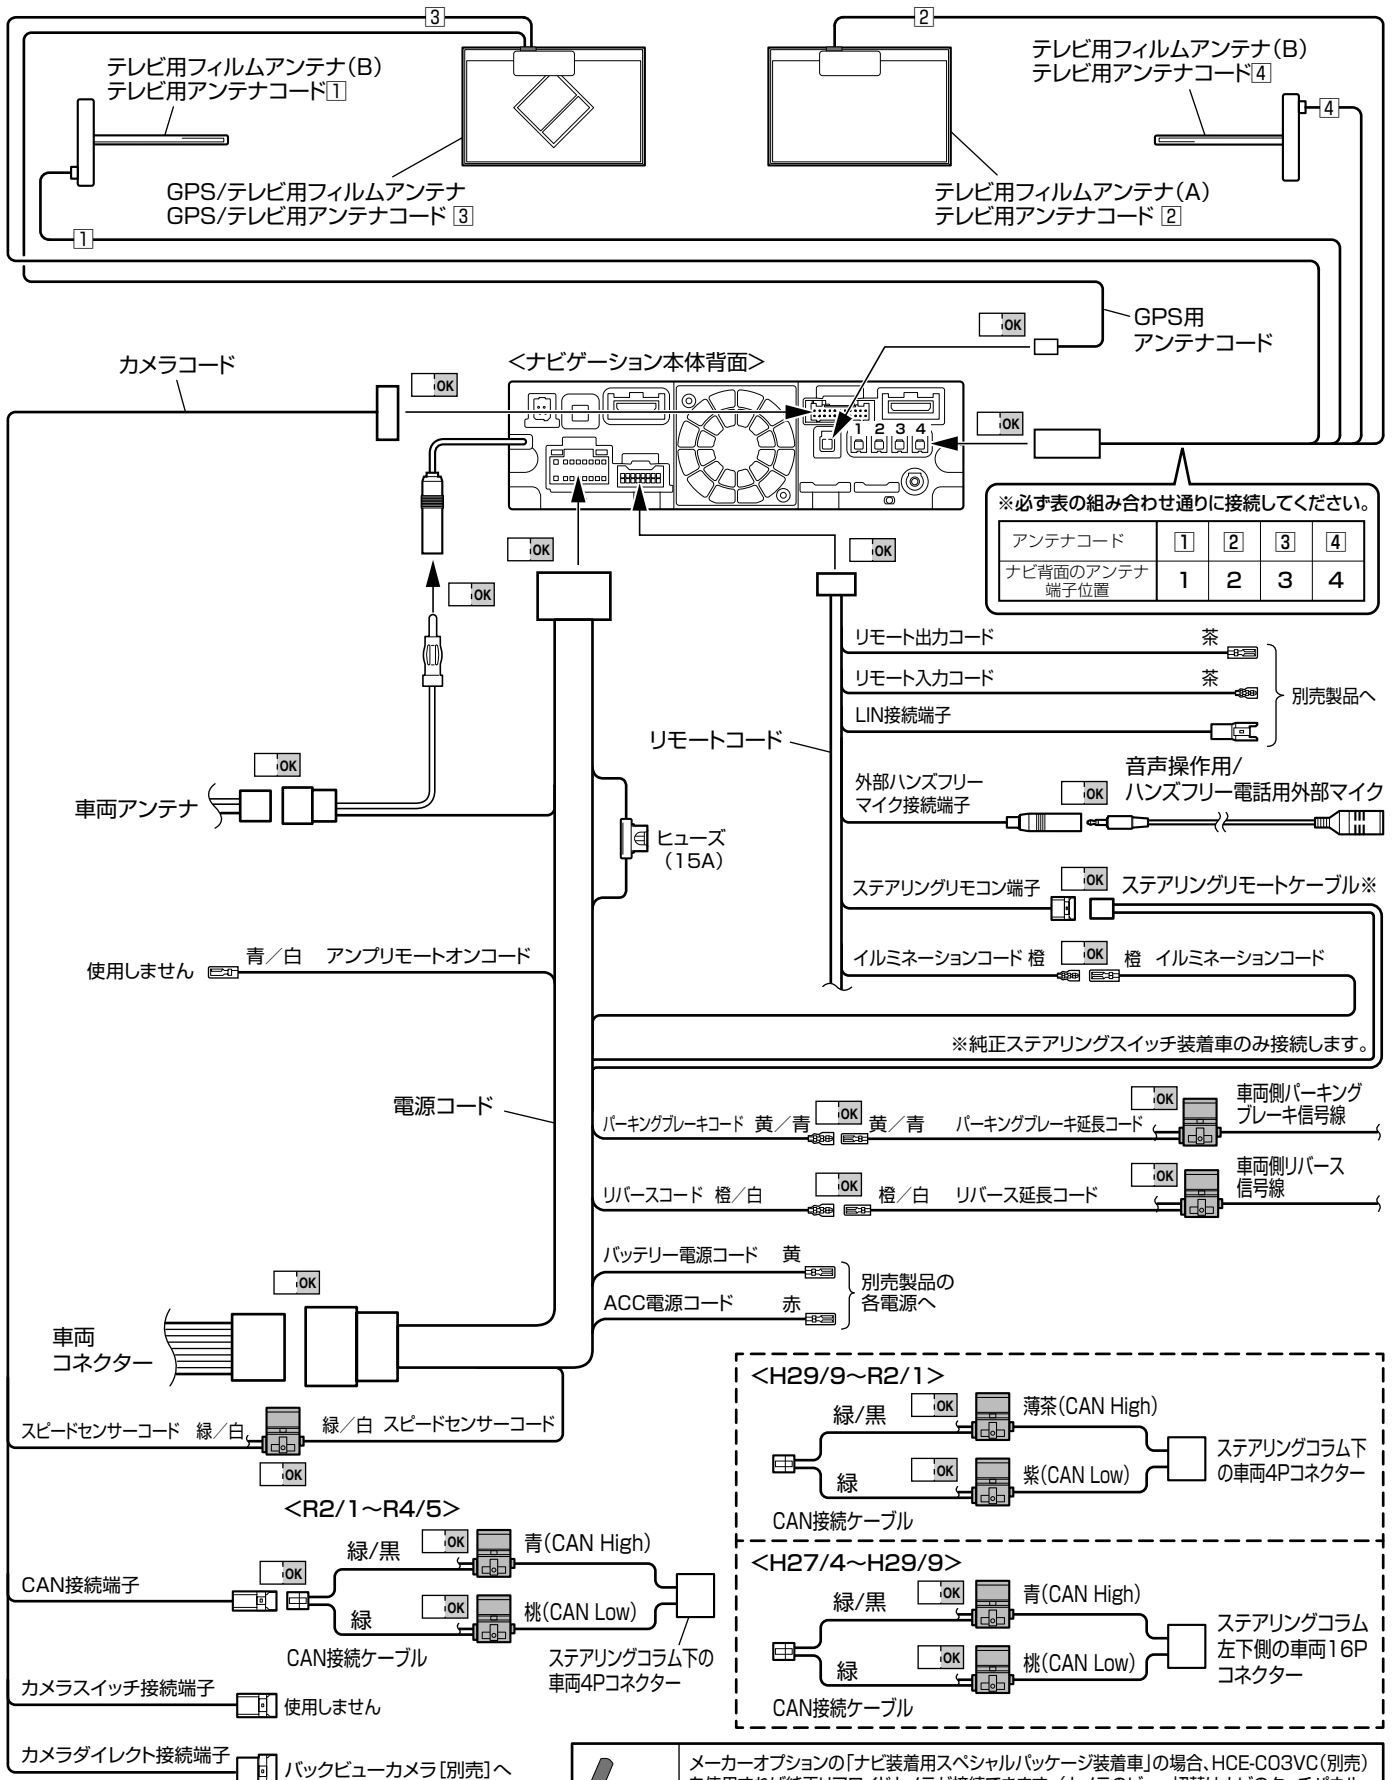
※CANケーブルは接続できません

※配線の仕様は予告なく変更することがあります。

【XF1 1NX2S の場合】

(誤接続を防ぐために、接続することに ☐ OK に ✓ 点をつけてください)

ステップワゴン(H27/4~の場合)



メーカーオプションの「ナビ装着用スペシャルパッケージ装着車」の場合、HCE-C03VC(別売)を使用すれば純正リアワイドカメラが接続できます。(カメラのビュー切替はナビのタッチパネルで行えます)




※配線の仕様は予告なく変更することがあります。

3

本体の取り付け

■推奨取付位置




【N-BOX/N-BOX カスタム H29/9～現在】

本体取付位置	ディスプレイユニット前後位置	ディスプレイユニット上下位置
下段	手前側	-30mm
		




※DAF11Zはシートポジションにより前方視界を妨げる場合があります。

※XF11NX2SをN-BOXにつける場合は「KTX-XF11-NB-34-NR」を使用してください。



【N-VAN H30/7～現在】 ※イラストはDAF11ZですがXF11NX2Sの場合も同じ位置になります。

本体取付位置	ディスプレイユニット前後位置	ディスプレイユニット上下位置
下段	手前側	-15mm
 ※XF11NX2Sは製品付属のカバーパネルを使用		

【ステップワゴン / ステップワゴン スパーダ H27/4～現在】 ※イラストはDAF11ZですがXF11NX2Sの場合も同じ位置になります。

本体取付位置	ディスプレイユニット前後位置	ディスプレイユニット上下位置	
		DAF9Z	DAF11Z/XF11NX2S
下段	手前側	0mm	-15mm
 ※XF11NX2Sは製品付属のカバーパネルを使用			

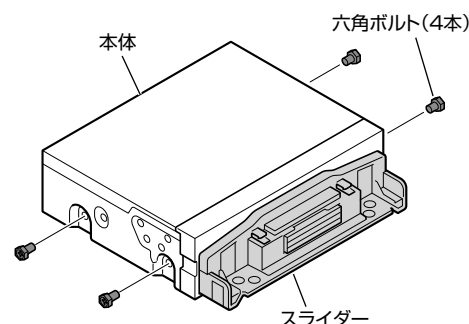
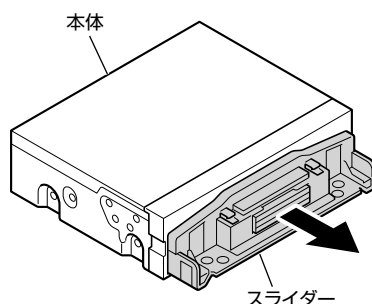
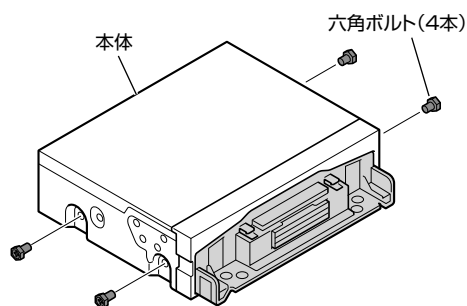
【ステップワゴン / ステップワゴン スパーダ H27/4～現在】 ※イラストはDAF11ZですがXF11NX2Sの場合も同じ位置になります。

本体取付位置	ディスプレイユニット前後位置	ディスプレイユニット上下位置
下段	後方（初期設定）	0mm
 ※XF11NX2Sは製品付属のカバーパネルを使用	 ※ディスプレイユニットの前後位置を調整する必要はありません。	

■ディスプレイユニットの前後位置を調整する

下記を参照してディスプレイユニットの前後位置を調整してください。

1. 本体の両側に固定されている六角ボルト(4本)を取り外します。
2. スライダーを手前に引き出す。
(奥側へ戻す場合は、スライダーを押し込んでください)
3. 六角ボルト(4本)を取り付け、スライダーをしっかり固定します。



■本体の取り付け

純正のブラケットや市販のオーディオ取付キットを使用して取付ブラケットとスペーサー〔別売〕を本体に取り付けます。ディスプレイユニットの取り付け・調整についてはディスプレイオーディオ/ナビゲーション付属の取付説明書を合わせて参照ください。



- 純正フィンチナビ取付キットを使用した場合の取付方法になります。
- 1DIN分のスペースが空きますので、市販のポケットなどを組み合わせてください(ディスプレイオーディオの場合のみ) 組み合わせる製品によってはディスプレイ部分と干渉する場合がございますので、必ず事前にご確認ください。

4

システム設定

■車種専用チューニングを行います

アルパインホームページから車種専用チューニングデータをダウンロードしていただく事で、専用オープニング画面や、アルパイン製カメラ接続時のカメラガイド線設定、サウンドチューニングなどが簡単に行えます。詳しい手順はホームページを参照してください。

※N-VANの車種専用チューニングデータは専用オープニング画像のみです。

最新の車種専用データはアルパインホームページからダウンロードできます。

<https://www.alpine.co.jp/support/download/>



【設定手順(ディスプレイオーディオの場合)】

※XF11NX2Sの場合はナビゲーション用取付キットの取付説明書を参照してください。

車種専用データを格納したUSBメモリをUSB接続ケーブル(黒)に接続し、以下手順にて操作してください。

1. (HOME) ▶ **設定** ▶ **システム** ▶ **情報/更新** ▶ **車種専用チューニング**
2. **更新**
3. 確認メッセージが出たら **OK**
4. 再起動後、設定した車種のオープニング画面で起動すれば設定完了です。



システムの再起動が完了するまでは本機の電源をOFFにしないでください。