



取扱説明書

MP3 CD ヘッドユニット

CDE-9871Ji

MP3



安全にお使いいただくために

各部名称

基本操作

CD/MP3/iPod
基本操作

CD/MP3/iPod
応用操作

ラジオ

テキスト

サウンド

SETUP
(セットアップ)

取り付けと接続

その他



安全にお使いいただくために

- ご使用の前に、この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後も、説明書を手元に置いてご使用ください。説明書の指示を守らなかったことによる不具合に対して、当社は責任を負いかねます。
- この説明書は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。
内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

分解・改造をしないでください。事故・火災・感電の原因になります。



禁止

ネジなどの小物類は、幼児の手の届かないところに保管してください。飲み込んだ場合には、ただちに医師と相談してください。



ヒューズ交換は、規定容量（アンペア数）を守ってください。事故・火災の原因になります。



禁止



強制

DC12V マイナスアース車以外に接続しないでください。事故・火災の原因になります。



強制

配線作業の前にはバッテリーのマイナス端子からアース線を外して、配線作業をしてください。感電・ケガの原因になります。



コードの被覆を切って、他の機器の電源を取らないでください。火災・感電の原因になります。



禁止

前方の視界を妨げる場所、ハンドル・変速レバーなど運転操作を妨げる場所、同乗者に危険を及ぼす場所には、取り付けしないでください。事故・ケガの原因になります。



禁止

取り付け・アース接続には、ハンドル・ブレーキ・タンクなどのボルトやナットを使わないでください。制動不能・火災の原因になります。



禁止

音や画面が出ない、異物が入った、煙が出る、変な臭いがしたときには、ただちに使用を中止して、お買い上げ店に相談してください。事故・火災・感電の原因になります。



禁止



強制

運転中は操作をしたり、画面を見たりしないでください。事故・ケガの原因になります。操作や画面を見る場合には、安全な場所に停車してください。



禁止

コード類は運転操作の妨げとならないように束ねてください。ハンドル・変速レバー・ブレーキペダルなどに巻き付くと、事故・故障の原因になります。





注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみが発生が想定される内容を示しています。

説明書に従って、正しく接続してください。火災・事故の原因になります。



禁止

コードをシートレールにはさんだり、突起部に当てたりしないでください。断線やショートにより、感電・火災の原因になります。



通風孔・放熱板をふさがないでください。火災・故障の原因になります。



禁止

付属部品を指定通りに使い、しっかりと取り付けてください。事故・故障の原因になります。



禁止

水のかかるところ、湿気やホコリの多いところには取り付けしないでください。火災・故障の原因になります。



禁止

取り付け・配線には、専門技術と経験が必要です。お買い上げ店に依頼してください。



車外の音が聞こえる音量でお使いください。事故・故障または聴力障害の原因になります。



車以外には使わないでください。感電・ケガの原因になります。



禁止

ディスク挿入口のすきまには、指や異物を入れないでください。ケガ・故障の原因になります。



禁止

取り扱い上のご注意（共通）

本機の近くでは携帯電話や無線機を使わない

雑音や誤動作の原因になる場合があります。電話や無線機は、本機から離れてご使用になることをお勧めします。また、リモコンスターター、カーセキュリティも誤動作の原因になる場合があります。

無理な力を加えない

製品は、精密な部品を用いて精密に組み立てられています。初期の性能を維持するためにやさしく丁寧な取り扱いをお願いいたします。

本機は国内で使う

本機は国内でのみお使いいただけます。外国ではお使いになれません。

お手入れは乾いた布を使う

お手入れは乾いた布が強く絞った布で拭いてください。ベンジンやシンナーなどの化学薬品は絶対に使わないでください。

極端な温度では使わない

車内の温度が極端に高い（炎天下駐車）ときや低い（厳冬期駐車）ときは、常温になってからお使いください。

結露にご注意

寒い車内を急に暖めると、信号読み取り装置のレンズに露がつき誤動作の原因になります。このようなときは、一時間ほどディスクを取り出しておくで正常に動作します。

音飛びについて

路面状況の悪いところを走行しているときに音飛びを起こすことがありますが、プレーヤーには影響ありません。車のサスペンションを通常より硬めにしていたり、サスペンションが壊れている場合は、音飛びする頻度が高くなります。

レンズクリーナーについて

レンズクリーナーは必ずアルパイン専用の「KAE-125C」（別売）を使用してください。「KAE-125C」以外のレンズクリーナーを使用するとレンズの破損や故障の原因となります。



安全にお使いいただくために

取り扱い上のご注意 (CD)

本機で使えるディスクについて

ディスクレーベル面に「CD ロゴ」下記マークの入ったものなど JIS 規格に合致したディスクをご使用ください。



CD 規格外ディスクを使用された場合には安定した再生や最良な音質の保証は致しかねます。

また、本機は音楽専用機器で録音した音楽専用の CD-R (CD-Recordable) / CD-RW (CD-ReWritable)、MP3 ファイル形式の CD-R / CD-RW の再生が可能です。

- ・ 次のようなディスクは、再生できないことがあります。指紋やキズが付いている / 車内や製品内に長時間放置した / データ書き込み状態が不安定 / データ書き込みに失敗し再録音した場合など。
- ・ MP3 ファイルは本機対応のフォーマットで記憶したディスクを使用してください。詳しくは 39 ページを参照してください。
- ・ 音楽ファイルの他に ROM データが混在するディスクを再生する場合、データ領域は無音状態になります。

コンパクトディスク (CD/CD-R/CD-RW) の取り扱い

故障や動作不良を起こさないために次の点を守ってお使いください。

盤面にさわらない / 直射日光下に置かない / ラベルを貼らない / ホコリやごみが付いたら拭きとる / バリが無いことを確認する / 市販のアクセサリを使わない。
特に CD-R/CD-RW は以下の点について十分に注意してください。

車内や製品内に長時間放置しない。特に直射日光下には絶対放置しない。

高温多湿の環境に弱いため、ディスクが劣化し再生不能となる場合があります。

特殊な形状のディスクは使わない

必ず円形のものをお使いください。円形以外のディスクを使用すると故障の原因になります。

コンパクトディスクのお手入れ

柔らかいきれいな布で中心から外に向かってやさしく拭き取ってください。

新品のバリに注意

ディスクの側面やセンターホール面にバリ (突起) があると勝手にイジェクトします。このような場合は、ボールペンなどで縁をなぞって突起を取り除いてください。

CD-R/CD-RW をご使用のお客様へ

- ・ CD-R/CD-RW が再生できない場合は、クローズセッション (ファイナライズ処理) を行っているかどうか、確認してください。
- ・ 行われていない場合は、クローズセッション (ファイナライズ処理) を行い、再度、お試しください。

CD 規格外ディスクについて

オーディオシステムは音楽 CD 規格に準拠して設計されています。CCCD (コピーコントロール CD) や SACD (スーパーオーディオ CD) などの CD 規格外ディスクの動作保証および性能保証は致しかねます。

MP3 のご注意

- ・ 本機で再生できる MP3 は、本機対応のフォーマットで記録されたディスクのみです。詳しくは、「MP3 について」(39 ページ) を参照してください。
- ・ コピープロテクト (著作権保護) されたファイルは、本機では再生できません。
- ・ 本機はオーディオデータと MP3 データが混在するディスクでも再生が可能です。
- ・ 作成したライティングソフト / MP3 変換ソフトによっては再生できない場合があります。

iPod についてのご注意

- ・ iPod の機能については、iPod ユーザーズガイドを参照してください。
- ・ 本機は、第 4 世代以降の iPod、iPod photo、iPod mini、iPod nano に対応しております。iPod Shuffle には対応していません。
- ・ Dock コネクタに対応していないタッチホイール、スクロールホイールタイプの iPod は、本機に接続することはできません。
- ・ 本機で対応している iPod のバージョンは次の通りです。これ以前のバージョンの動作保証および性能保証は致しかねます。
第4世代 iPod : Ver 3.1.1
第5世代 iPod : Ver 1.1.2
iPod photo : Ver 1.2.1
iPod mini : Ver 1.4.1
iPod nano : Ver 1.2
- ・ 本機は iPod Update 2006-06-28 より前のソフトウェア・バージョンには対応していません。「iPod ソフトウェア・アップデート」について詳しくは、iPod ユーザーズガイドを参照してください。

本書の見方

本機にはオーディオ調整モード、セットアップモード、サーチモードなど、設定されている時間までに何も操作をしないと操作中のモードが解除されてしまう機能があります。本書では、このような「設定時間がある操作」と「通常操作」をタイトルや手順番号のデザインで区別し、わかりやすく説明しています。

■「通常操作」の場合

「設定時間がない操作」の手順番号

リセットする


初めて使うときや、車のバッテリーを交換したときは、リセットしましょう。

■: Memo

- リセットは電源が切れている状態で行ってください。

1 を押す

フロントパネルを左方向 ① にスライドさせ、手前方向 ② に引いて外します。



2 リセットスイッチをペン先などで押す



■「設定時間がある操作」の場合

次手順の操作を開始するまでの時間(秒数)を示しています。
この場合は、60 秒以内に次手順の操作を開始してください。

「設定時間がある操作」の手順番号
手順番号を反転して示しています。

60秒以内に操作

時計を調整する (CLOCK ADJ)

1 を 2 秒以上押す

SETUP モードになり、前回最後に設定した設定項目名が表示されます。



2 を回す

< CLOCK ADJ > を表示させます。



3 を押す

< 時 > 表示が点滅します。

安全にお使いいただくために

警告／注意.....	2
本書の見方.....	5
目次.....	6

各部名称

ボタン名称.....	8
ディスプレイ表示.....	9



基本操作

リセットする.....	10
電源の ON/OFF.....	10
電源を入れる.....	10
電源を切る.....	10
ディスクを挿入する.....	11
ディスクを取り出す.....	11
iPod を接続する (オプション).....	11
iPod を外す.....	11
音楽モードを切りかえる.....	11
時計を調整する (CLOCK ADJ).....	12
時計を表示する.....	12
サブウーハー／バス／トレブル／バランス／フェ	
ダー／ディフィート／音量を調整する.....	13
サブウーハー調整 (SUBW).....	13
バス (低音) 調整 (BASS).....	13
トレブル (高音) 調整 (TREBLE).....	13
バランス調整 (BAL).....	13
フェダー調整 (FADER).....	13
ディフィート設定 (DEFEAT).....	13
音量調整 (VOLUME).....	13

CD/MP3/iPod 基本操作

聴きたいフォルダを選ぶ (MP3).....	14
聴きたい曲 (ファイル) を選ぶ.....	14
早送り／早戻しをする.....	14
一時停止する.....	14
曲順を変えて聴く M.I.X. (ミックス).....	14
解除するには.....	15
曲順を変えて聴く M.I.X. ALL (シャッフル・	
ALL) (iPod).....	15
解除するには.....	15
繰り返し聴く REPEAT (リピート).....	15
解除するには.....	15

CD/MP3/iPod 応用操作

聴きたい曲を探す (PLAYLIST/ARTIST/	
ALBUM/SONG/PODCAST/GENRE/	
COMPOSER サーチ) (iPod).....	16
ダイレクトサーチ機能.....	17
PLAYLIST/ARTIST/ALBUM/PODCAST/	
GENRE/COMPOSER を選ぶ.....	17
聴きたいフォルダまたはファイルを探す	
(MP3).....	18
CD テキストから曲を探す (CD).....	19
クイックサーチ.....	19

ラジオ

バンドを切りかえる.....	20
聴きたい放送局を選ぶ.....	20
自動で選ぶ.....	20
手動で選ぶ (マニュアルモード).....	20
記憶させた放送局を選ぶ.....	20
放送局を記憶させる.....	21
手動で記憶させる.....	21
自動で記憶させる	
A-MEMORY (オートメモリー).....	21
道路交通情報を受信する TRF (トラフィック	
インフォメーション).....	21

テキスト

テキスト / スクロールとは.....	22
テキストを表示する.....	22

サウンド

一時的に音量を下げる (ミュート).....	24
解除するには.....	24
ラウドネス (LOUDNESS) を使う.....	24
解除するには.....	24
低音の強調 (バスセンター周波数).....	24
バスセンター周波数の設定.....	24
バス帯域幅の設定.....	24
バスレベルの調整.....	25
高音の強調 (トレブルセンター周波数).....	25
トレブルセンター周波数の設定.....	25
トレブルレベルの調整.....	25
HPF の設定.....	25

SETUP (セッティング)

セッティング (SETUP) する	26
設定項目一覧	26
ディスプレイの明るさ調整 (DIMMER)	27
サブウーハーの接続 (SUBWOOFER)	27
サブウーハーの設定 (SUBW SYS)	27
MP3 再生データ設定 (PLAY MODE)	27
スクロールタイプ設定 (SCROLLTYPE)	28
テキストスクロール設定 (TEXT SCR)	28
外部アンプの接続 (POWER IC)	28
デモンストレーション機能 (DEMO)	29




取り付けと接続

取り付けと接続	30
---------------	----

その他

故障かな?と思ったら	34
規格	36
保証について	36
お問い合わせ窓口	37
MP3 について	39
用語説明	39
索引	40

ボタン名称

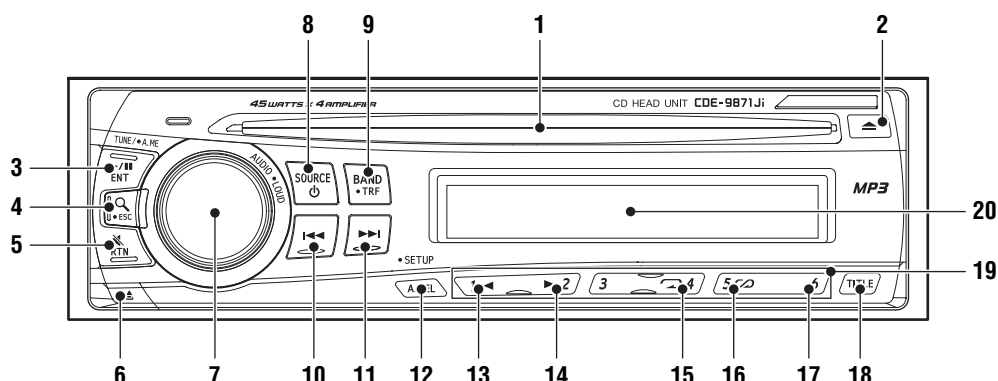

1 CD 挿入口

CD を挿入します。

2 ▲ (イジェクト) ボタン

CD を取り出すときに押します。

3 TUNE/・A. ME ボタン

チューニングモードを選びます。
2 秒以上押すと、放送局が自動的に記憶されます。

▶/■ ENT ボタン

セットアップモード／サーチモードを確定します。
ディスク、iPod：再生／一時停止を切りかえます。

4 Q・ESC ボタン

サーチモードを呼び出します。
2 秒以上押すと、クイックサーチモードを呼び出します。
セットアップモード／サーチモード／サウンド調整モード中に 2 秒以上押すと、各モードを解除します。

5 M RTN ボタン

ミュートがかかります。
セットアップモード／サーチモード時に 1 つ前の項目に戻します。

6 ▲ ボタン

フロントパネルを外すときに押します。

7 ロータリーエンコーダー /AUDIO・LOUD ボタン

サブウーハー／バス／トレブル／バランス／フェダー／ディフューズ／音量を調整します。
サーチモード／セットアップモード時の項目を選択します。
2 秒以上押すと、ラウドネスの ON/OFF を切りかえます。

8 SOURCE 〇 (POWER) ボタン

電源を ON/OFF (2 秒以上押す) します。
音楽モードを切りかえます。

9 BAND・TRF ボタン

ラジオ：ラジオバンドを切りかえます。
2 秒以上押すと、交通情報を受信します。

10 ◀◀ ボタン

ラジオ：周波数がダウンします。
ディスク、iPod：再生している曲の頭に戻ります。
押し続けると早戻しします。

11 ▶▶ ボタン

ラジオ：周波数がアップします。
ディスク、iPod：次の曲に進みます。押し続けると早送りします。

12 A. SEL・SETUP ボタン

サウンド調整モードを呼び出します。
2 秒以上押すと、セットアップモードを呼び出します。

13 ◀ ボタン

MP3：前のフォルダに戻ります。
iPod：前の PLAYLIST/ARTIST/ALBUM/PODCAST/GENRE/COMPOSER に切りかえます。

14 ▶ ボタン

MP3：次のフォルダに進みます。
iPod：次の PLAYLIST/ARTIST/ALBUM/PODCAST/GENRE/COMPOSER に切りかえます。

15 〰 (REPEAT) ボタン

ディスク、iPod：曲を繰り返し再生します。

16 〰 (M.I.X.) ボタン

ディスク、iPod：曲が順不同に再生します。

17 M.I.X. ALL ボタン

iPod 内の全曲を順不同に再生します。

18 TITLE ボタン


テキスト表示を切りかえます。

19 1 ~ 6 ボタン

ラジオ：記憶した放送局を呼び出します。

20 ディスプレイ

ディスプレイ表示

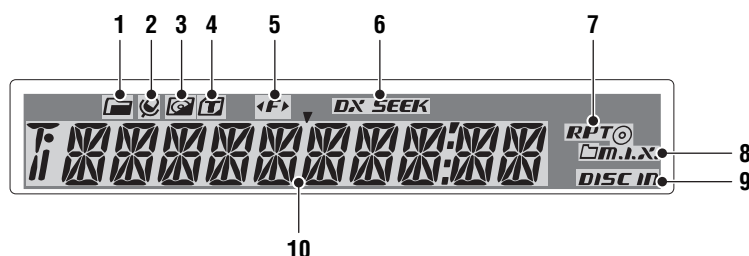

1 FOLDER 表示

フォルダタイトルを表示しているときに表示します。

2 ARTIST 表示

アーティストタイトルを表示しているときに表示します。

3 ALBUM 表示

アルバムタイトル／ディスクテキストを表示しているときに表示します。

4 SONG/FILE 表示

ソング（ファイル）タイトルを表示しているときに表示します。

5 ファンクションモード表示

ディスクモード／iPod モードのときに表示します。

6 ラジオのチューニングモード表示

表示なし : マニュアルモード

SEEK : ローカルモード

DX SEEK : ディスタンスモード

7 リピート再生表示

RPT : 1 曲リピート再生

RPT □ : フォルダリピート再生（MP3 時）

8 ミックス再生表示

M.I.X. : M.I.X. ONE 再生（CD 時）

M.I.X. SONG / M.I.X. ALL 再生（iPod 時）

□ **M.I.X.** : M.I.X. FOLDER 再生（MP3 時）

M.I.X. ALBUM 再生（iPod 時）


◎ **M.I.X.** : M.I.X. DISC 再生（MP3 時）

9 DISC IN 表示

ディスクが挿入されているときに表示します。

10 モード表示

現在の音楽モード／情報を表示します。

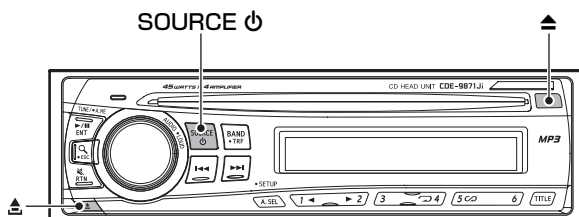

リセットする

初めて使うときや、車のバッテリーを交換したときは、リセットしましょう。


■: Memo

- リセットは電源が切れている状態で行なってください。

1

 を押す

フロントパネルを左方向 ① にスライドさせ、手前方向 ② に引いて外します。

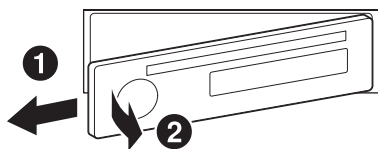

2


リセットスイッチをペン先などで押す



3

フロントパネルを取り付ける

フロントパネルを右角 ① へ合わせ、左端 ② をゆっくり力チツと音がするまで押し込みます。



■: Memo

- リセットすると、ラジオの放送局など記憶した内容が消去されます。再度、登録し直してください。
- セットアップ (SETUP) の設定 (時計、MP3 再生データの設定を除く) は消去されません。
- フロントパネルを外す時に必要以上の力を加えないでください。故障の原因となります。
- 取り外したパネル (特に裏側端子部) が暖かくなっていても故障ではありません。
- 取り外したパネルを取り付ける前に
コネクター端子に汚れやほこりがないこと、取り外したパネルとメインユニットの間に異物がないことを確認してください。

電源の ON/OFF

電源を入れる

イグニッションキー (エンジンキー) を ACC または ON にしてから操作してください。

 を押す

電源が入ります。

■: Memo

- 「」、「」、「TITLE」以外のどのボタンを押しても電源が入ります。また、CD を挿入しても自動的に電源が入ります。
- 電源を切る前のモードで立ち上がります。
- 製品を長い時間使用していると、製品は徐々に熱くなってきます。温度上昇は異常ではありませんが、煙が出たり変な臭いがした場合は直ちに使用を中止し、お買い上げ店または、サービスセンターにご相談ください。

電源を切る

 を 2 秒以上押す


電源が切れます。

■: Memo

- イグニッションキーを OFF にすると本機の電源も切れます。

ディスクを挿入する

ディスクを挿入する

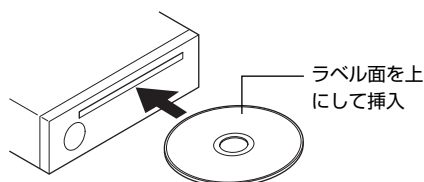

ディスクを挿入すると再生を開始します。

■ Memo

- シングル CD (8cm CD) は、そのまま使用できます。
- 再生されるまで時間がかかる場合があります。

ディスクを取り出す




■ Memo

- ディスクは必ず取り出してください。

iPod を接続する (オプション)

FULL SPEED™ Connection Cable に iPod (別売) を接続します。

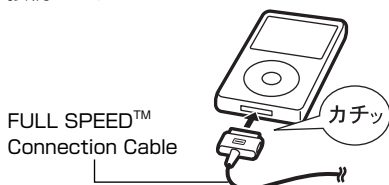

■ Memo

- 運転中は iPod を接続しないでください。事故・ケガの原因になります。
- 運転中は iPod のイヤホンを使用しないでください。事故・ケガの原因になります。
- 再生中の iPod を本機に接続して iPod モードにすると、今まで聞いていた曲の続きから再生を行います。
- 別売の INTERFACE ADAPTER FOR iPod™ (KCA-420i) を使用しての接続はできません。
- iPod のバッテリーが空の場合でも本機に接続すると、iPod を認識できます。同時に充電を行います。

iPod を外す

iPod を再生中でも iPod を外すことができます。



■ Memo

- 運転中は iPod を外さないでください。事故・ケガの原因になります。
- 再生中に iPod を外すと、iPod 本体の再生は一時停止状態になります。

音楽モードを切りかえる



音楽モードを選びます。


モード表示	モード名
TUNER	ラジオ
DISC *1	CD、MP3
iPod *2	iPod

※ 1 ディスクを挿入すると自動的に DISC モードになります。

※ 2 iPod を接続していないときはモード選択できません。

■ Memo

- iPod は別売です。
- iPod を外しても電源を OFF するまでは、iPod モードは表示されます。iPod を接続していないときに iPod モードを選んだ場合は、< NO IPOD > と表示されます。
- ラジオモードにすると、車両のアンテナが伸びます。(パワーアンテナ装着車のみ)

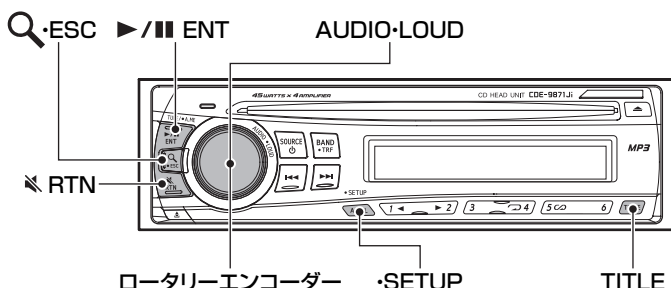

60秒以内に操作

時計を調整する (CLOCK ADJ)

1 を 2 秒以上押す

SETUP モードになり、前回最後に設定した設定項目名が表示されます。



2 を廻す

< CLOCK ADJ > を表示させます。



3 を押す

< 時 > 表示が点滅します。



4 を廻す

「時」を調整します。

5 を押す

「時」が確定し、< 分 > 表示が点滅します。



6 を廻す

「分」を調整します。

■ Memo

- 時報に合わせたいときは「時」設定後に「▶/||| ENT」を 2 秒以上押すと、「分」の表示が「00」になります。30 分を超えているときは「時」の表示が繰り上がり「分」の表示が「00」になります。

7 を 2 秒以上押す

時計の調整が終了し、元のモードに戻ります。

■ Memo

- セットアップ中に「RTN」を押すと、1 つ前の項目に戻ります。
- セットアップ中に「Q-ESC」を 2 秒以上押すと、セットアップモードを解除し、元のモードに戻ります。

時計を表示する

を繰り返し押す

押すたびに表示モードが変わります。時計表示を選びます。

■ 表示例 (CD モード時)



■ Memo

- 表示モードの切りかえについて詳しくは、「テキストを表示する」(22 ページ) を参照してください。
- 時計を表示している状態でラジオ、CD などと操作すると、行った操作を 5 秒間表示した後、時計表示に戻ります。
- 電源が切れていてもイグニッションキーが ACC または ON であれば、「TITLE」を押すと時計を表示できます。ただし、調整はできません。
- 時計は 12 時間表示です。

5秒以内に操作

サブウーハー／バス／トレブル ／バランス／フェダー／ディ フィート／音量を調整する

1 を繰り返し押す

調整したいモードを選びます。

2 を廻す

好みのレベルに調整します。



サブウーハー調整 (SUBW)

サブウーハー出力を調整します。
設定内容：+ 0 ～ + 15 (出荷時の設定：+ 0)

■: Memo

- 「サブウーハーの接続 (SUBWOOFER)」(27 ページ) の設定が「OFF」に設定されている場合は、調整できません。

バス (低音) 調整 (BASS)

低音域を強めたり、弱めたりします。
設定内容：- 7 ～ + 7 (出荷時の設定：± 0)

トレブル (高音) 調整 (TREBLE)

高音域を強めたり、弱めたりします。
設定内容：- 7 ～ + 7 (出荷時の設定：± 0)

バランス調整 (BAL)

左右のスピーカー音量を調整します。
設定内容：L15 ～ R15 (出荷時の設定：--- (センター))

フェダー調整 (FADER)

前後のスピーカー音量を調整します。
設定内容：F15 ～ R15 (出荷時の設定：--- (センター))

ディフィート設定 (DEFEAT)

ON に設定するとラウドネス、HPF、バス／トレブルの設定 (センター周波数／レベル／バス帯域幅) を初期値に戻します。
設定内容：ON/OFF (出荷時の設定：OFF)

音量調整 (VOLUME)


音量を調整できます。
設定内容：0 ～ 35 (出荷時の設定：12)

■: Memo

- 車外の音が聞こえる音量でお使いください。事故・故障、または聴力障害の原因になります。
- 使用環境によっては、一時的に音量が下がる場合がありますが故障ではありません。

○ お知らせ

- 音量調整 (VOLUME) は、VOLUME モードを選択せずにロータリーエンコーダーを廻すだけで調整することができます。

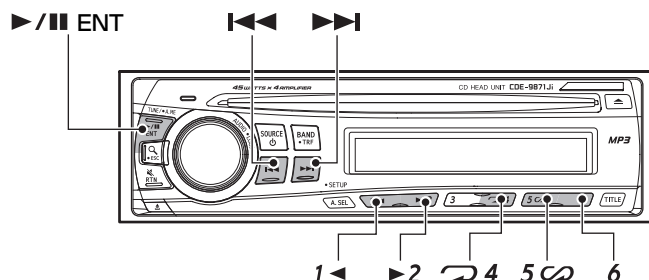

聴きたいフォルダを選ぶ (MP3)

1 ◀ を押す

前のフォルダに戻ります。

▶ 2 を押す

次のフォルダに進みます。
選択したフォルダの1つ目のファイルが再生されます。

Memo

- 「1 ◀」または「▶ 2」を押し続けると、フォルダが連続で切りかわります。

聴きたい曲 (ファイル) を選ぶ

◀ を押す

再生中の曲 (ファイル) の頭に戻ります。続けて押すと前の曲 (ファイル) の頭出しをします。

▶ を押す

次の曲 (ファイル) に進みます。

早送り／早戻しをする

◀ を押し続ける

早戻しします。指を離すと通常再生に戻ります。

▶ を押し続ける

早送りします。指を離すと通常再生に戻ります。

一時停止する



ENT を押す

< PAUSE > を表示し、再生が一時停止します。再度押すと再生を開始します。

曲順を変えて聴く M.I.X. (ミックス)

曲 (ファイル) を順不同に再生させることができます。
音楽モードによってミックス再生の種類が異なります。それぞれのミックス再生モードは下表を参照してください。

音楽モード	ミックス再生モード <表示>	
CD	M.I.X. ONE < m.i.x. >	—
MP3	M.I.X. FOLDER < m.i.x. >	M.I.X. DISC < m.i.x. >
iPod	M.I.X. ALBUM < m.i.x. >	M.I.X. SONG < m.i.x. >

5 ∞ を繰り返し押す

< **m.i.x.** >、< **m.i.x.** > または < **m.i.x.** > インジケーターを点灯させます。

M.I.X. ONE/M.I.X. DISC :

ディスク内の曲を順不同に再生します。

M.I.X. FOLDER :

フォルダ内のファイルを順不同に再生します。

M.I.X. ALBUM (シャッフル・アルバム) :

iPod 内のすべてのアルバムを順不同に選択し、選択したアルバム内の曲を曲順通りに再生します。

M.I.X. SONG (シャッフル・ソング) :

iPod でサーチモードから曲を再生している場合、選択したサーチモード内すべての曲を順不同に再生します。

■表示例 (MP3 : M.I.X. FOLDER)



■: Memo

- iPod で ALBUM サーチモードで曲を選んでいる場合、M.I.X. ALBUM (シャッフル・アルバム) 再生はできません。

解除するには

5 を繰り返し押し、M.I.X. インジケーターを消す

通常の再生に戻ります。

曲順を変えて聴く M.I.X. ALL (シャッフル・ALL) (iPod)

iPod 内の全曲を順不同に再生させることができます。

6 を押す

< **M.I.X.** > インジケーターが点灯し、曲が順不同に再生されます。



■: Memo

- サーチモードから曲を再生している場合、M.I.X. ALL (シャッフル・ALL) を選択すると、サーチで選択した内容は解除されます。

解除するには

6 を押す

通常の再生に戻ります。

繰り返し聴く REPEAT (リピート)

曲 (ファイル) を繰り返し再生させることができます。音楽モードによってリピート再生の種類が異なります。それぞれのリピート再生モードは下表を参照してください。

音楽モード	リピート再生モード <表示>	
CD	REPEAT ONE < RPT >	—
MP3	REPEAT ONE < RPT >	REPEAT FOLDER < RPT □ >
iPod	REPEAT ONE < RPT >	—

4 を繰り返し押す

< **RPT** > または < **RPT** □ > インジケーターが点灯し、曲が繰り返し再生されます。

REPEAT ONE :

再生中の曲 (ファイル) を繰り返し再生します。

REPEAT FOLDER :

フォルダ内のファイルを繰り返し再生します。

■表示例 (MP3 : REPEAT FOLDER)




解除するには

4 を繰り返し押し、RPT インジケーターを消す

通常の再生に戻ります。

■: Memo

- iPod でリピート再生中は「**⏮**」、「**⏭**」を押して他の曲を選ぶことはできません。

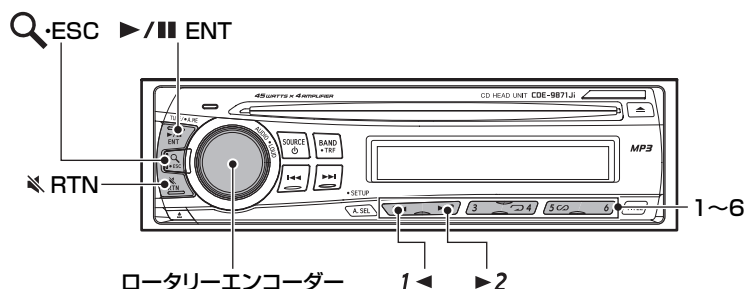

10秒以内に操作

聴きたい曲を探す (PLAYLIST/ARTIST/ALBUM/SONG/ PODCAST/GENRE/COMPOSER サーチ) (iPod)

iPod には数百曲・数千曲が入るため聴きたい曲を探し出すのが大変です。そのため、本機ではサーチ機能を使用して様々な検索を行うことができます。

検索には大きく 7 つのサーチモードがあります。それぞれのサーチモードには下表のように階層があり、より絞り込んだ検索ができます。

第 1 階層	第 2 階層	第 3 階層	第 4 階層
PLAYLIST	SONG	—	—
ARTIST	ALBUM	SONG	—
ALBUM	SONG	—	—
SONG	—	—	—
PODCAST	EPISODE	—	—
GENRE	ARTIST	ALBUM	SONG
COMPOSER	ALBUM	SONG	—

ここでは、アーティストサーチを例に説明します。ほかのサーチモードの場合でも、検索できる階層は異なりますが、同様の操作で検索ができます。

1 を押す

サーチ選択モードになり、前回サーチしたモード名が点滅します。




2 を回す

< ARTIST > を表示させます。



3 を押す

ARTIST サーチモードになり、アーティスト名が点滅します。



4 を回す

希望のアーティストを選びます。

■: Memo

- 「ダイレクトサーチ」が使えます。詳しくは、「ダイレクトサーチ機能」(17 ページ) を参照してください。

5 を押す

ALBUM サーチモードになり、アルバム名が点滅します。



■: Memo

- 「▶/|| ENT」を 2 秒以上押すと、選択したアーティストのすべての曲を再生することができます。

6 を回す

希望のアルバムを選びます。

■: Memo

- 「ダイレクトサーチ」が使えます。詳しくは、「ダイレクトサーチ機能」(17 ページ) を参照してください。

7 を押す

SONG サーチモードになり、曲名が点滅します。



■: Memo

- 「▶/⏸ ENT」を2秒以上押すと、選択したアルバムのすべての曲を再生することができます。

8 を廻す

希望の曲を選びます。

■: Memo

- ダイレクトサーチが使えます。詳しくは、「ダイレクトサーチ機能」(17ページ)を参照してください。

9 を押す

選択した曲が再生されます。

■: Memo

- サーチモード中に「Q・ESC」を2秒以上押すと、サーチモードは解除されます。
- サーチモード中に「⏮ RTN」を押すと、1つ前の項目に戻ります。
- M.I.X. (シャッフル) 再生中にサーチ機能を使用することはできません。
- 本機で対応していない文字情報の場合、< NO SUPPORT > と表示されます。
- PLAYLIST (プレイリスト) サーチの場合、iPod に登録してある「iPod 名」が表示されます。iPod 名を選択して「▶/⏸ ENT」を押すと、SONG サーチモードになり iPod 内のすべての曲を検索できます。iPod 名を選択して「▶/⏸ ENT」を2秒以上押すと、iPod 内のすべての曲を繰り返し再生します。
- ARTIST/ALBUM/COMPOSER/GENRE サーチの場合、ALL を選択して「▶/⏸ ENT」を2秒以上押すと、iPod または選択したアイテムのすべての曲を繰り返し再生します。
- iPod によっては、PODCAST サーチができない場合があります。

ダイレクトサーチ機能

本機にはより効率よく検索するために、ダイレクトサーチ機能が用意されています。それぞれのサーチモード時に利用することで、探したいアーティストや曲などをすばやく探し出すことができます。

ここでは、SONG サーチを例に説明します。例えば、iPod に 100 曲収録されているとします。この 100 曲が下表のように6分割され、本機のプリセットボタン「1」～「6」に割り当てられます。

曲 ボタン	全 100 曲					
	1 曲目 0%	17 曲目 17%	33 曲目 33%	50 曲目 50%	67 曲目 67%	83 曲目 83%
1 (0%)	1					
2 (17%)		2				
3 (33%)			3			
4 (50%)				4		
5 (67%)					5	
6 (83%)						6

1 のいずれかを押す

指定された場所へジャンプします。
聴きたい曲が 80 曲目ぐらいに収録されていると仮定した場合は、「6」を押します。

2 を廻す

希望の曲名を選びます。

PLAYLIST/ARTIST/ALBUM/ PODCAST/GENRE/COMPOSER を選ぶ

PLAYLIST/ARTIST/ALBUM/PODCAST/GENRE/COMPOSER サーチ (16 ページ) で選択したアイテム (PLAYLIST/ARTIST/ALBUM/PODCAST/GENRE/COMPOSER) を再生している場合、簡単な操作で聴きたいアイテムに切りかえることができます。
例えば、任意の Album に絞り込んでお聴きの場合は、ほかの Album に切りかえることができます。

を押す


前のアイテムに戻ります。

を押す

次のアイテムに進みます。

■: Memo

- PLAYLIST/ARTIST/ALBUM/PODCAST/GENRE/COMPOSER サーチをしていない場合は、操作できません。
- SONG サーチをした場合は、操作できません。
- タイプの異なるアイテムを選択することはできません。
- M.I.X. (シャッフル) 再生中は、操作できません。

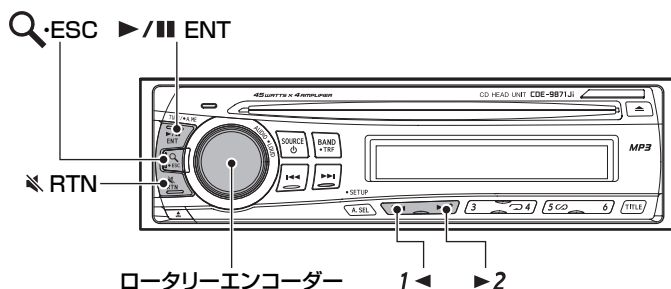

10秒以内に操作

聴きたいフォルダまたはファイルを探す (MP3)

ディスク内のフォルダまたはファイルを検索し再生することができます。


1 を押す

サーチ選択モードになり、前回サーチしたモード名が点滅します。



2 を回す

< FOLDER >または< FILE >を表示させます。



FOLDER : フォルダサーチ ⇒ 手順3へ
FILE : ファイルサーチ ⇒ 手順5へ

3 を押す

フォルダサーチモードになり、フォルダ名が点滅します。



4 を回す

希望のフォルダを選びます。

5 を押す

ファイルサーチモードになり、ファイル名が点滅します。



■ Memo

- 「>||| ENT」を2秒以上押すと、選択したフォルダのすべてのファイルを再生することができます。

6 を回す

希望のファイルを選びます。

7 を押す

選択したファイルを再生します。

■ Memo

- サーチモード中に「Q·ESC」を2秒以上押すと、サーチモードは解除されます。
- サーチモード中に「RTN」を押すと、1つ前の項目に戻ります。サーチ選択モード中は「RTN」を押しても機能しません。
- M.I.X. 再生中にフォルダ／ファイルサーチはできません。
- 本機で対応していない文字情報の場合、< NO SUPPORT >と表示されます。
- ルートフォルダは、< ----- >と表示されます。
- ファイルサーチモード中に「1 ◀」または「▶ 2」を押すと、前後のフォルダを選ぶことができます。

10秒以内に操作

CD テキストから曲を探す (CD)

CD テキストから曲（トラック）を検索し再生することができます。

1 を押す

CD テキストサーチモードになり、現在のテキストが点滅します。



2 を廻す

希望の曲を選びます。

■: Memo

- テキストがない場合は、トラック No. で検索できます。

3 を押す

選択した曲を再生します。

■: Memo

- サーチモード中に「Q・ESC」を2秒以上押すと、サーチモードは解除されます。
- M.I.X. 再生中にテキストサーチはできません。

10秒以内に操作

クイックサーチ

素早く簡単に曲（ファイル）を選択することができます。

1 を2秒以上押す

< Q SEARCH > を2秒間表示した後、クイックサーチモードになります。

■表示例（CD モード時）




2 を廻す

希望の曲（ファイル）を選びます。選択した曲（ファイル）が再生されます。

■: Memo

- サーチモード中に「Q・ESC」を2秒以上押すと、サーチモードは解除されます。
- iPod では、ダイレクトサーチが使えます。詳しくは、「ダイレクトサーチ機能」（17 ページ）を参照してください。

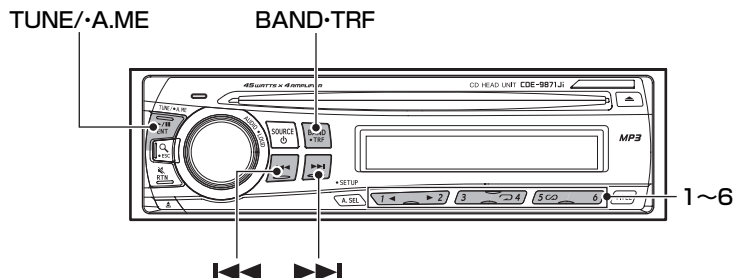

バンドを切りかえる

BAND **TRF** を繰り返し押す

バンドを選びます。

F1 (FM1) → F2 (FM2) → AM → F1 (FM1) …

聴きたい放送局を選ぶ

自動で選ぶ

現在受信できる放送局を自動で探索し、受信します。

放送局を自動で選ぶには、2つのモードがあります。

DX SEEK (ディスタンスモード) :

受信可能な放送局を自動で受信します。工場出荷時はディスタンスモードに設定されています。

SEEK (ローカルモード) :

電波の強い放送局だけを自動で受信します。

1 **TUNE/A.ME** **ENT** を繰り返し押す

< **DX SEEK** > または < **SEEK** > インジケーターを表示させます。

■表示例 (**DX SEEK**)



2 **PREV** または **NEXT** を押す

■: Memo

- 受信電波の弱い地域では、自動選局ができない場合があります。

手動で選ぶ (マニュアルモード)

1段階ずつ周波数が変わります。

1 **TUNE/A.ME** **ENT** を繰り返し押す

< **DX SEEK** > または < **SEEK** > インジケーターを消灯させます。



2 **PREV** を繰り返し押す

周波数がダウンします。

押し続けると連続で周波数がダウンします。

PREV を繰り返し押す

周波数がアップします。

押し続けると連続で周波数がアップします。

■: Memo

- FM ラジオは 0.1MHz、AM ラジオは 9KHz ずつ変わります。

記憶させた放送局を選ぶ

あらかじめ記憶 (プリセットメモリー) されている放送局を選んで受信します。

1 **PREV** **2**、**3** **NEXT** **4**、**5** **PREV** **6** のいずれかを押す

選択した放送局が受信されます。




■: Memo

- 放送局を記憶させる操作については、「放送局を記憶させる」(21 ページ) を参照してください。

放送局を記憶させる

手動で記憶させる

1 記憶させたい放送局に周波数を合わせる

2  のいずれかを 2 秒以上押す

押された No. に放送局が記憶されます。

■ Memo

- 放送局は 18 局まで記憶できます。
FM1…6 局、FM2…6 局、AM…6 局
- すでに記憶されている No. に記憶させると、後から記憶させた放送局が有効になります。

自動で記憶させる A-MEMORY (オートメモリー)

1  を繰り返し押す

バンドを選びます。

F1 (FM1) → F2 (FM2) → AM → F1 (FM1) …

2  を 2 秒以上押す

< A-MEMORY > を表示した後、自動選局を開始します。

電波の強い順に 6 つの放送局が自動的に受信されて「1」～「6」に記憶されます。記憶が終わると「1」に記憶されている放送局が受信されます。

■ Memo

- 受信電波の弱い地域では、A-MEMORY での自動受信ができない場合があります。放送局を 1 つも受信（記憶）できなかったときは、操作の直前に受信していた放送局が受信されます。

道路交通情報を受信する TRF (トラフィックインフォメーション)

1  を 2 秒以上押す

TRF モードになり、AM 放送の 1620KHz または、1629KHz の交通情報を受信します。



2  または  を押す

1620KHz / 1629KHz を切りかえます。

■ Memo


- 交通情報を行っている地域に合わせて周波数を切りかえてください。

3  を 2 秒以上押す

TRF モードを終了し、元のモードに戻ります。

■ Memo

- CD、ラジオなど、いかなるモードのときでも交通情報を受信できます。

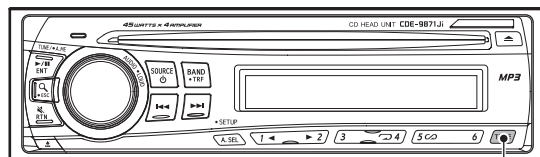

TITLE

テキスト / スクロールとは

この説明書で使用する「テキスト」、「スクロール」について説明します。

■ テキストとは

あらかじめ CD に入力されている文字の表示ができることを言います。



マークがついているものにはテキストが入っています。

文字を正確に表示できない場合もあります。

■ テキスト入力表示一覧

		入力	表示
テキスト	MP3	×	○*
	CD	×	○
対応文字	英数、記号		

※ MP3 ディスクの場合は、フォルダ名／ファイル名／タグ情報の表示ができます。

■ Memo

- 漢字、ひらがな、カタカナは表示できません。

■ スクロールとは

文字を次々と表示させることを言います。本機では、曲が変わったときなどに一回だけスクロールする「マニュアルモード」とスクロールを繰り返す「オートモード」を搭載しています。CD テキストとフォルダ名、ファイル名、タグ表示のみスクロール表示します。

テキストを表示する

CD テキスト対応の音楽 CD 再生中に、ディスク名／トラック名などを表示させることができます。


MP3 ファイルを再生中は、フォルダ名、ファイル名、タグ情報の表示ができます。

iPod の曲を再生中は、タグ情報を表示させることができます。


TITLE を繰り返し押す

押すたびに表示モードが変わります。


■ CD

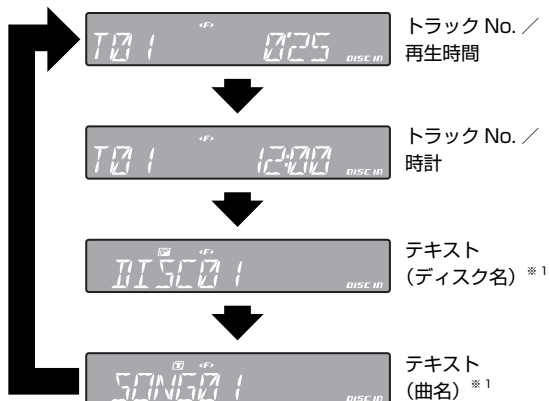


■ MP3

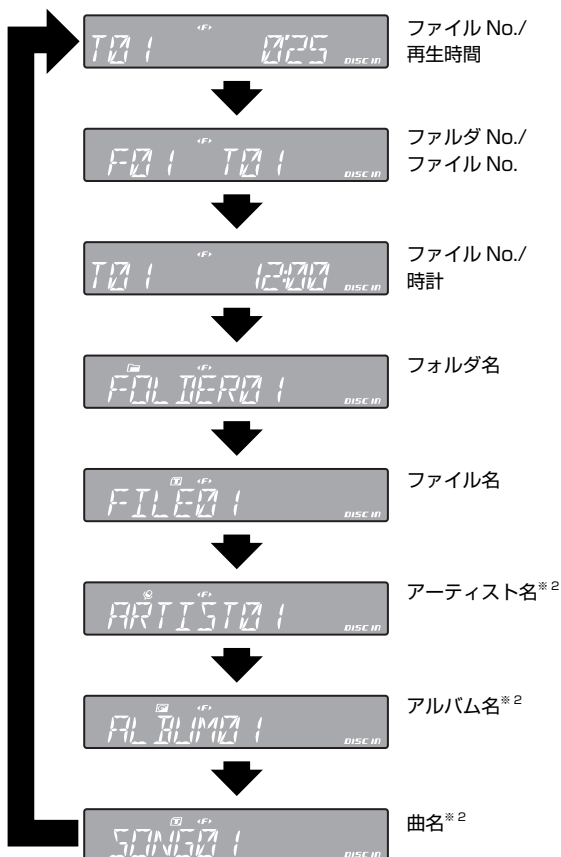

■ iPod

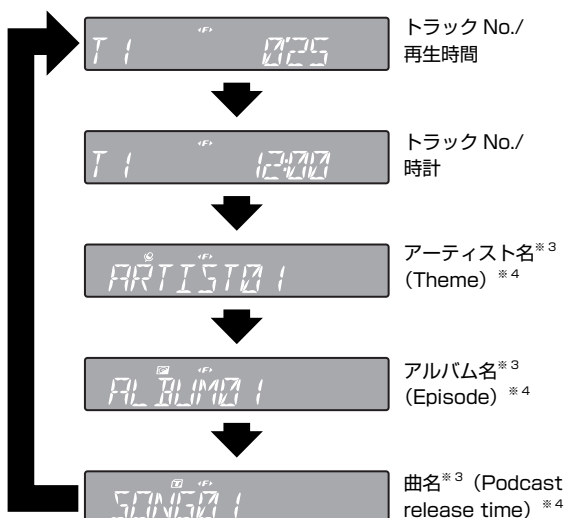

■ ラジオ

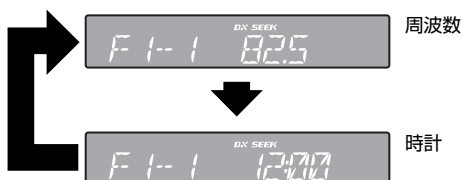


- ※1 CD テキストは半角 64 文字まで表示できます。
- ※2 MP3 ファイルにタグ情報が入っていれば、曲名、アルバム名、アーティスト名が表示されます。半角 30 文字 / 30byte まで (1byte の場合) その他の情報や表示可能な文字数を越えた情報は表示されません。
- ※3 タグ表示
- ※4 Podcast 再生時

■ Memo

- 「タグ」「ルートフォルダ」については 39 ページの用語説明を参照してください。
- 表示可能な文字数を越えた情報は表示されません。
- 本機で表示できない文字情報の場合、< NO SUPPORT > と表示されます。
- iTunes でアーティスト名、アルバム名、曲名を設定するときに、文字数が多くなると本機接続時に曲が再生されない場合があります。250 文字以内に設定することをお勧めします。詳しくはインフォメーションセンターにお問い合わせください。ただし、ヘッドユニットで表示可能な文字数は半角 64 文字 (64byte / 1byte の場合) までとなります。
- 文字を正確に表示できない場合があります。
- プレイリスト名を表示させることはできません。
- MP3 のルートフォルダは、< FOLDER > と表示されます。

○ お知らせ

- 「テキストスクロール設定 (TEXT SCR)」 (28 ページ) を MANU (マニュアル) にしているとき、テキスト表示を切りかえるにはスクロール中に「TITLE」を押してください。スクロールしていないときに「TITLE」を押すと、再スクロールを行ないません。

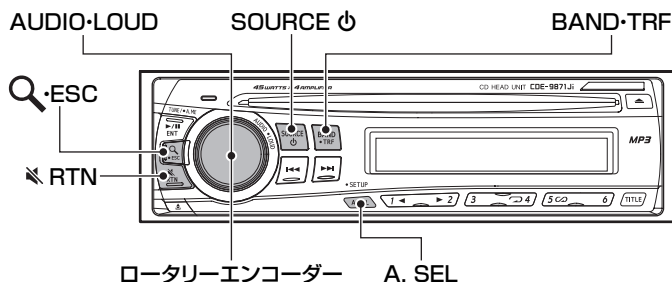

一時的に音量を下げる (ミュート)



を押す

< MUTE > が点滅し、瞬時に音量が下がります。



解除するには



を押す

ミュートが解除されます。

ラウドネス (LOUDNESS) を 使う

小さな音量で音楽を聴く際に不足しがちになる高域と低域の音量を補正します。



を 2 秒以上押す

< LOUD ON > が 2 秒間表示されます。



解除するには



を 2 秒以上押す

< LOUD OFF > が 2 秒間表示されます。

15秒以内に操作

低音の強調 (バスセンター周波数)

低音で強調したい周波数を設定／調整することができます。

1



を繰り返し押す

< BASS > を表示させます。



バスセンター周波数の設定

設定した周波数の音域（低音）を強調します。
(各音楽ソース共通)



を繰り返し押す

周波数を選びます。

設定内容：60Hz / 80Hz / 100Hz / 200Hz



バス帯域幅の設定

設定した周波数に対して帯域幅を変更することができます。
(各音楽ソース共通)



を繰り返し押す

帯域幅を選びます。

設定内容：1 / 2 / 3 / 4

(狭い)

(広い)

バスレベルの調整

バスレベルを調整することで低音域を強めたり、弱めたりすることができます。

(各音楽ソースごとに調整が可能)



を廻す

レベルを調整します。

設定内容：-7～+7



を 2 秒以上押す

通常モードに戻ります。

Memo

- ディフイート（13 ページ）が ON のときは、操作を受け付けません。
- 通常モード中にバスレベル調整のみ行えます。詳しくは 13 ページを参照してください。

15秒以内に操作

高音の強調 (トレブルセンター周波数)

高音で強調したい周波数を設定／調整することができます。



を繰り返し押す

< TREBLE > を表示させます。



トレブルセンター周波数の設定

設定した周波数の音域（高音）を強調します。

(各音楽ソース共通)



を繰り返し押す

周波数を選びます。

設定内容：10.0KHz / 12.5KHz / 15.0KHz / 17.5KHz



トレブルレベルの調整

トレブルレベルを調整することで高音域を強めたり、弱めたりすることができます。

(各音楽ソースごとに調整が可能)



を廻す

レベルを調整します。

設定内容：-7～+7



を 2 秒以上押す

通常モードに戻ります。

Memo

- ディフイート（13 ページ）が ON のときは、操作を受け付けません。
- 通常モード中にトレブルレベル調整のみ行えます。詳しくは 13 ページを参照してください。

15秒以内に操作

HPF の設定

サブウーハーと組み合わせたとき、設定した周波数から下の音域をカットすることでサブウーハーとの音のつながりを調整することができます。



を繰り返し押す

< HPF > を表示させます。



を廻す

周波数を選びます。

設定内容：OFF(FLAT) / 80Hz / 120Hz / 160Hz

左方向に「ロータリーエンコーダー」を廻すと、
OFF(FLAT) ← 80Hz ← 120Hz ← 160Hz
の順で切りかわります。

右方向に「ロータリーエンコーダー」を廻すと、
OFF(FLAT) → 80Hz → 120Hz → 160Hz
の順で切りかわります。



を 2 秒以上押す

通常モードに戻ります。

Memo


- ディフイート（13 ページ）が ON のときは、操作を受け付けません。



お知らせ

- サウンド調整機能はプリアウト出力にも有効です。

SET UP (セッアップ)

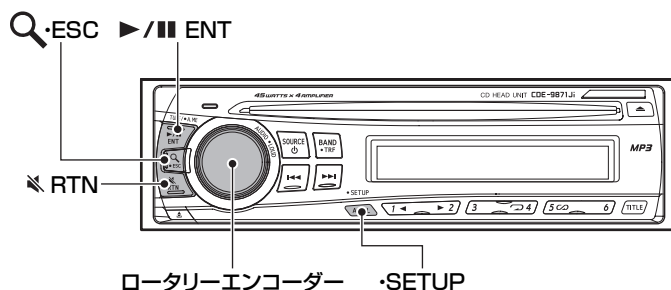

60秒以内に操作

セッアップ (SETUP) する

本機には、さまざまなセッアップ (SETUP) 機能が用意されています。自分好みの設定に変更してお使いください。

1 を2秒以上押す

SETUP モードになり、前回最後に設定した設定項目名が表示されます。



2 を廻す

変更する設定項目を表示させます。



3 を押す

4 を廻す

設定内容の表示が切りかわります。



5 を2秒以上押す

元のモードに戻ります。

設定項目一覧

設定項目	初期設定値	参照ページ
DIMMER	AUTO	27 ページ
SUBWOOFER	ON	27 ページ
SUBW SYS	SYS 1	27 ページ
CLOCK ADJ*	12:00	12 ページ
PLAY MODE	CD-DA	27 ページ
SCROLLTYPE	TYPE2	28 ページ
TEXT SCR	MANU	28 ページ
POWER IC	ON	28 ページ
DEMO	OFF	29 ページ

※ CLOCK ADJ 設定については、「時計を調整する (CLOCK ADJ)」(12 ページ) を参照してください。

■ Memo

- リセットしたときやバッテリー電源コードをはずしてもセッアップ (SETUP) の設定 (時計、MP3 再生データの設定を除く) は消去されません。
- セッアップ中に「Q·ESC」を2秒以上押すと、セッアップモードを解除し、元のモードに戻ります。
- セッアップ中に「RTN」を押すと、1つ前の項目に戻ります。

ディスプレイの明るさ調整 (DIMMER)

ヘッドライト点灯に合わせて、ディスプレイの明るさを変更できます。夜間、ディスプレイが明るすぎる場合には AUTO にすることをお勧めします。

設定項目：DIMMER

設定内容：AUTO（出荷時の設定）/MANUAL

- AUTO : ヘッドライトを点灯すると、ディスプレイが減光します。
- MANUAL : ヘッドライトを点灯してもディスプレイは減光しません。

■ Memo

- 本機のイルミネーションコードを接続していない場合は、動作しません。

サブウーハーの接続 (SUBWOOFER)

別売のサブウーハーを接続したときに設定します。

設定項目：SUBWOOFER

設定内容：ON（出荷時の設定）/OFF

- ON : サブウーハーが接続されています。
- OFF : サブウーハーが接続されていません。

サブウーハーの設定 (SUBW SYS)

サブウーハー（別売）の効果を設定することができます。

設定項目：SUBW SYS

設定内容：SYS 1（出荷時の設定）/SYS 2

- SYS 1 : 音量と連動してサブウーハー効果が得られません。
- SYS 2 : 音量が低くてもサブウーハー効果が得られます。

MP3 再生データ設定 (PLAY MODE)

Enhanced CD (CD Extra) 形式で作成されたディスク（同じディスクにオーディオデータ (CD-DA) と MP3 データが混在するディスク）の場合、オーディオデータのみを再生するか、オーディオデータと MP3 の両方とも再生するかを設定することができます。

■ Memo


- この設定は、ディスクを挿入する前に行ってください。既にディスクが挿入されているときは、ディスクを取り出してから設定してください。

設定項目：PLAY MODE

設定内容：CD-DA（出荷時の設定）/CDDA/MP3

- CD-DA : オーディオデータのみを再生できます。
- CDDA/MP3 : オーディオデータと MP3 両方を再生できます。

SET UP (セッアップ)

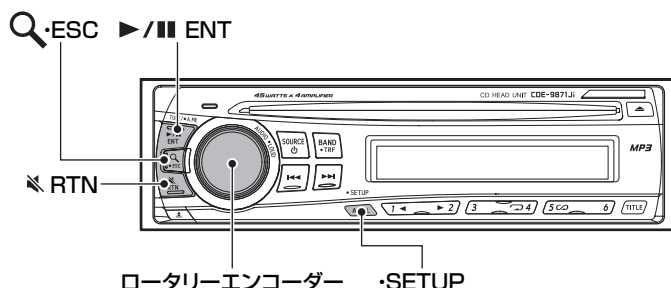

スクロールタイプ設定 (SCROLLTYPE)

テキスト情報やタグ情報などを表示させたときのスクロールタイプを設定できます。

設定項目：SCROLLTYPE

設定内容：TYPE1/TYPER2（出荷時の設定）

TYPE1：ディスプレイ右側から次々と文字が表示されスクロールする。

TYPE2：ディスプレイ左側から1文字ずつ表示され、1画面分表示されたら左側から1文字ずつスクロールして消える。

テキストスクロール設定 (TEXT SCR)

タイトルやテキスト情報、タグ情報などを表示させたときのスクロールタイプを設定できます。

設定項目：TEXT SCR

設定内容：MANU（出荷時の設定）/AUTO

MANU：最初の一度だけスクロールします。

AUTO：繰り返しスクロールします。

外部アンプの接続 (POWER IC)


外部アンプを接続するときは、内蔵アンプの供給電源を止めることで、音質を更に高めることができます。そのときはOFFにしてください。

設定項目：POWER IC

設定内容：ON（出荷時の設定）/OFF

OFF：


本機のフロントプリ出力と外部アンプをつないで、スピーカーを駆動するときに設定します。このとき、本機のスピーカーコードからは出力されません。



内蔵アンプを使用する場合は、OFFに設定しないでください。また、フロントスピーカーは外部アンプを、リアスピーカーが内蔵アンプを使用する場合もOFFに設定しないでください。

ON：

内蔵アンプでスピーカーを駆動するときに設定します。

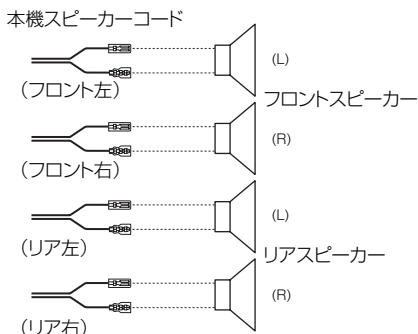

■: Memo

- このシステムで「OFF」に設定すると音は出ません。

デモンストレーション機能 (DEMO)

本機には、表示の演出のみの動作をディスプレイに表示させるデモンストレーション機能が用意されています。

設定項目：DEMO

設定内容：ON/OFF（出荷時の設定）

■ Memo

- デモンストレーションをご使用になったら、必ず「OFF」に設定して解除してください。



取り付けと接続


取り付けや接続の作業を行う前には、必ず2～3ページをよくお読みの上、正しい作業をしてください。説明書の指示を守らなかった事による不具合に対して、当社は責任を負いかねます。

1. 正しい作業のコツ

- ここからの説明は、専門技術と経験のある方を対象にしています。
- 車のインパネなどの「取り付け取り外し情報」を販売店から入手してください。
- 動作確認の際に本機の操作を行いますので、本説明書の操作説明部も必ずお読みください。
- 組み合わせる製品の取付説明書も合わせてご覧ください。
- コンピューターが装着されている車は、バッテリーのマイナス端子を外すとメモリーが消えてしまうことがあります。
- 一部の車種（外国車など）では、バッテリーのマイナス端子を外すと、電装系に不具合が生じる場合があります。詳しくは、ディーラーへお問い合わせください。
- 接続の際は、コードに付いているラベルや本説明書を確認しながら、注意して行ってください。
- 音声出力ケーブルを接続するときは、コード端子の色とターミナルの色を合わせてください。
 - RCAコード、ピンコード
家庭用機器の信号の受け渡しに利用されるRCA考案のコネクター付きコードをいいます。カーオーディオはもちろん家庭のステレオ／ビデオ／テレビ等に幅広く採用されています。白がオーディオの左チャンネル、赤が右チャンネル、黄色がビデオ信号です。
- スピーカーの接続
 - 純正のスピーカー用コードを使う場合、左右のコードのマイナス側が共通になっているものには使用できません。
 - スピーカーは、インピーダンスが3.2～8Ωのものをお使いください。
- 接続しないコードは、コードの端にビニールテープを巻いてください。
- 取り付け場所について
ディスクの出し入れの際、車のシフト操作に支障がないことを確認のうえ、取り付け場所を設定してください。
- 水平に対して35度以内に取り付けてください。
- 不明な点はお買い上げ店／インフォメーションセンターにお問い合わせください。

2. 準備

- 車を平坦で安全な場所に停める。さらに、パーキングブレーキをかけ、イグニッションキーを抜く。
- 付属部品を確認し、工具／取り付け情報をそろえる。

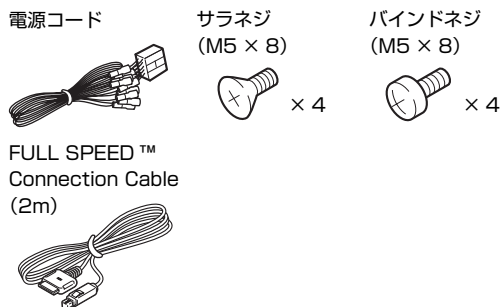

- バッテリーのマイナス端子を外す。
- 灰皿、小物入れなどを外し、パネル（インパネ）を外す。
- 車から取り付けブラケットごとカーオーディオを外す。
- オーディオに付いているケーブルを外し、ブラケットからオーディオを外す。
(ブラケットは、4. 取り付けるの手順2で利用します。)


3. 接続する

- 32ページの基本接続図を参照して接続する。
 - 他の製品と組み合わせた接続例も記載しています。御希望の組み合わせを確認しながら作業を進めてください。
 - 誤接続を防ぐために、接続するごとに点をつけてください。
- ヘッドユニットに電源コードを接続する。
「カチッ」と音がするまで差し込む。
- 正しく接続されているか、✓点がもれているところはないか確認する。
- バッテリーマイナス端子を接続する。
- イグニッションキーをONにして本機電源を入れ、音が正しく出ているかなどを確認する。
 - 固定する前に動作確認しておけば安心です。正しい動作をしない場合は、もう一度接続を確認してください。
- 本機の電源を切る。
- イグニッションキーを抜いて、バッテリーマイナス端子を外す。

4. 取り付ける


取り付けの際は必ず、フロントパネルを付けた状態で行ってください。フロントパネルを外した状態で取り付けると故障の原因となります。

1. CD の出し入れの際、車のシフト操作に支障がないことを確認のうえ、取り付け場所を決める。




2. 本機にブラケットを付属のネジでしっかり取り付ける。

取り付け用ネジ穴



N 穴→ニッサン車専用
T 穴→トヨタ・ミツビシ車専用



3. 「ブラケットと一体になった本機」を車両にしっかり取り付ける。
4. インパネを取り付ける。
5. コード類を固定する。
シートレールなどの可動部に挟み込んだり、突起部に当たったりして、コードを傷めないように注意して固定する。
6. バッテリーマイナス端子を接続する。

■: Memo

- 車両雑音から守るために
 - ・ アースコードを車体の金属部分に確実につなぐ。
 - ・ 本機や本機からのコードを車両配線から離す。
 - ・ バッテリー電源コードと PIN コードは離す。
 - ・ ノイズサプレッサーを使う場合は、できるだけ本機から離す。


5. 確認する

1. イグニッションキーを ON にして、本説明書を参考に本機の動作が正しいことを確認する。
2. ホーン（クラクション）、ストップランプなどの車両電装品が正しく動作することを確認する。



取り付けと接続

基本接続図

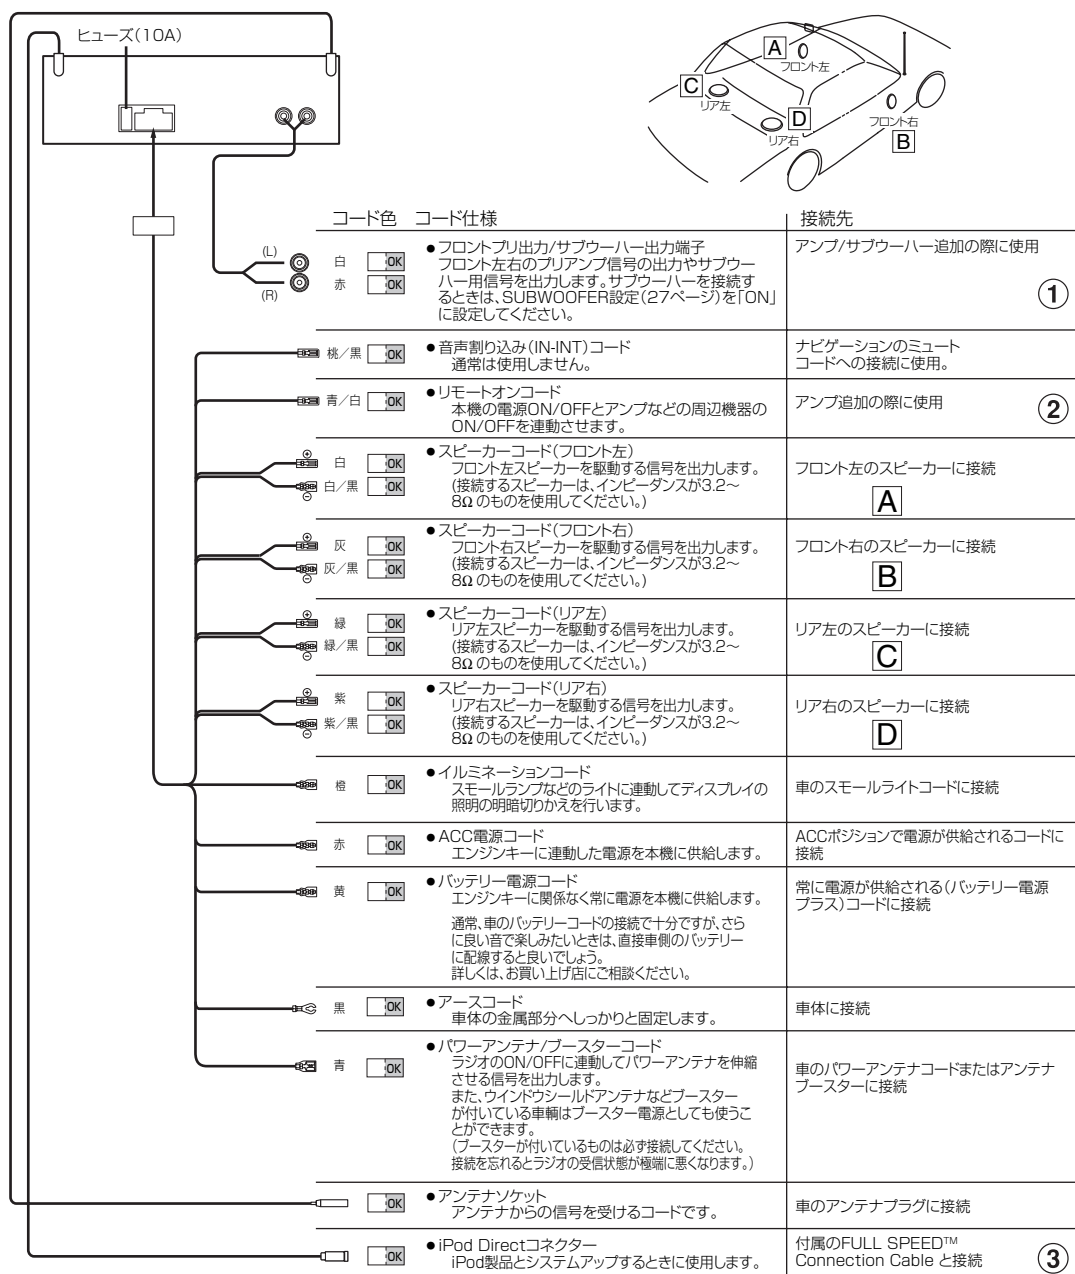


■: Memo

- 上記接続先の丸番号は、**6. システムアップの例**で使用します。

6. システムアップの例


1) 外部アンプを接続する



■: Memo

- 外部アンプを接続するときは、内蔵アンプの供給電源を止めることで、音質を更に高めることができます。詳しくは「外部アンプの接続 (POWER IC)」(28 ページ) を参照してください。

2) サブウーハーアンプを接続する




※ローパスフィルター内蔵のアンプを使用してください。

■: Memo

- 「サブウーハーの接続 (SUBWOOFER)」(27 ページ) を参照してください。

3) 「iPod」 + 「FULL SPEED™ Connection Cable」を接続する

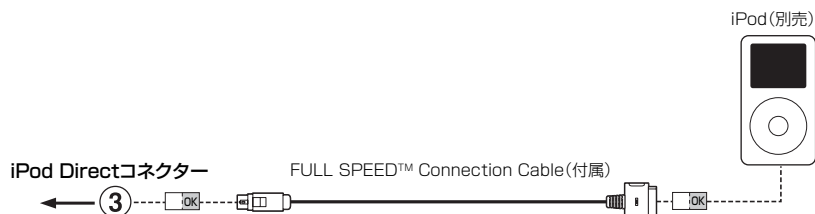

🔊 お知らせ

- 組み合わせる製品の取付説明書も合わせてご覧ください。

故障かな？と思ったら

操作ミスや勘違いを故障と間違えていませんか？

→ 接続・配線は正しく行われていますか？

→ 下の表をもう一度ご確認ください。

→ それでも直らないときは、お買い上げ店、またはお近くのお問い合わせ窓口（P37）にご相談ください。

- 操作中に停止したままになったり正常に動作しなくなった場合は、一度電源を OFF → ON してください。
それでも正常に動作しない時は、下表を参照して処置を行なってください。

共通部

動作しない。

ディスプレイに何も表示されない。

- ヒューズが切れている。
 - ・ 規定容量のヒューズと交換する。（→ P32）
- 内部のマイコンが、ノイズなどの原因で誤動作してしまった。
 - ・ リセットスイッチをボールペンの先などで押す。（→ P10）

電源が入るが音が出ない。

- 音量レベルが最小になっている。
 - ・ 音量レベルを上げる。（→ P13）
- MUTE が ON になっている。
 - ・ MUTE を解除する。（→ P24）
- フェーダーの設定が適切でない。
 - ・ 2 スピーカーで聴くときは、スピーカーのバランスを前または後に設定する。（→ P13）

記憶させた内容が消えてしまった。

- リセットスイッチを押した。電源コードまたはバッテリーをはずした。
 - ・ もう一度記憶する。（→ P12、21、26）
- バッテリーコードの接続ミス
 - ・ 接続を確認する。（→ P32）

ディスプレイが暗い。

- 気温が低いときは、電源を入れた後、しばらく暗いことがある。
 - ・ しばらく待つ。

サウンド調整ができない。

- ディフェルトが ON になっている。
 - ・ ディフェルトを OFF にする。（→ P13）

サブウーハーの音が出ない。

- サブウーハーの設定が OFF になっている。
 - ・ サブウーハーの設定を ON にする。（→ P27）
- サブウーハー出力レベル調整を行っていない。
 - ・ サブウーハー出力レベル調整を行う。（→ P13）

表示が勝手に切りかわる。

- デモンストレーション機能が ON になっている。
 - ・ OFF に設定する。（→ P29）

CD 部

ディスクが入らない。

- すでに別のディスクが入っている。
 - ・ ディスクを取り出してから入れ直す。

演奏が始まらない。／音がとぶ。／音が歪む。／早送り／早戻しができない。

- 車内温度が 50℃ 以上ある。
 - ・ 車内温度を常温まで下げてから、演奏させる。
- ディスクに傷が付いている。
 - ・ ディスクがひどく汚れている。録音状態が良くない。音楽用ディスクでない。本機対応のディスクでない。他のディスクを再生してみる。
- 結露している。
 - ・ しばらく放置してから使う。
- ピックアップレンズが汚れている。
 - ・ メンテナンスをする。（お問い合わせ窓口へ）（→ P37）
 - ・ ご自分でメンテナンスをする場合は、必ずアルパイン専用の「KAE-125C」（別売り）のレンズクリーナーを使用してください。

ディスクが勝手にイジェクトする。

- ディスクの側面／センターホールにバリがある。
 - ・ ボールペンなどで外側の縁をなぞって突起箇所を取り除く。



CD-R/CD-RW が再生できない。

- クローズセッション（ファイナライズ処理）を行っていない。
 - ・ クローズセッション（ファイナライズ処理）を行い、再度、試してみる。

MP3 が演奏されない。

- 書き込みに失敗している／対応フォーマット以外で書き込まれている。
 - ・ 書き込みに失敗していないか確認する。または、「MP3 について」を参照し本機対応のフォーマットで書き込みを行う。（→ P39）
- 作成したライティングソフトによっては再生できない場合がある。
 - ・ 他のソフトで試してみる。

iPod 部

iPod が再生しない。／iPod の音が出ない。／iPod モード時、本機表示が < SEARCHING > になったまま再生できない。

- iPod が認識されない。
 - ・ 本機と iPod をリセットする。（→ P10）
 - ・ iPod のリセットについては、iPod 側の説明書を参照してください。

ラジオ部

受信できない。

雑音が入る。

- アンテナが接続されていない。
 - ・ アンテナが確実に接続されているか確認する。
- アンテナが伸びていない。
 - ・ アンテナを伸ばす。
 - ・ パワーアンテナ / ブースターコードが接続されているか確認する。
- 放送局の周波数が合っていない。
 - ・ 周波数を正しく合わせる。（→ P20）
- 周りに障害物などがあり、受信状態が良くない。
 - ・ 見通しが良いところに移動する。
- アースコードが接続されていない、ゆるんでいる。
 - ・ アースコードが接続されているか確認する。または、接続場所を変更する。

自動的に放送局が選べない。

- 電波の弱い地域にいる。
 - ・ ディスタンスモードまたはマニュアルモードで受信する。（→ P20）

メッセージが表れたら… (CD 部)

NO DISC	● ディスクが入っていない。 ・ ディスクを入れる。 ● ディスクは入っているが、< NO DISC >と表示され、演奏または、イジェクトができない。 ・ 「▲」を2秒以上押す。
HIGHT-TEMP	● 車内温度が高すぎる。 ・ 車内温度を常温まで下げる。
ERROR	● ディスク傷、ディスク汚れ。／録音状態が良くない。／音楽用ディスクでない。 ・ 「▲」を押して、ディスクを交換する。 ● メカニズムエラー。 ① 「▲」を押して、ディスクを取り出す。 - イジェクトできないときは修理ご相談窓口へ。 ② ディスクを取り出してもエラー表示が消えない場合は、もう一度「▲」を押す。 ③ 何度押してもエラー表示が消えない場合は修理ご相談窓口へ。
DISC TEXT	● テキスト (ディスク名) が入力されていない。 ・ CD テキスト (ディスク名) 対応の CD と交換する。
TRACK TEXT	● テキスト (曲名) が入力されていない。 ・ CD テキスト (曲名) 対応の CD と交換する。
NO SUPPORT	● 本機で対応していない文字情報が入力されている。 ・ 本機で対応している文字情報が入力されたディスクを使用する。(本機では、「漢字」／「ひらがな」などは、表示されない。)
ARTIST	● MP3 ファイルにタグ情報 (アーティスト名) が入力されていない。 ・ タグ情報 (アーティスト名) が入力されている MP3 ファイルを演奏する。
ALBUM	● MP3 ファイルにタグ情報 (アルバム名) が入力されていない。 ・ タグ情報 (アルバム名) が入力されている MP3 ファイルを演奏する。
SONG	● MP3 ファイルにタグ情報 (曲名) が入力されていない。 ・ タグ情報 (曲名) が入力されている MP3 ファイルを演奏する。
UNSUPPORTED	● 本機で対応していないサンプリングレート (ビットレート) で書き込みされている。 ・ 本機対応のサンプリングレート (ビットレート) で書き込みを行う。

メッセージが表れたら… (iPod™ 部 (オプション))

NO IPOD	● iPod が接続されていない。 ・ iPod が正しく接続されているか確認する。 - また、コードが極端に折れ曲がっていないか確認する。 ● iPod バッテリーの残量が少ない。 ・ iPod ユーザーズガイドを参照して、iPod を充電する。
NO SONG	● iPod に曲 (ファイル) が入っていない。 ・ iPod に曲 (ファイル) を転送してから接続する。
NO PODCAST	● iPod に Podcast が入っていない。 ・ iPod に Podcast を転送してから接続する。
NO SUPPORT	● 本機で対応していない文字情報が入力されている。 ・ 本機で対応している文字情報が入力された曲を再生する。(本機では、「漢字」／「ひらがな」などは、表示されない。)
ARTIST	● 曲 (ファイル) にタグ情報 (アーティスト名) が入力されていない。 ・ タグ情報 (アーティスト名) が入力されている曲 (ファイル) を演奏する。
ALBUM	● 曲 (ファイル) にタグ情報 (アルバム名) が入力されていない。 ・ タグ情報 (アルバム名) が入力されている曲 (ファイル) を演奏する。
SONG	● 曲 (ファイル) にタグ情報 (曲名) が入力されていない。 ・ タグ情報 (曲名) が入力されている曲 (ファイル) を演奏する。
ERROR-01	● 通信エラー。 ・ 一度イグニッションキーを「OFF」にしてから、もう一度「ACC」または「ON」にする。 ・ iPod と iPod 接続ケーブルを接続しなおして表示を確認する。
ERROR-02	● 本機で対応していない iPod ソフトウェア・バージョンである。 ・ 本機対応の iPod ソフトウェア・バージョンにアップデートする。

規格

チューナー部

受信周波数	AM : 522 ~ 1,629kHz FM : 76.0 ~ 90.0MHz
実用感度	AM : 22.5 μ V FM : 0.8 μ V (75 Ω) :9.3dBf (新 IHF)
ステレオセパレーション	FM : 35dB 以上
SN 比	FM : 65dB 以上
イメージ妨害比	FM : 80dB 以上
IF 妨害比	FM : 80dB 以上

CD 部

方式	光学式 (コンパクトディスク方式)
量子化ビット数	1 ビット
チャンネル数	2 チャンネル (ステレオ)
周波数特性	5Hz ~ 20kHz ($\pm$ 1dB)
ダイナミックレンジ	95dB (1kHz) 以上
SN 比	105dB (1kHz) 以上
高周波歪率	0.008% (1kHz) 以下
チャンネルセパレーション	85dB (1kHz) 以上
ワウフラッター	測定限界以下

一般

使用電源	DC14.4V (動作範囲 : 11 ~ 16V)
アース方式	マイナスアース
最大出力	45W $\times$ 4
音声出力レベル	プリアウト : 2V / 10K Ω (最大) (フロント/サブウーハー)
外形寸法	178 (幅) $\times$ 50 (高さ) $\times$ 161 (奥行) mm
重量	1.4 kg

Apple iPod® は、米国および他の国々で登録された Apple Computer, Inc. の商標です。

MPEG Layer-3 オーディオコーディング技術は、Fraunhofer IIS および Thomson から実施許諾されています。

本製品の供給は、収益を発生する放送システム、ストリーミングアプリケーション、その他のコンテンツ配信システム、または物理的媒体で、本製品で創作されたコンテンツを配信する権利を暗示するものではありません。当該使用には、独立したライセンスが必要です。詳細に関しては、<http://mp3licensing.com> にアクセスしてください。

- 製品の規格および外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。
- 本説明書のイラストは、印刷条件により、印象が異なる場合があります。
- 本書の一部または全部を無断で転載しないでください。

保証について

保証書について

- この製品には保証書が添付されています。お買上げの際、お受け取りください。
- 必ず「販売店印・お買い上げ日」が記入されていることをご確認ください。
- 保証書は再発行できませんので、大切に保管してください。

アフターサービスについて

- **調子が悪いとき**
まず、この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。
- **それでも調子が悪いとき**
保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。お買い上げ店、または 37 ページの「お問い合わせ窓口」にあるお近くの修理ご相談窓口へ、修理を依頼してください。
- **保証期間中の修理**
保証書の記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは、保証書をご覧ください。
- **保証期間経過後の修理**
修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。
- **補修用性能部品**
製造打ち切り後、最低 6 年間保有しています。
- アフターサービスについての詳細、その他ご不明な点はお買い上げ店、または 37 ページの「お問い合わせ窓口」にお問い合わせください。
- 一部の付属部品は補修部品も用意しています。部品を無くしたり壊したりしたときは、お買い上げ店にお問い合わせください。

お問い合わせ窓口

- 製品に関するご相談／お問い合わせは、お買い上げ店または下記の「製品ご相談窓口」をご利用ください。
- 修理に関するお問い合わせは、下記「修理ご相談窓口」をご利用ください。
- ご相談窓口の名称・電話番号・所在地は、変更になる場合があります。



製品ご相談窓口

お問い合わせはインフォメーションセンターへ

- インフォメーションセンター
＜一般回線ご利用のお客様用＞
TEL: 0570-006636
※全国どこからでも市内通話料金でご利用頂けます。
(一部回線でつながらない場合があります。)
＜携帯電話等、移動体通信ご利用のお客様用＞
TEL: 048-662-6636



- 電話受付時間 9:30 ~ 17:30
(土日、祝日、弊社休業日を除く)
- 電話は混雑が予想されます。FAX でのお問い合わせをおすすめします。
FAX: 048-662-6676
- アルパイン ホームページ <http://www.alpine.co.jp>

営業所・販売名	電話番号	住所	担当 都道府県
北日本エリア 仙台オフィス 札幌オフィス 郡山オフィス	022-239-5331 011-621-4485 024-925-3811	〒983-0039 宮城県仙台市宮城野区新田東 3-3-3 〒064-0821 北海道札幌市中央区北 1 条西 22 丁目 2 番 1 号 上野ビル 〒963-8051 福島県郡山市富久山町八山田字土布池 11 番 5 号	宮城県 / 山形県 / 秋田県 / 青森県 / 岩手県 北海道全域 福島県
北関東エリア 北関東オフィス 松本オフィス 新潟オフィス	048-664-7701 0263-26-0783 025-257-8680	〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町 2 丁目 7 番 2 号 〒390-0487 長野県松本市笹部 1 丁目 3 番 7 号 オフィス GB205 号 〒950-0852 新潟県新潟市石山 1 丁目 3-6 エクセレント石山	東京都北・西部 / 埼玉県 / 群馬県 / 栃木県 長野県 / 山梨県 新潟県
東関東エリア 東関東オフィス	03-5666-5226	〒133-0061 東京都江戸川区篠崎町 2-406-1	東京都東部 / 千葉県 / 茨城県
南関東エリア 南関東オフィス	045-541-7261	〒223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町 1767 番地 アルプス電気横浜事業所内 5F	東京都中・南部 / 神奈川県 / 静岡県 (大井川以东)
中部圏エリア 中部オフィス	052-779-5655	〒465-0021 愛知県名古屋市中区猪子石 3 丁目 108	愛知県 / 三重県 / 岐阜県 / 静岡県 (大井川以西) / 石川県 / 富山県 / 福井県
近畿圏エリア 大阪オフィス	06-6386-4136	〒564-0041 大阪府吹田市泉町 3 丁目 18 番 14 号	大阪府 / 奈良県 / 和歌山県
中四国エリア 岡山オフィス 広島オフィス	086-243-8257 082-846-1175	〒700-0975 岡山県岡山市今 4 丁目 5 番 2 号 〒731-0138 広島県広島市安佐南区祇園 2 丁目 11 番 16 号	岡山県 / 鳥根県 / 鳥取県 / 徳島県 / 香川県 / 愛媛県 広島県 / 山口県
九州エリア 福岡オフィス 長崎オフィス	092-452-8870 095-727-1581	〒816-0093 福岡県福岡市博多区那珂 3 丁目 23 番 2 号 ヒロタビル 7 号 〒854-0074 長崎県諫早市山川町 3 の 13	福岡県 / 大分県 / 佐賀県 / 熊本県 / 鹿児島県 / 宮崎県 / 沖縄県 長崎県
アルパイン京都販売 (株)	075-671-9400	〒601-8101 京都府京都市南区上鳥羽高島町 88-2	京都府 / 滋賀県
アルパイン兵庫販売 (株)	0794-54-6123	〒675-0067 兵庫県加古川市加古川町河原 133 の 1	兵庫県
マークエンタープライズ (株)	088-884-6800	〒780-8122 高知県高知市高須新町 3 丁目 10 番 8 号	高知県

修理ご相談窓口

問い合わせ窓口	電話番号	住所	管轄エリア
アルパインカスタマーズサービス (株) 東日本サービスセンター	048-664-9711	〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町 2-7-2	北海道 / 青森県 / 岩手県 / 秋田県 / 山形県 / 宮城県 / 福島県 / 栃木県 / 茨城県 / 群馬県 / 東京都 / 神奈川県 / 埼玉県 / 千葉県 / 新潟県 / 長野県 / 山梨県
アルパインカスタマーズサービス (株) 西日本サービスセンター	06-6386-4130	〒564-0041 大阪府吹田市泉町 3 丁目 18 番 14 号	静岡県 / 愛知県 / 三重県 / 岐阜県 / 福井県 / 富山県 / 石川県 / 滋賀県 / 京都府 / 大阪府 / 和歌山県 / 奈良県 / 兵庫県 / 岡山県 / 鳥根県 / 鳥取県 / 広島県 / 山口県 / 香川県 / 愛媛県 / 徳島県 / 高知県 / 福岡県 / 佐賀県 / 大分県 / 熊本県 / 長崎県 / 鹿児島県 / 宮崎県 / 沖縄県

修理ご相談窓口

名 称	電話番号	住 所
北海道		
西島家電商事札幌店	011-762-0458	〒001-0925 札幌市北区新川5条2丁目3-18
北欧電子(株)	011-661-2414	〒063-0033 札幌市西区西野3条3丁目5番地1号
鶴島電装(株)	0138-48-8181	〒041-0824 函館市西結徒町168番地の2
千代田電装工業(株)	0166-22-8451	〒070-0034 旭川市四条通2丁目左8-9-10
(有)北通通信特機	0157-61-3843	〒090-0058 北見市高栄西町6丁目4番4号
青森県		
(有)三富電装	0178-29-4410	〒039-1163 八戸市高州2丁目23-16
岩手県		
(有)交通電機商事	0196-87-1561	〒020-0172 岩手郡滝沢村崎崎字上高柳64
秋田県		
管電装	0188-68-2761	〒010-0802 秋田市外旭川字鳥谷端212-2
山形県		
カーサウンドサイトー	0236-24-8953	〒990-2321 山形市桜田西3丁目4-7
(有)山王電子サービス	0234-22-1832	〒998-0841 酒田市松原南21-4
宮城県		
(株)日本電機サービス(仙台)	022-254-4531	〒983-0005 仙台市宮城野区福室字産興35
(有)ササキサウンド	022-348-3633	〒981-3341 黒川郡富谷町成田2丁目3-3 松下ベンチャーラボ102号
(合)佐々木電化商会	022-362-4332	〒985-0045 塩釜市西玉川11-20
大苗代電機	0225-22-4996	〒986-0833 石巻市日和ヶ丘4-1-10
フジ電装	0229-23-8266	〒989-6143 古川市中里1丁目12番5号
福島県		
(有)長南電機	0245-45-5161	〒960-8153 福島市黒岩堂の後51-1
芳広通信特機サービス	0249-43-5876	〒963-0101 郡山市安積町日出山1丁目95-3
エンドー電機システムズ	0249-52-8417	〒963-8035 郡山市希望ヶ丘10-20
(株)オートデンソーマヤマ (郡山店)	024-945-5388	〒963-0111 郡山市安積町荒井字八丁5-2
(会津支店)	0242-24-1717	〒965-0025 会津若松市扇町101
(白河店)	0248-23-4555	〒961-0076 白河市五番町川原50番地の1
茨城県		
(株)日本電機サービス(茨城)	0292-47-3231	〒310-0844 水戸市住吉町64
(株)デンソー東京 (水戸千波支店)	0292-43-0516	〒310-0851 水戸市千波町2345-13
栃木県		
(株)日本電機サービス(栃木)	028-648-6291	〒320-0851 宇都宮市鶴田町1362-2
サウンドサービス	028-653-8623	〒321-0131 宇都宮市宮の内1-173-38
群馬県		
(株)日本電機サービス (北関東)	0276-46-5885	〒373-0818 太田市小鼻町377
長野県		
恵田電子サービス	0263-53-6723	〒399-0705 塩尻市広丘堅石2146-339
新潟県		
(有)ムツミ電装	025-285-1919	〒950-0964 新潟市朝川原2-43-6
(株)丸山電機	0258-27-0009	〒940-2112 長岡市大島本町5-118-10
東京都		
アース電機(株)	03-3758-7821	〒146-0095 大田区多摩川2-9-17
アライ電機産業(株)	03-3925-1602	〒179-0075 練馬区高松6-33-14
(株)日本電機サービス(東京)	03-3395-3681	〒167-0042 杉並区西荻北1-8-20
(有)キャリアサービス	03-3671-7001	〒124-0021 葛飾区細田3-3-4
三共無線(有)目黒営業所	03-3719-3525	〒153-0042 目黒区青葉台1-27-15
(有)テクニカルサービス	03-3558-7008	〒115-0051 北区浮間2-6-10
(株)日本電機サービス(本社)	0425-58-7773	〒197-0803 あきる野市瀬戸岡255
叶電機	0425-51-9350	〒197-0011 福生市福生2241番地 P108号
ALサンライズ	0428-32-6977	〒198-0024 青梅市新町5-3-2
神奈川県		
(株)日本電機サービス (神奈川)	045-953-2510	〒241-0031 横浜市旭区今宿西町255
関東電子サービス(株)	045-934-9091	〒226-0023 横浜市緑区小山町292-7
(株)エルフエレクトロ	045-242-0029	〒220-0022 横浜市の西区花咲町4丁目116番地
埼玉県		
(株)日本電機サービス(埼玉)	048-651-2327	〒330-0033 さいたま市本郷町1135-1
千葉県		
(株)日本電機サービス(千葉)	043-216-0580	〒262-0003 千葉市花見川区宇都谷町1501-1
静岡県		
(株)日本電機サービス(静岡)	054-247-2522	〒420-0804 静岡市電南1-16-1
三和電子サービス(株)	053-595-3232	〒431-0302 浜名郡新居町新居3358-12

(般)

名 称	電話番号	住 所
愛知県		
(株)日本電機サービス (名古屋)	052-702-1071	〒465-0067 名古屋市名東区猪高町 大字高針字メクソ10-1
(株)センターコヤシ	052-881-3400	〒466-0059 名古屋市昭和区福江3丁目1-40
名陽電機(株)	052-761-5306	〒466-0853 名古屋市昭和区川原通り1-2
(有)名電機器商会	052-241-9797	〒460-0007 名古屋市中区新栄3-12-1
渡辺電機商会	052-914-3321	〒462-0023 名古屋市中区安井1-11-1
牧サービス電機	052-793-6844	〒463-0081 名古屋市守山区川宮町394-1
(有)前田電機	052-561-5110	〒451-0051 名古屋市中区則武新町2丁目25番地6号
(有)サカタ電機	052-805-7887	〒468-0031 名古屋市天白区高宮町1605番地2
(有)横井計器	0562-48-5223	〒474-0072 大府市北山町4丁目77番地
フジサウンド(株)	0587-55-8511	〒483-8222 江南市赤童子町藤宮41
三重県		
FIX	0593-80-3134	〒510-0244 鈴鹿市白子町字北新田1896-1
(有)今尾電機	0593-82-1287	〒513-0816 鈴鹿市南玉垣町5434-1
富山県		
ナカノ商会	0766-54-1585	〒939-0413 射水区大門町串田1268
石川県		
辰口電機	0761-51-2498	〒923-1201 能美郡辰口町若内口75-2
福井県		
(株)バーメンデサービス	0776-35-8182	〒918-8015 福井市花堂南1丁目5-4
滋賀県		
滋賀オーティオサービス	0748-55-2070	〒529-1541 蒲生郡蒲生町蒲生堂338-78
京都府		
洛西電子	075-331-4847	〒610-1153 京都市西京区大原南春日町388
電装整備(株)	075-821-5843	〒602-8365 京都市上京区丸太町御前通上ル
ヤハタ電気	0774-21-5736	〒611-0013 宇治市菟道谷下り8番地の1 11-303
大阪府		
(株)日本電機サービス(関西)	06-6827-0601	〒533-0001 大阪市東淀川区井高野4丁目6-27
サンヨーオーディオ	06-6768-0597	〒540-0005 大阪市中央区上町1丁目11-3 第2清水谷ビル1F
タツミ電気商会	06-6573-3605	〒552-0007 大阪市港区弁天3-1-4
フジオオーディオサービス	0722-23-8695	〒590-0074 堺市北花田町1-2-27
和歌山県		
ミナト電機商会	0734-23-0681	〒640-8251 和歌山市南中町48
奈良県		
エルバック(株)	0742-36-8700	〒630-8132 奈良市大森町21-26
兵庫県		
ニシオサービス	078-652-1099	〒652-0873 神戸市兵庫区金平町1丁目32-9
兵庫電子サービス	078-652-3646	〒652-0834 神戸市兵庫区本町1丁目1-8 浅沼マンション1F
(株)細道電子	078-302-6615	〒650-0046 神戸市中央区港島中町3丁目2-1
太子電器	0792-77-3703	〒671-1523 揖保郡太子町東南字小川1647-3
岡山県		
中田電器	086-263-9146	〒702-8058 岡山市並木町2丁目8-17
広島県		
(有)北洋電子	082-291-6537	〒733-0012 広島市西区中広町2丁目23番4号
(有)伸栄サービス	0849-31-3761	〒721-0966 福山市手城町1丁目2-31
香川県		
(有)松岡電機サービス	087-843-1040	〒761-0102 高松市新田町甲470-11
愛媛県		
(有)増田電機サービス	0899-57-3174	〒791-1112 松山市南高井町1982-3
徳島県		
みの電子パーツ(株)	088-655-5958	〒770-0804 徳島市中吉野町2丁目18-2
高知県		
(株)シキデン	0888-83-5101	〒780-0056 高知市北本町3-10-39
福岡県		
(株)日本電機サービス(福岡)	092-441-7858	〒816-0092 福岡市博多区東那珂2丁目14-26-1
中元電器	0948-22-4830	〒820-0011 飯塚市大字柏の森13-67
久留米音響サービス	0942-21-3781	〒830-0052 久留米市上津町1651-2
佐賀県		
佐賀テクニカルサービス	0952-33-5343	〒849-0932 佐賀市鍋島町大字八戸溝1252-13
大分県		
傾田電機サービス	097-503-1558	〒870-0136 大分市山津町2丁目5-35
熊本県		
大坂電機	096-372-1403	〒860-0811 熊本市本庄2-3-22
長崎県		
島原無線	0957-64-0821	〒855-0801 島原市高島2-7208
(有)野中電機	0956-58-6494	〒859-3241 佐世保市有福町576-1

MP3 について

注意： 個人で楽しむ以外は、オーディオデータ（MP3 データ含む）を著作権者に無断で複製し、有料無料を問わず配布、転送、転載することは著作権法や国際協定で固く禁じられています。

MP3 とは？

正式には「MPEG-1 Audio Layer3」といい、国際標準化団体の ISO と IEC の共同活動機関である MPEG が定めた圧縮規格です。

MP3 は音声データを圧縮した音声ファイルで、サウンドデータを非常に高い圧縮率で圧縮することができます。

また、CD クオリティに近い音質を実現しても約 1/10 の圧縮率を得ることができます。

(サンプリング周波数 44.1kHz、ビットレート 128kbps の場合)

このような高圧縮率を実現している MP3 フォーマットは、人には聴き取れない音を消すことなどにより高圧縮を実現しています。

MP3 へ圧縮する方法

MP3 専用ソフトを使い圧縮します。詳しくは専用ソフトの説明書を参照願います。

また、本機で再生可能な MP3 ファイルの拡張子は「mp3」です。

再生可能なサンプリングレート・ビットレート

サンプリングレート

MP3 : 8kHz、11.025kHz、12kHz、16kHz、22.05kHz、
24kHz、32kHz、44.1kHz、48kHz

ビットレート

MP3 : 8kbps ~ 320kbps

ただし、サンプリングレートとビットレートの組み合わせによっては正常に再生されない場合があります。

上記記載以外は動作を保証致しかねます。

ID3 タグについて

ID3 タグは、ID3 Tag v1、v2 に対応しています。

MP3 ファイルにタグ情報が入っていれば、タイトル（曲名）、アーティスト名、アルバム名のタグ情報を表示できます。

対応文字以外の場合、「NO SUPPORT」が表示されます。

MP3 ディスクを作成するには

MP3 ファイルを用意し、CD-R ライティングソフトを利用して、CD-R・CD-RW メディアに書き込みます。

ファイル／フォルダ数（ルートフォルダを含めて）は、合わせて 510 個まで、最大フォルダ数は 255 個です。

上記の制限以外で書き込まれたディスクは、再生できない場合があります。

MP3 作成ソフトの 1 部にはライティングソフトが同梱されているものもあります。このようなソフトを使用した場合、本機で再生ができないことがあります。このような場合は他のライティングソフトを使用して MP3 フォルダ（ファイル）のみを記録してください。

対応メディア

再生できるメディアは、CD-ROM、CD-R、CD-RW です。

対応ファイルシステム

ISO9660 レベル 1、レベル 2 でフォーマットされたディスクに対応しています。

ISO9660 規格では、フォルダのディレクトリ階層（最大 8 階層）やフォルダ／ファイル名の文字数、フォルダ／ファイル名で使える文字（A～Z、0～9、_（アンダーバー））などの制限があります。

また、Romeo、Joliet などの ISO9660 準拠であれば、再生は可能です。ただし、ファイル名／フォルダ名などは正しく表示されない場合があります。


対応フォーマット

CD-ROM、CD-ROM XA、Mixed Mode CD、Enhanced CD (CD-Extra)、及びマルチセッションに対応しています。

但し、Track At Once やバケットライトで作成された CD の場合、正常に再生できません。

演奏される順番

演奏される順番はライティングソフトで書き込まれた順番になります。このため、記録しようとした順番と再生される順番が一致しないことがあります。下図のようなフォルダ・ファイル階層のメディアでの演奏順は次の通りです。（実際に表示される番号ではありません）

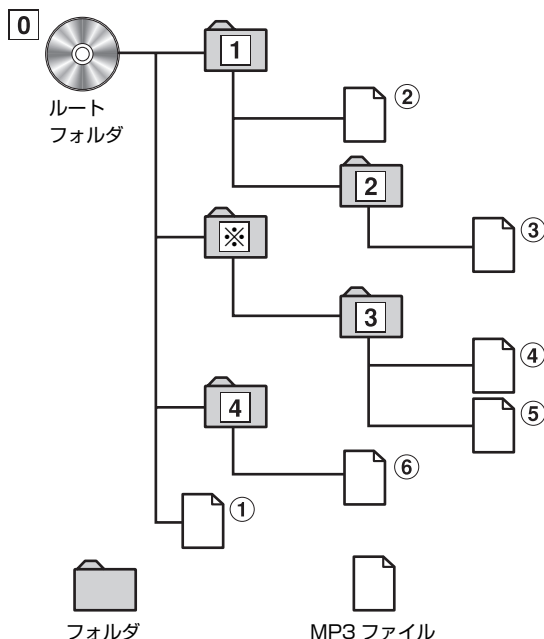

※ ファイルが入っていない空のフォルダは、フォルダ No./フォルダ名は表示されません。

用語説明

ビットレート

エンコードするときに指定する「音」の圧縮率で、ビットレートが高いほど高音質になるが、ファイルサイズも大きくなる。

サンプリングレート

データを 1 秒間に何回サンプリング（記録）するかを示す値のことで、たとえば、音楽 CD は 44.1kHz で、1 秒間にデータを 4 万 4100 回サンプリング（記録）していることになります。高ければ高いほど音質は向上しますが、それだけデータ量も増えます。

エンコード

音楽 CD や WAVE ファイルなどの音声ファイルを、特定の音声圧縮フォーマットに変換すること。

タグ

曲名やアルバム名、アーティスト名など、MP3 ファイルに書き込まれた楽曲情報。

ルートフォルダ

ファイルシステムの最上階層のフォルダ。全てのフォルダ／ファイルはルートフォルダに含まれています。

索引

五十音順

あ 行

エンコード	39
オートメモリー	21
お問い合わせ窓口	37
音量調整	13

か 行

各部の名称	8
規格	36
クイックサーチ	19
故障かな?と思ったら	34

さ 行

サブウーハー調整	13
サンプリングレート	39
システムアップの例	33
シャッフル	14
スクロール	22
セットアップ	26

た 行

ダイレクトサーチ機能	17
タグ	39
ディスプレイ	9
ディフューズ設定	13
テキスト	19、22
電源の ON/OFF	10
道路交通情報	21
時計	12
取り扱い上のご注意	3
取り付けと接続	30
トレブルセンター周波数	25

は 行

バスセンター周波数	24
バランス調整	13
ビットレート	39
ファイルサーチ	18
フェダー調整	13
フォルダサーチ	18
保証について	36
ボタン名称	8
本書の見方	5

ま 行

ミックス	14
ミュート	24

や 行

用語説明	39
------------	----

ら 行

ラウドネス	24
ラジオ	20
リセット	10
リピート	15
ルートフォルダ	39

アルファベット

A to Z

ALBUM サーチ	16
ARTIST サーチ	16
A-MEMORY	21
BALANCE	13
BASS	13
CD	14
CD テキストサーチ	19
CLOCK ADJ	12
COMPOSER サーチ	16
DEFEAT	13
DEMO	29
DIMMER	27
FADER	13
GENRE サーチ	16
HPF	25
iPod	11、14
LOUDNESS	24
M.I.X.	14
MP3	14、39
MP3 について	39

PLAYLIST サーチ	16
PLAY MODE	27
PODCAST サーチ	16
POWER IC	28
REPEAT	15
SCROLLTYPE	28
SETUP	26
SUBWOOFER	13、27
SUBW SYS	27
TEXT SCR	28
TREBLE	13
TRF	21
VOLUME	13

[illegible]

MEMO

お客様へ



このたびは、アルパイン製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

充実したサポートとサービスのためには是非お客様登録をお願いします。

アルパイン製品をご購入いただいたお客様を対象にしたサポート・サービスをはじめ、アルパインサイトの様々なオンラインサービスをご利用いただけます。

詳しくは以下のサイトまで！

https://secure.alpine.co.jp/cras/reg_top.html

◆アルパイン個人情報保護方針◆

1. 個人情報の利用目的

お客様の個人情報は、以下のような目的で利用されます。

- ・ 郵送及び電子メールによるお知らせやアンケートの発信。
- ・ アンケートのご回答やプレゼント応募に対する景品・商品等の発送。
- ・ お問合せに対する連絡・確認。

2. 個人情報の開示について

当社は、お客様からご提供を頂いた個人情報を適切に管理します。当社は、以下のいずれかに該当する場合を除いて、お客様の個人情報を第三者に開示することは原則としていたしません。

- ・ お客様の同意がある場合。
- ・ お客様に明示した目的を実施するために、当社の業務委託先に開示する必要がある場合。尚、その場合当社は業務委託先に対して機密保持契約を締結する方法により、その業務委託先からの漏洩、再提供の防止を図ります。
- ・ お客様を識別することができない状態で開示する場合。

お問い合わせはインフォメーションセンターへ

● インフォメーションセンター

< 一般回線ご利用のお客様用 >

TEL : 0570-006636

※全国どこからでも市内通話料金でご利用頂けます。

(一部回線でつながらない場合があります。)

< 携帯電話等、移動体通信ご利用のお客様用 >

TEL : 048-662-6636

● 電話受付時間 9 : 30 ~ 17 : 30 (土日、祝日、弊社休業日を除く)

● 電話は混雑が予想されます。FAX でのお問い合わせをおすすめします。

FAX : 048-662-6676

● アルパイン ホームページ <http://www.alpine.co.jp>

FAQ (よくあるご質問) <http://www.alpine.co.jp/support/faq/>

アルパイン製品に関して、お客様からよくあるご質問と回答をご紹介します。



アルパイン株式会社

Designed by ALPINE Japan

Printed in China (Y-670)

68-05946Z83-B