


このたびは、アルパイン製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

PKG-M900V/M800Vシリーズ サイドパネル交換手順

PKG-M900V/M800Vシリーズのサイドパネルを交換する際の手順についてご案内いたします。


■構成部品



■必要工具

プラスドライバー (1 番)


■取付手順 (左右共通)

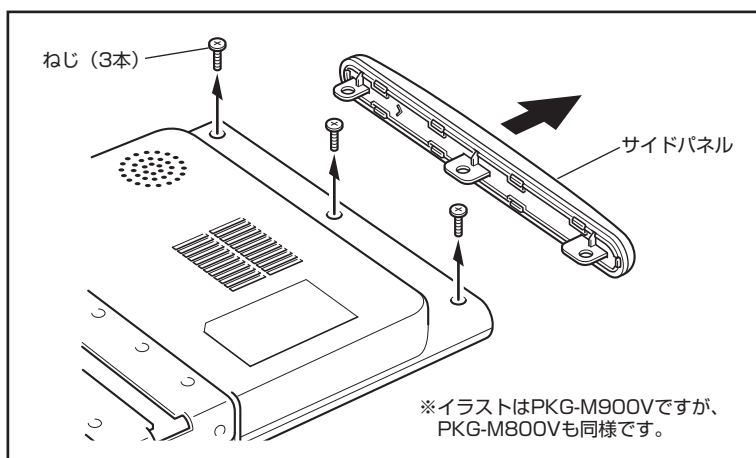

1. ねじを3本外してサイドパネルを取り外します。




注意 キズ防止のため、要所をマスキングテープなどで保護してください。

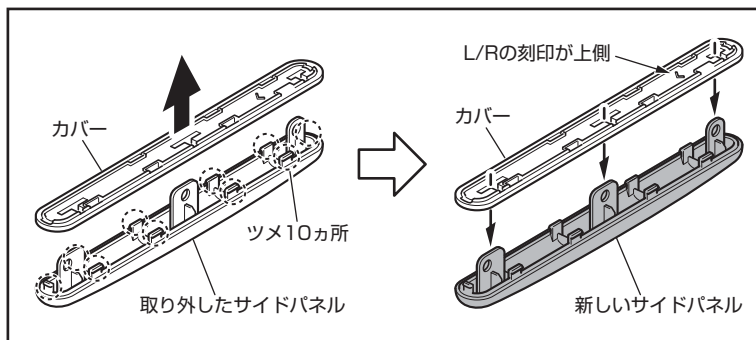

2. 取り外したサイドパネルからカバーを取り外し、新しいサイドパネルに取り付けます。



- ツメを破損しないように注意してください。
- カバーの向きを間違えないようにしてください。
- 新しいサイドパネルのツメをカバーにしっかりはめこんでください。

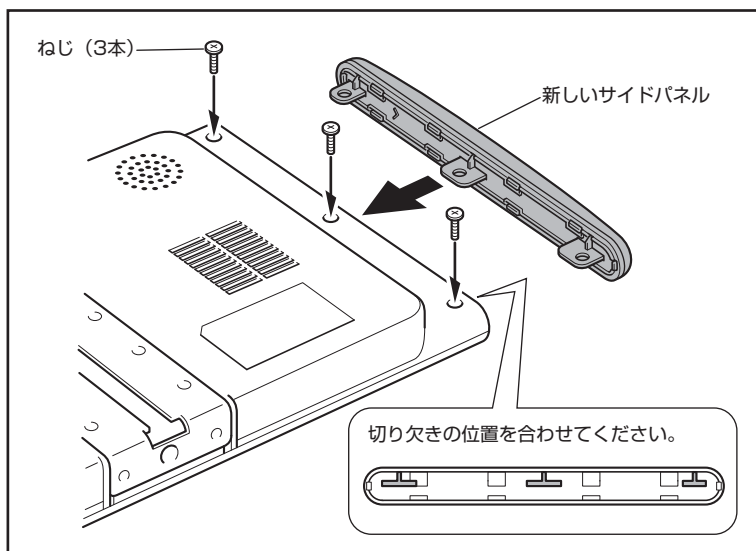

3. モニター本体にサイドパネルを取り付けます。



- 電動ドライバーは絶対に使用しないでください。破損の原因となります。
- ネジの締めすぎに注意してください。(締め付けトルクの目安: 1.8kgf・cm以下)
- 新しいサイドパネルを取り付ける際は、モニター本体とサイドパネルの間にすき間ができないようにしてください。

