

取付説明書



アルパイン
サイドビューカメラ・パーフェクトフィット

車種	年式	型式
ハリアー	H25/12～現在	ZSU60W・65W
ハリアーハイブリッド	H26/1～現在	AVU65W

平成27年4月現在のもので、4月以降の車種は変更されている場合があります。

KTX-Y008HA

本製品は上記適合車種にアルパイン製サイドビューカメラを取り付けるためのキットです。
こでの説明は、車両部品の取り外し、キットの取付・配線位置の説明に限らせていただきます。
各製品の取り扱いには、製品付属の取扱説明書をご確認ください。

※取付け作業の前に、バッテリーのマイナス端子を外してください。

【標準装着時間：1.5H】

適応への注意

以下の車両へは取付けできませんので、ご購入前に必ずご確認ください。

- ・標準ドアミラー非装着車とドアミラーにオプションパーツが装着されている場合
- ・ディーラーオプション、サイドモニタシステム装着車

最新の適合情報は弊社最新カタログ及びホームページ（http://www.alpine.co.jp/）にてご確認ください。

1	目次
1.	目次..... 1
2.	必要工具..... 1
3.	構成部品..... 2
4.	接続図..... 3
5.	取付概要..... 3
6.	取付けにあたっての注意事項..... 4
7.	取付要領..... 6
1.	車両部品の取り外し..... 6
2.	サイドビューカメラの取付け..... 8
3.	ナビゲーション本体の取付け..... 13
4.	車両部品の復元/動作確認..... 14
8.	ナビゲーション側の設定..... 14

2	必要工具
	プラスドライバー、マイナスドライバー、クリップはすし、10mmレンチ、カッターナイフ、マスキングテープ、ビニールテープ、保護メガネ、保護手袋（革手）など、電工ペンチ、20mmホルソー、8mmドリル、ドリルストッパー、ハンドリベッター






アルパイン マーケティング株式会社 Printed in Japan 68M14223J92-0







3

構成部品



※製品の仕様は、予告なく変更することがあります。

■サイドビューカメラ・パーフェクトフィット

サイドビューカメラカバー	取付ブラケット	トラスねじ（M4×15）	なべ小ねじ（M3×8）	ウェルナット	
					
×1	×1	×1	×2	×1	
型紙	バックプライマー	バックプライマー用 取扱説明書	取付説明書		
					
×1	×1	×1	×1		

■サイドビューカメラ（HCE-CS1000）（別売）				
サイドビューカメラ	電源ユニット	サイドビューカメラ延長コード	カメラ取付ネジ（M3×8）	タイラップ（200mm）
				
×1	×1	×1	×4	×5
カメラブラケット一式	カメラカバー	カメラカバー（底面）	カメラカバー取付ねじ	カメラ取り付け台固定用タックピンネジ
				
×1	×1	×1	×1	×4
カメラ取り付け台	カメラカバー	カメラ延長コード（付属）	カメラ用ビデオ入力端子	PIN接続コード
				
×1	×1	×1	×1	×1
防水パッド	両面テープ（防水パッド接着用）	取扱説明書	保証書	
				
×1	×1	×1	×1	

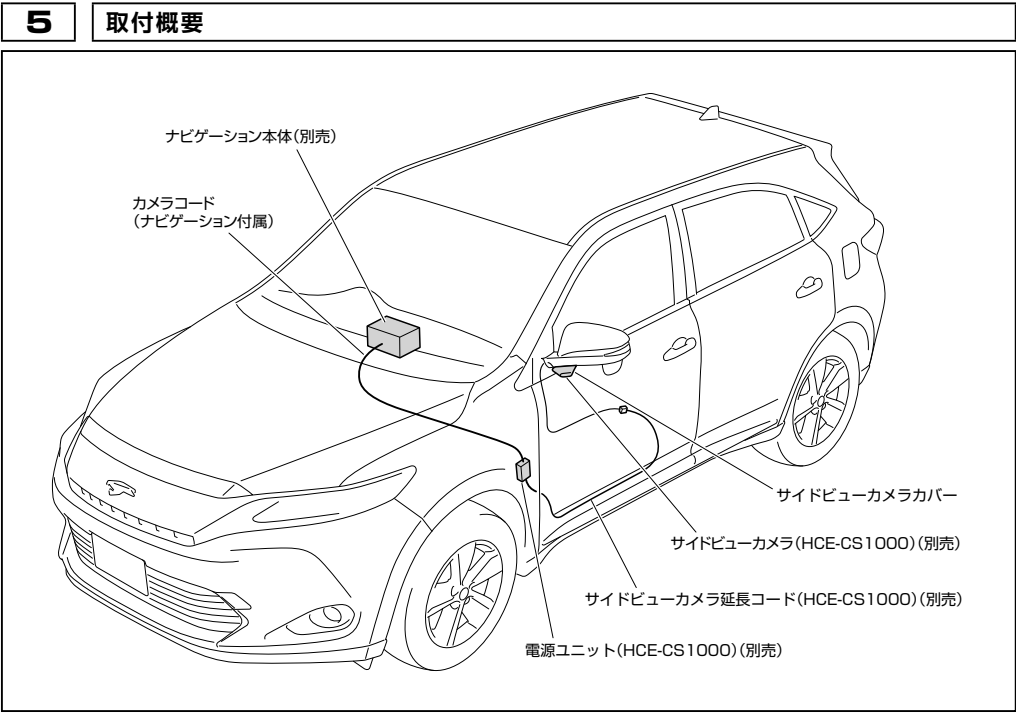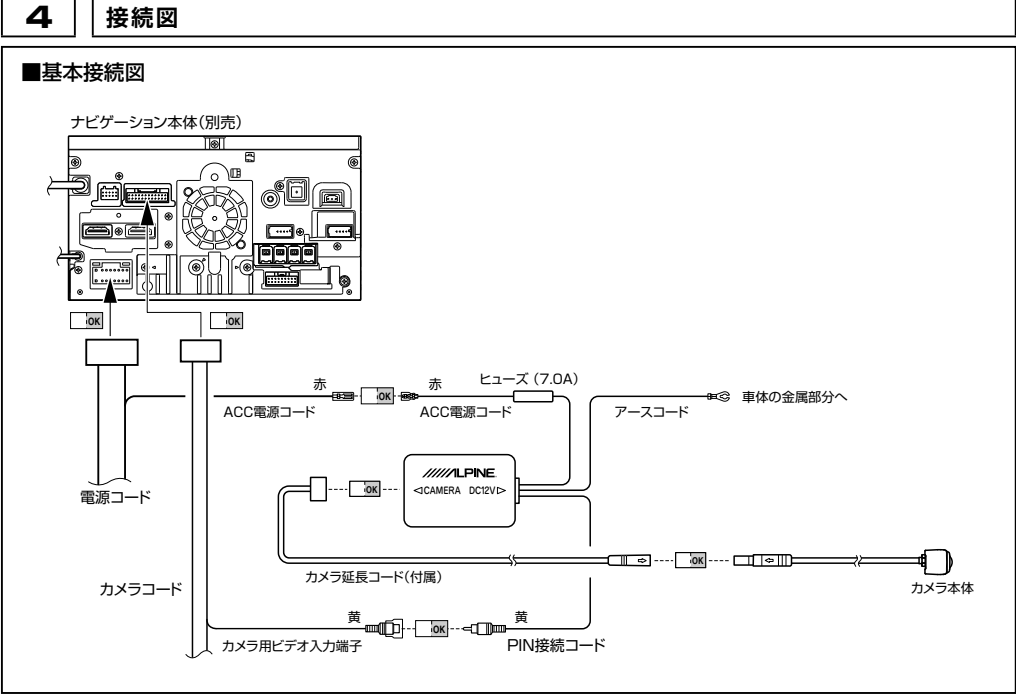※黒の樹脂は使用しません。



6 取付けにあたっての注意事項

安全にお使いいただくために、必ずお守りください。

●本機の取付けには、専門技術と経験が必要です。お買い上げ店で取付けを行ってください。

●ご使用前に、この取付説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後も、説明書を手元に置いてご使用ください。説明書の指示を守らなかったことによる不具合に対して、当社は責任を負いかねます。

●この説明書は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

	警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	禁止	周知確認は必ず運転者の目視で行ってください。サイドビューカメラシステムは車両周辺確認のための補助装置です。画面に映し出される映像は車両周辺状況の一部です。カメラは広角レンズを使用しており、通常の視界と映し出される映像では距離感が違います。
	強 制 禁 止	映像が出ない、異物が入った、煙が出る、変な臭いがしたときは、ただちに使用を中止しお買い上げ店に相談してください。事故・火災・感電の原因になります。
	禁止	取付け・アース接続には、ハンドル・ブレーキ・タンクなどのボルトやナットを使わないでください。制御不能・火災の原因になります。
	禁止	助手席エアバッグの近くに製品を取り付けしないでください。エアバッグの動作を妨げ、事故・ケガの原因になります。
	禁止	分解・改造をしないでください。事故・火災・感電の原因になります。
	禁止	ねじなどの小物類は、幼児の手の届かないところに保管してください。飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。
	強 制 禁 止	ヒューズ交換は、規定容量（アンペア数）を守ってください。事故・火災の原因になります。
	強 制 禁 止	コード類は運転の妨げにならないように束ねてください。ハンドル・変速レバー・ブレーキペダルなどに巻き付くと、事故・故障の原因になります。
	強 制 禁 止	DC12V マイナスアース車以外に接続しないでください。事故・火災の原因になります。
	強 制 禁 止	走行前にカメラの取り付け状態、ねじの緩みがなにか点検してください。事故の原因になります。
	禁止	配線作業の前にはバッテリーのマイナス端子からアース線を外して、配線作業をしてください。感電・ケガの原因になります。
	禁止	カメラの取り付け作業を行うとき、カメラの取り付け状態を点検するときなどは、車を平坦で安全なところに停めて必ずエンジンを切り、サイドブレーキを確実に引いた状態で行ってください。事故の原因になります。
	禁止	コードの被膜を切って、他の機器の電源を取らないでください。感電・ケガの原因になります。
	禁止	ドリル等で穴あけ作業をする場合は、ゴークル等を使用し目に切粉や破片が入らないように保護してください。ケガの原因になります。
	禁止	前方の視界を妨げる場所、ハンドル・変速レバーなど運転操作を妨げる場所には、取り付けしないでください。事故・ケガの原因になります。
	禁止	運転中、画面を見るのを最小限にしてください。走行中に画面を見ていると前方不注意となり事故の原因になります。
	禁止	車体に穴をあける場合には、パイプ・タンク・電気配線などを傷つけないでください。事故・火災の原因になります。

注意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

説明書に従って、正しく接続してください。
火災・故障の原因になります。

コードをシートレールにはさんで、突起物に当たったりしないでください。断線やショートにより、感電・火災の原因になります。

付属品を指定通りに使い、しっかりと固定してください。事故・故障の原因になります。

カメラ本体以外は水のかかる場所、湿気やホコリの多いところには取り付けしないでください。事故・故障の原因になります。

車以外に使うしないでください。火災・感電の原因になります。

禁止

禁止

禁止

禁止

禁止

禁止

電動ドライバーの使用を禁止します。

電動ドライバーは力の加減が難しく、ねじ穴を破損させるだけでなく、車を破損させる恐れがあります。

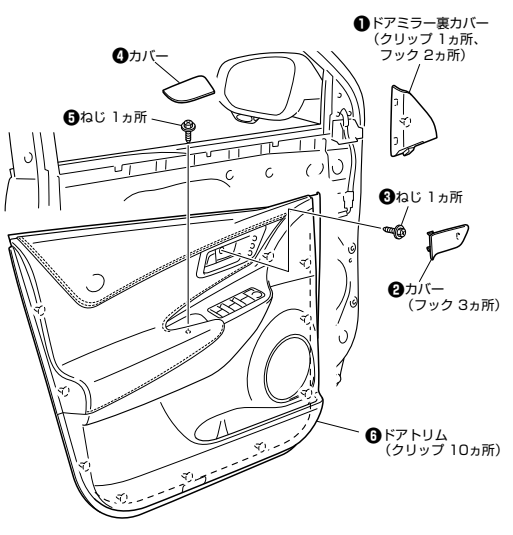
禁止

取り扱い上のご注意

- 取付けについて
- 本機は弊社が販売する車種別取付キット専用商品です。必ず車種別取付キットを使用し取付けを行ってください。専用の取付キット以外を使用した場合、性能が十分に確保できず 正常に表示しません。
- 本機の映像について
- 本機は広角レンズを使用しているためにディスプレイ上の映像と実際の距離とは異なります。
 - 本機の近くでは携帯電話や無線機を使わない
 - 画面ノイズや誤作動の原因になる場合があります。携帯電話や無線機は本機から離れてご使用になることをお勧めします。
- 無理な力を加えない
- カメラの向きをズレ、カメラ取り付け台はがれの原因になりますので、カメラ・取り付け台に無理な力を加えないでください。またカメラ破損の恐れがありますので飛び石等にはご注意ください。
- お手入れについて
- レンズに雨滴や汚れが付着した場合、やわらかい布に水を含ませて拭いてください。カメラのレンズ部分・取り付け台・コード類は変形や劣化をふせぐため薬品や磨き粉等を使用しないでください。レンズに傷がつくと、映像が見えにくくなります。
- 洗車時の注意
- 自動洗車機や高圧洗車は行わないでください。カメラ外れやカメラコード損傷の原因になります。また、カメラ内部や車体内に水が入り込む可能性があります。
- 夜間および、悪天候時のご使用について
- 本機を夜間や悪天候時にご使用になるときは映像が見えにくくなるときがあります。必ず目視にて車両周辺状況をご確認ください。

7 取付要領

1. 車両部品の取り外し



1. ドアミラーカバー（クリップ 1ヵ所、フック 2ヵ所）

2. ドアミラー（フック 1ヵ所）

3. ボルト 3ヵ所

4. コネクター

5. ブラケット

6. ねじ 2ヵ所

7. リベット 3ヵ所

8. スピーカー

9. スピーカーはリベット止めになっているためドリルでリベットを外します。但しリベットを外した場合は、リベットの再利用はできません。

助手席側ドア周り

1. 左図を参照して内装部品を外します。番号順に取り外してください。

注意

- キズ防止のため、要所をマスキングテープなどで保護してください。
- ねじの紛失にご注意ください。

ドアミラー周り

1. 左図を参照してドアミラーを外します。番号順に取り外してください。

注意

- キズ防止のため、要所をマスキングテープなどで保護してください。
- ねじの紛失にご注意ください。
- 外したドアミラーはキズ防止のため、塗装面と可動部分全てを養生処理してください。
- スピーカーを復元の際は、純正部品または、同等サイズのリベット（3個）で固定してください。

インパネ周り

1. 左図を参照して内装部品を外します。番号順に取り外してください。

注意

- キズ防止のため、要所をマスキングテープなどで保護してください。
- ねじの紛失にご注意ください。

車両サイド周り

1. 左図を参照して内装部品を外します。番号順に取り外してください。

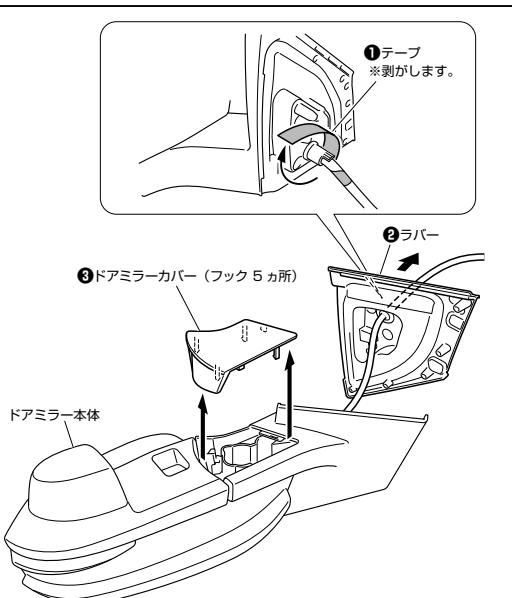
注意

- キズ防止のため、要所をマスキングテープなどで保護してください。
- ねじの紛失にご注意ください。

メモ

各ガーニッシュ取り外しには、クリップはすしを使用します。

2. サイドビューカメラの取り付け



1. ドアミラーカバーの穴あけ加工

1. ドアミラー本体からドアミラーカバーとラバーを番号順に取り外します。

注意

- キズ防止のため、要所をマスキングテープなどで保護してください。
- カバーの破損に注意してください。

メモ

必ず下穴をあけてから穴をあけてください。

●キズ防止のため、ドアミラーカバーをマスキングテープなどで保護してください。

裏面へ続きます

