取付説明書

アルパイン
セレナ（28系）専用 ビルトインUSB/HDMI接続ユニット用 取付キット

KTX-Y630-SE-28

車 種	年 式	型 式
セレナ / セレナハイウェイスター / セレナ AUTECH （インテリジェントアラウンドビューモニター / 日産オリジナルナビパッケージ付車）	R4/12 ～現在	C28/FC28/GC28/GFC28/ NC28/FNC28
セレナ e-Power/ セレナ e-Power ハイウェイスター / セレナ e-Power AUTECH （インテリジェントアラウンドビューモニター / 日産オリジナルナビパッケージ付車）	R5/4 ～現在	FC28/FNC28/GFC28

令和5年10月現在のものです。10月以降の車両は変更されている場合があります。

ここでの説明は、車両部品の取り外し、キットの取付・配線位置の説明に限らせていただきます。
取り付けの際は、製品付属の取付説明書に記載されている注意事項を必ずお読みのうえ、正しく取り付けを行ってください。


※取り付け作業の前に、バッテリーのマイナス端子を外してください。

1 構成部品

※製品の仕様は、予告なく変更することがあります。

■USB-HDMIユニット専用パネル（KTX-Y630-SE-28）


USB-HDMIユニット専用パネル



×1

■USB-HDMI接続ユニット（KCU-Y630HU） [別売]

USB-HDMIユニット



×1

2 必要工具

プラスドライバー、マイナスドライバー、クリップはずし、10mm レンチ、トルクス T20、マスキングテープ、ニッパー、絶縁テープ

アルパイン マーケティング株式会社
Printed in Japan
12S23083J91-0

3 取り付けにあたっての注意事項

安全にお使いいただくために、必ずお守りください。

●本機の取り付けには、専門技術と経験が必要です。お買い上げ店での取り付けをお勧めします。

●ご使用の前に、この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後も、説明書を手元に置いてご使用ください。説明書の指示を守らなかったことによる不具合に対して、当社は責任を負いかねます。

●この説明書は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠ 警 告 — この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

分解・改造をしないでください。
事故・火災・感電の原因になります。 禁止

車体に穴をあける場合には、パイプ・タンク・電気配線などを傷つけないでください。事故・火災の原因になります。 ⚠

ねじなどの小物類は、幼児の手の届かないところに保管してください。飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。 ⚠

コード類は運転の妨げにならないように束ねてください。ハンドル・変速レバー・ブレーキペダルなどに巻き付くと、事故･故障の原因になります。 ⚠

⚠ 注 意 — この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

説明書に従って、正しく接続してください。
火災・故障の原因になります。 ⚠

付属品を指定通りに使い、しっかりと固定してください。事故・故障の原因になります。 ⚠

コードをシートレールにはさんだり、突起物に当てたりしないでください。断線やショートにより、感電・火災の原因になります。 禁止

車以外には使わないでください。
故障・感電・ケガの原因になります。 禁止

取り付け、配線には、専門技術と経験が必要になります。お買い上げ店に依頼頂く事をお勧め致します。また、取り付け場所を移す場合や取り付け車両を変更する場合もお買い上げ店に依頼してください。 ⚠

コード類の配線は高温部・可動部を避けて行い、しっかり固定してください。高温部に接触してコードの被覆がとけたり、可動部品による咬み込みによりショートや断線が起こり火災・感電の原因になります。 ⚠

お問い合わせ窓口

●製品に関するご相談／お問い合わせは、お買い上げ店または下記の「製品ご相談窓口」をご利用ください。
●修理に関するお問い合わせは、下記「修理ご相談窓口」をご利用ください。
●ご相談窓口の名称・電話番号・所在地は、変更になる場合があります。

製品ご相談窓口

お問い合わせはインフォメーションセンターへ

● インフォメーションセンター

＜電話でのお問い合わせ＞
TEL：0570-006636
※全国どこからでも市内通話料金でご利用頂けます。
（携帯電話・PHS：20秒10円）

一部のIP電話など、接続できない場合は次の番号をご利用ください。
TEL：03-6704-4926、または03-6747-4221

携帯OK

＜メールでのお問い合わせ＞
ホームページのお問い合わせフォームより受け付けています。 ▶

＜FAXでのお問い合わせ＞
FAX：045-522-8700

＜LINEでのお問い合わせ＞
「友だち追加」から友だち追加できます。
※LINEアカウントをお持ちでない場合には、LINE会員登録が必要になります。 ▶

● 電話受付時間（土曜・日曜・祝日・弊社休業日を除く）
月曜～金曜日　9：30～17：30

● アルパインホームページ　https://www.alpine.co.jp
アルパイン製品に関してのご質問と回答をご紹介しています。

修理ご相談窓口

●アルパインカスタマーズサービス（株）東日本サービスセンター

担当エリア	北海道/青森/岩手/秋田/山形/宮城/福島/栃木/茨城/群馬/東京/神奈川/埼玉/千葉/新潟/長野/山梨
営業時間	048-664-9711　受付時間：月～金曜日 9:30～17:30（日曜・祝日・弊社休業日を除く）
所在地	〒331-0812　埼玉県さいたま市北区宮原町2-7-2


●アルパインカスタマーズサービス（株）西日本サービスセンター

担当エリア	静岡/愛知/岐阜/三重/福井/富山/石川/滋賀/京都/大阪/和歌山/奈良/兵庫/岡山/島根/鳥取/広島/山口/香川/愛媛/徳島/高知/福岡/佐賀 /大分/熊本/長崎/宮崎/鹿児島/沖縄
営業時間	06-6386-4130　受付時間：月～金曜日 9:30～17:30（日曜・祝日・弊社休業日を除く）
所在地	〒564-0044　大阪府吹田市南金田1-5-7

4 取付要領

※作業を始める前にバッテリーのマイナス側ケーブルを外してください。

1. 車両部品の取り外し

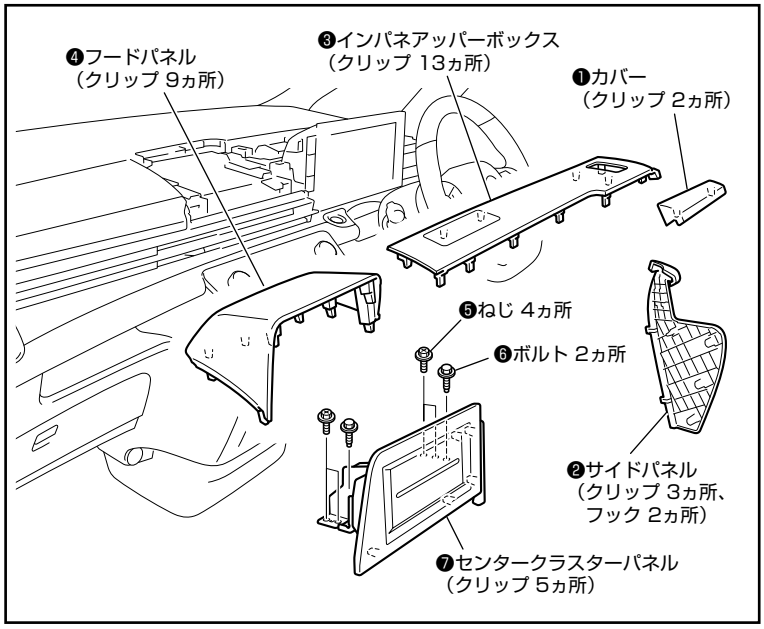


■インパネ周り

1. 左図を参照して内装部品を外します。番号順に取り外してください。

⚠注意	●キズ防止のため、要所をマスキングテープなどで保護してください。 ●ねじなどの紛失にご注意ください。


Memo	各ガーニッシュ取り外しには、クリップはずしを使用します。

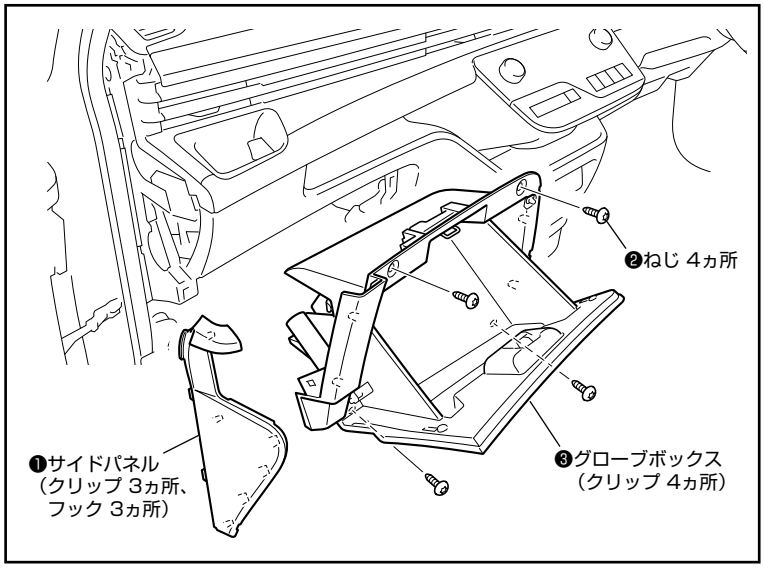

2. 左図を参照して内装部品を外します。番号順に取り外してください。

⚠注意	●キズ防止のため、要所をマスキングテープなどで保護してください。 ●ねじなどの紛失にご注意ください。

Memo	各ガーニッシュ取り外しには、クリップはずしを使用します。

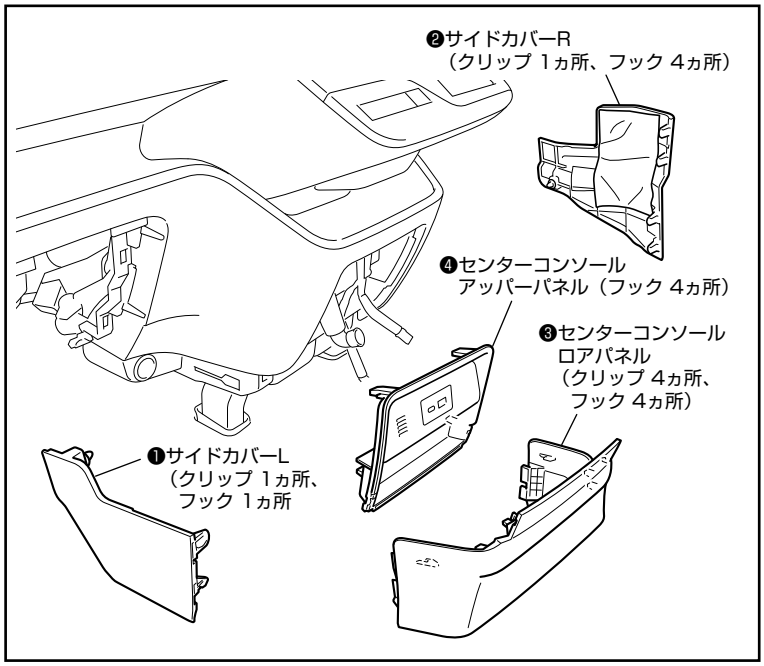


■センターコンソール周り

1. 左図を参照して内装部品を外します。番号順に取り外してください。

⚠注意	キズ防止のため、要所をマスキングテープなどで保護してください。

Memo	各ガーニッシュ取り外しには、クリップはずしを使用します。


2. USB-HDMI専用パネルの取り付け

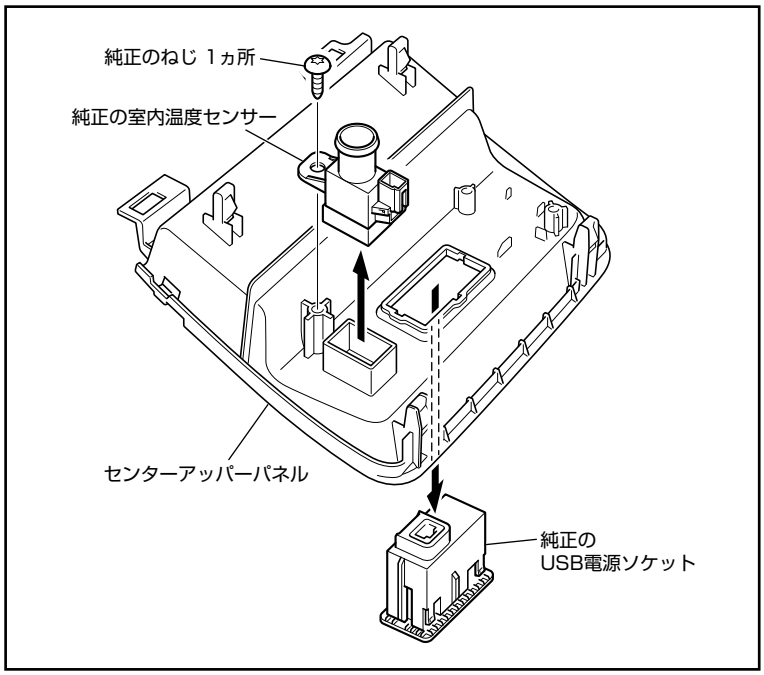

■USB-HDMI専用パネルの取り付け

1. センターコンソールアッパーパネルから純正の室内センサーと純正のUSB電源ソケットを取り外します。


⚠注意	ねじは再使用しますので紛失にご注意ください。

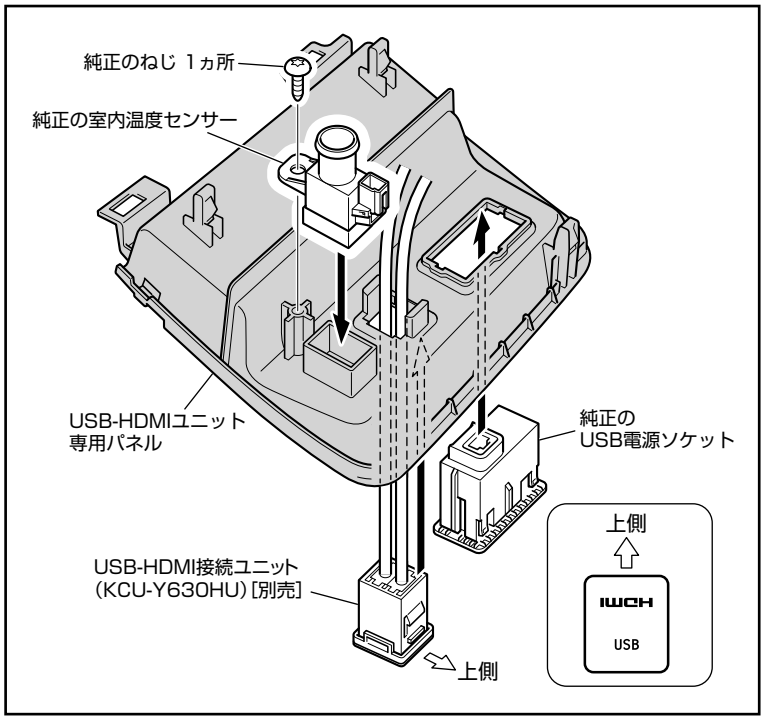


2. 取り外した純正の室内温度センサーと純正のUSB電源ソケットをUSB-HDMIユニット専用パネルに取り付けます。

3. USB-HDMI接続ユニット[別売]をUSB-HDMIユニット専用パネルの外側から取り付けます。

⚠注意	●上下方向を間違えないように注意してください。 ●ツメがパネルにしっかりとかかっていることを確認してください。

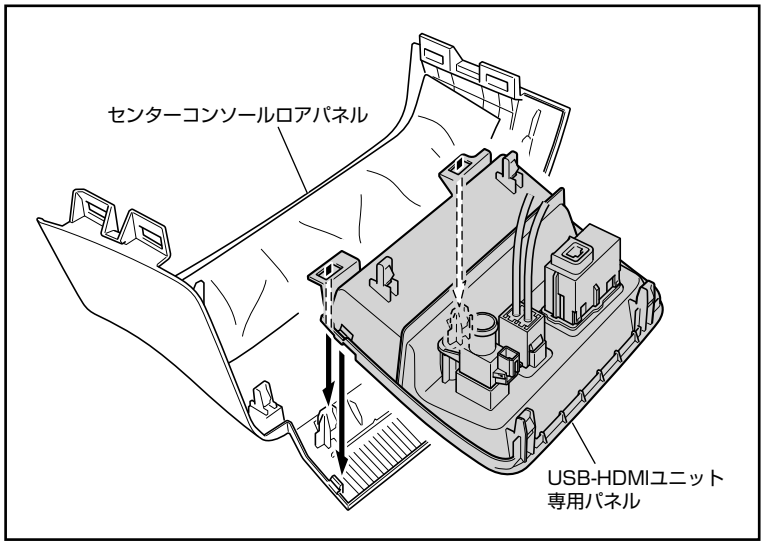

4. USB-HDMI専用パネルをセンターコンソールロアパネルに取り付けます。

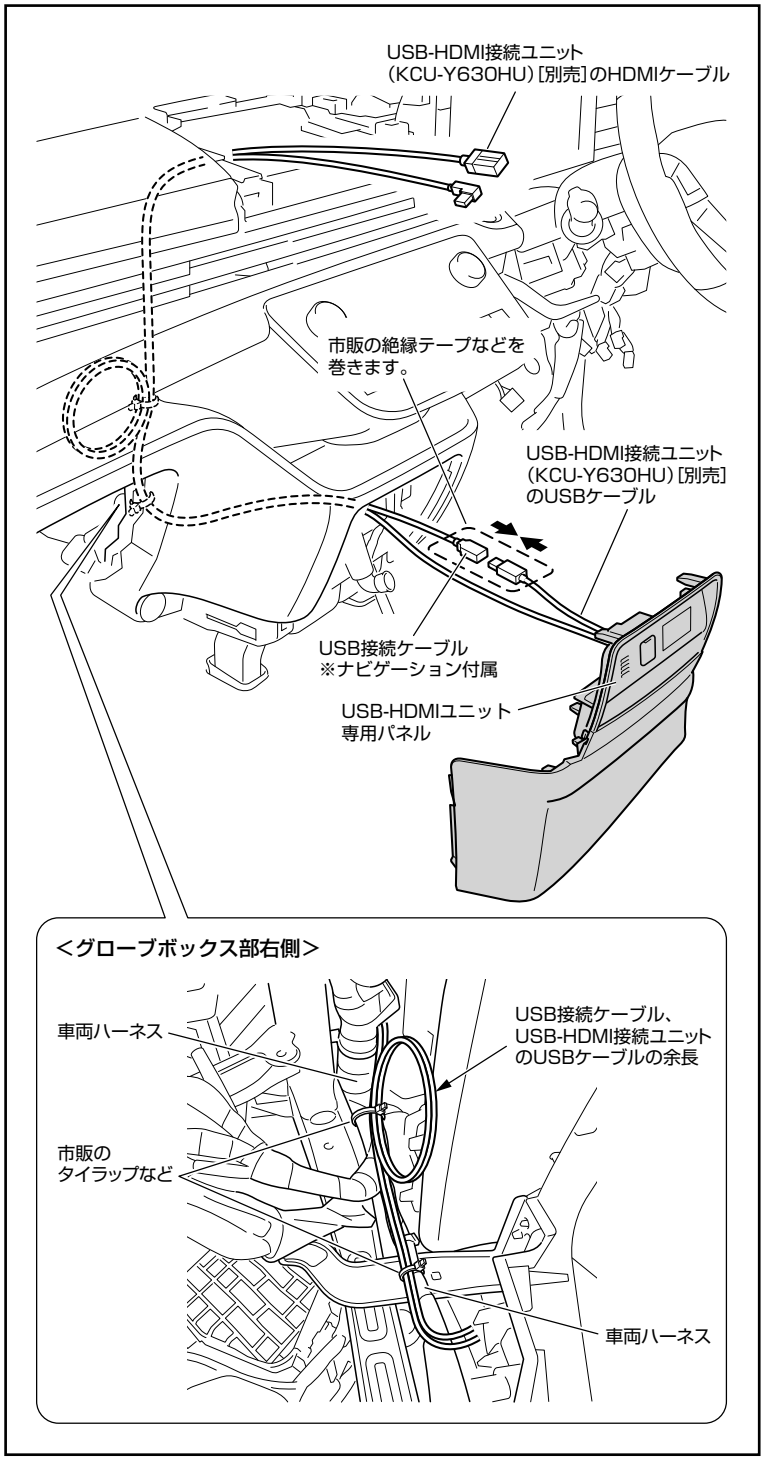

3. 車両部品の復元

■車両部品の復元

1. 取り外した車両部品を元通りに復元します。

⚠注意	ケーブル類を挟み込まないようにしてください。

5. USB-HDMI接続ユニットのUSBケーブルにナビゲーション付属のUSB接続ケーブルを接続します。

Memo	接続部に市販の絶縁テープなどを巻いてください。

6. USB-HDMI接続ユニットのケーブル、ナビゲーション付属のUSB接続ケーブルをナビゲーション取付部まで配線し、市販のタイラップなどで車両ハーネスに固定します。

⚠注意	●余長は直径10cm程度の円状に束ねて固定してください。 ●ケーブルを急な角度で折り曲げると断線や接触不良の原因となります。

Memo	●USB/HDMIユニット側とナビゲーション側でそれぞれ余裕を持たせて固定してください。 ●HDMIケーブルをナビゲーション側のHDMI端子に接続する際は奥までしっかりと挿し込んでください。

7. USB-HDMIユニット専用パネルをセンターコンソールに取り付けます。